

## VE849T

Transmissor HDMI Multicast sem fios (1080p a 30m)



O Transmissor Sem Fios Multicast HDMI VE849T permite colocar monitores HDMI a uma distância de até 30 m\* de equipamentos HDMI quando utilizado em conjunto com até **4 recetores [VE849R](#)**.

Ligue facilmente dois dispositivos HDMI, uma TV HD e até quatro recetores (ligados a TV HD remotas) sem fios, garantindo uma excelente qualidade de imagem com transmissão em (Full 1080p) com áudio digital Dolby de 5.1 canais e tecnologia 3D. O controlo remoto por infravermelhos permite-lhe alternar entre os dispositivos HDMI remotamente a partir do recetor e permite ver facilmente uma TV HD local e quatro ligadas sem fios em simultâneo!

O VE849T pode ser utilizado como:

- Um comutador HDMI de 2 portas para ligar dispositivos remotos (tais como leitores de Blu-ray e multimédia) e criar o seu sistema sem fios de cinema em casa.
- Um complemento adicional para salas de reunião, que lhe permite partilhar apresentações e conferências de vídeo com até quatro locais diferentes até 30 m \*de distância.
- Parte da sua arquitetura digital, por exemplo, para transmitir anúncios ou vídeos promocionais sem fios num salão de exposições, numa loja ou concessionário de automóveis.

\* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão causar interferências e reduzir a distância de transmissão.



### Caraterísticas

- Ligue 2 entradas HDMI a 5 saídas HDMI (1 local + 4 remotas) através de extensão sem fios\*
- Aumente o alcance de quatro ecrãs HDMI sem fios até 30 m\* a partir do dispositivo de origem HDMI
- Ligue e transmita conteúdos de vídeo sem fios a partir do seu leitor de DVD Blu-ray, leitores de multimédia ou outros dispositivos HDMI
- Transmissão de sinal para vários dispositivos - 1 transmissor efetua transmissões HDMI para 4 recetores em simultâneo
- Suporta Seleção Dinâmica de Frequência (DFS) - reduz significativamente as interferências do sinal Wi-Fi para melhorar a qualidade e a estabilidade da transmissão
- Suporta 3D sem fios
- Full HD (1080p) sem fios e Dolby de 5.1 canais com áudio digital AC3 e DTS
- Qualidade de vídeo superior: 480p, 720p, 1080i e 1080p (24 / 30 / 60fps)
- Mantém os dispositivos eletrónicos de cinema em casa impecavelmente longe da vista
- O recetor incorporado com transmissor de infravermelhos permite controlar os dispositivos remotos
- Tecnologia WHDI™ - Baixa latência <1ms
- Compatível com HDCP
- Sem necessidade de instalação de software ou controladores


\* A distância poderá variar, dependendo do ambiente de instalação; objetos sólidos, como aço, cimento ou tijolos, poderão causar interferências e reduzir a distância de transmissão.

### Especificações

Entrada de vídeo	
Interfaces	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)
Saída de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Impedância	100 Ω
Distância máx.	3 m (2L-7D03H)
Vídeo	
Velocidade de dados máx.	6,75 Gbps (2,25 Gbps por faixa)
Frequência de pixéis máx.	225 MHz
Conformidade	HDMI (3D) Compatível com HDCP
Resoluções/Distância máx.	Até 1080p a 30 m (Linha direta) *
Áudio	
Entrada	2 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Saída	1 x HDMI Tipo A Fêmea (Preto)
Controlo	
IV	1 x Ficha Estéreo Mini de 2,5 mm Fêmea (Preto)
Conectores	
Energia	1 x Ficha DC

Consumo de energia	DC5V:10W:42BTU/h  Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 40 °C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60 °C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Plástico
Peso	0.21 kg ( 0.46 lb )
Dimensões (C x L x A)	18.00 x 9.50 x 3.00 cm (7.09 x 3.74 x 1.18 in.)
Lote de embalagem	5 unid.
Nota	* A distância poderá variar consoante o local; objetos sólidos como aço, betão ou tijolo podem causar interferência e encurtar as distâncias de transmissão.
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

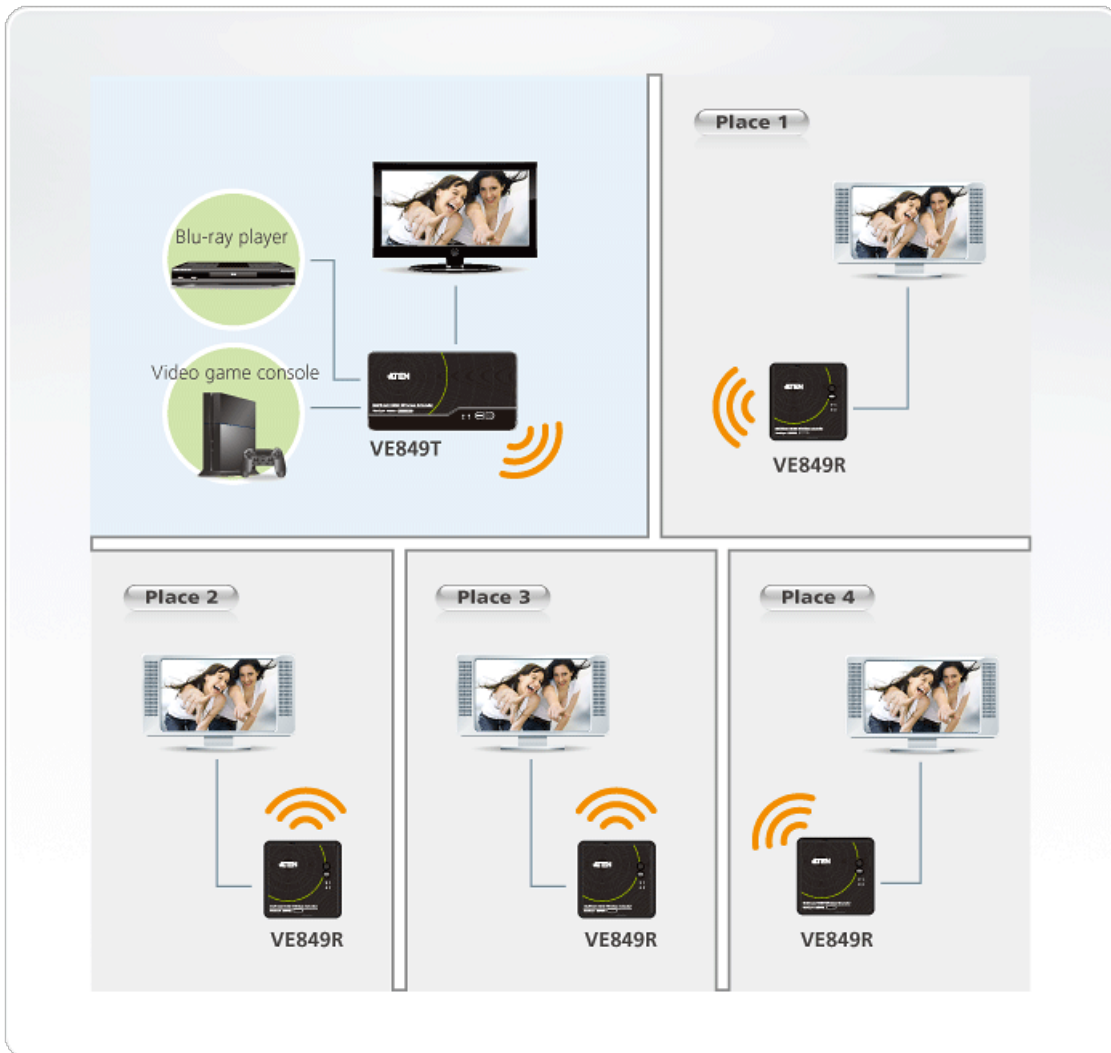

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.