

CS82U

Comutador KVM de 2 portas PS/2-USB VGA



O comutador KVM CS82U PS/2-USB é uma unidade de controle de área de trabalho que permite aos usuários acessar de dois computadores a partir de um único console KVM (teclado PS/2 ou USB, mouse e monitor VGA). Além disso, o CS82U vem com a nova tecnologia Video DynaSync™ da ATEN, que elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução.

A instalação é rápida e fácil, basta conectar os cabos nas portas corretas. Não há nenhum software a configurar, nenhuma rotina de instalação e nenhum problema de compatibilidade. Como o CS82U intercepta diretamente a entrada do teclado, ele irá trabalhar em múltiplas plataformas computacionais.

Caraterísticas

- Um console VGA PS/2-USB controla de dois computadores com interface VGA.
- [Interface dual - suporta computadores com teclados e mouses PS/2 ou USB](#)
- [Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e mouse](#)
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualidade de vídeo superior – 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™ - a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução durante a comutação entre portas](#)
- [O recurso de desvio/emulação da porta do mouse do console suporta a maioria dos drivers de mouse e mouses multifuncionais](#)
- Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
- Suporte e emulação de teclados Mac/Sun*
- [Mapeamento de teclado multilíngue - suporta teclados inglês, japonês e francês](#)
- [Suporte de teclados de jogos](#)
- Modo de verificação automática para a monitoração de todos os computadores
- Firmware atualizável
- Alimentação própria

* 1. Combinações de teclados de PC emulam teclados Mac/Sun


2. Os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	2
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato USB
Conectores	

Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Preto) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Roxo) 1 x Mini-DIN de 6 pinos Fêmea (Verde) 1 x HDB-15 Fêmea (Azul)
Portas KVM	2 x SPHD-18 Fêmea (Amarelo)
Energia	1 x Ficha DC
Comutadores	
Selecionado	2 x Botão
LED	
Online	2 (Laranja)
Selecionado	2 (Verde)
Emulação	
Teclado / Rato	PS/2, USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz ; DDC2B
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos)
Consumo de energia	DC5V:0.72W:12BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0-80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.54 kg (1.19 lb)
Dimensões (C x L x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

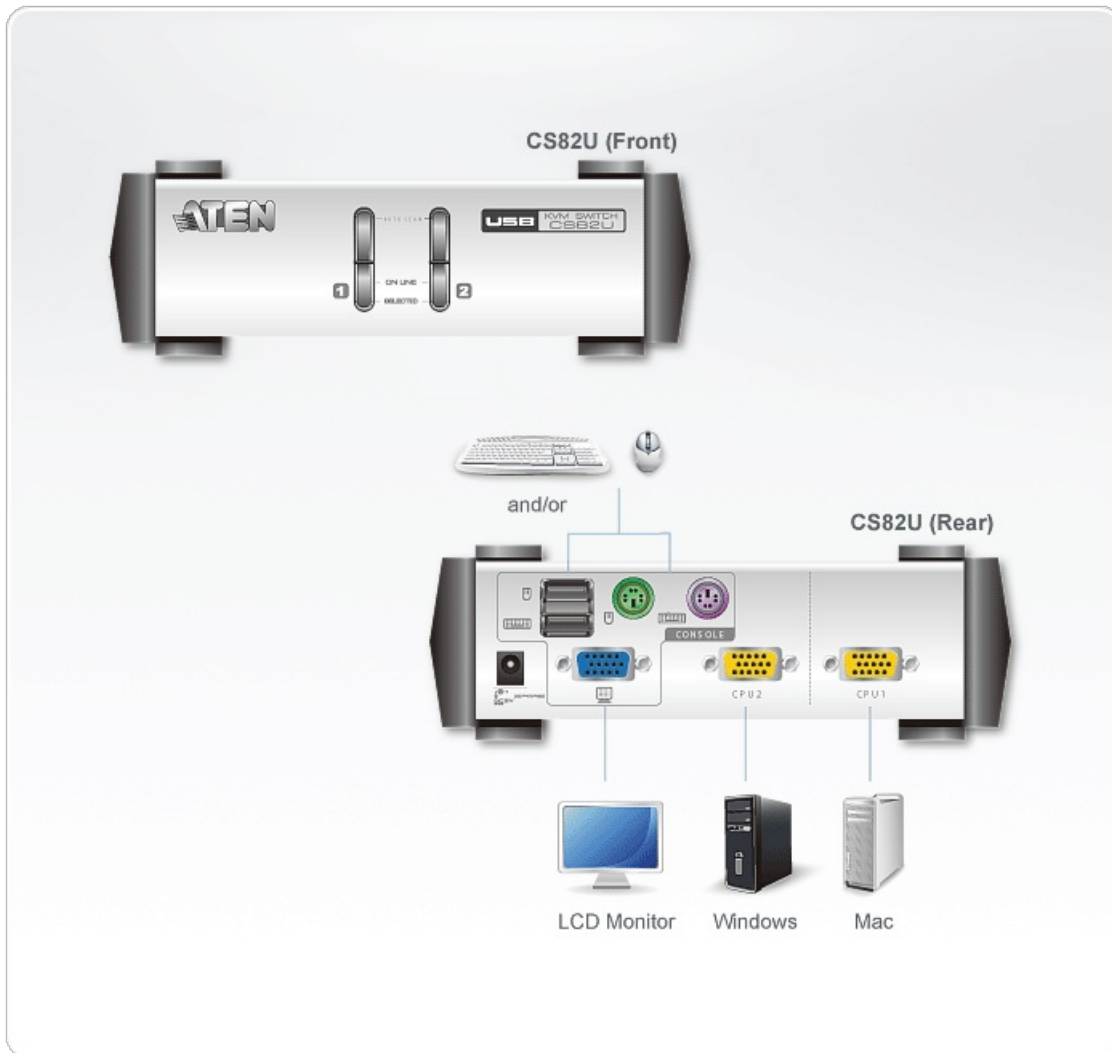

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.