


## IC-104S

PCI-kort med 4 Rs-232-portar

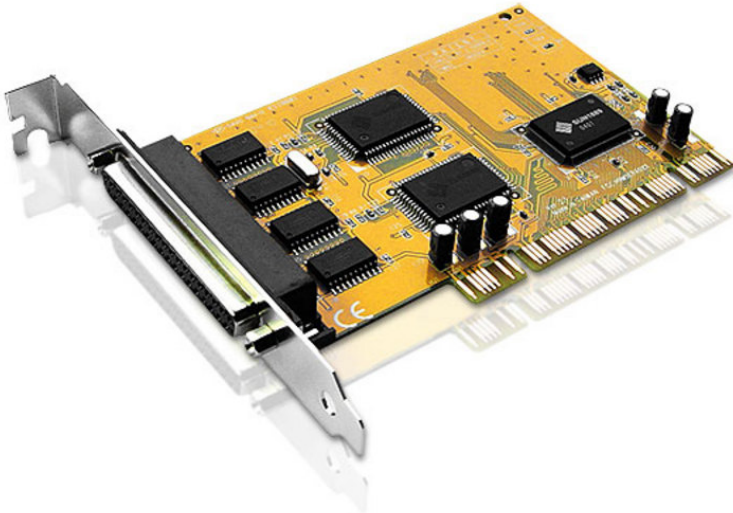

RS232-converter och -förlängare används i många sammanhang. • Telekommunikation • Bankomater • Skärmsystem för flygincheckning och flygscheman • Automatiska postmaskiner • Övervaknings- och kontrollsystem för ström- och energidistribution • Övervakning för motorvägstunnlar och trafikljus • Fjärrbildsöverföring för hisskontroll.

### Egenskaper

- Helt kompatibel med specifikationer för PCI. Ver2.2 standard
- Stödjer både 64-bitars och 32-bitars PCI-buss och 3,3 V och 5 V kontaktnycklar.
- Höghastighetsserieport stödjer överföringshastigheter på upp till 921,6 Kbps.
- Högteknologiskt 128K FIFO kan reducera laddningstid för processor och avbrott samt höja systemprestandan avsevärt.
- Plug-and-play, I/O-adress och IRQ tilldelad genom BIOS.
- Fungerar med olika typer av seriella DB9M-/DB25M-enheter.
- Har stöd för Intel® Itanium® och AMD® Athlon® 64R 64-bitars processor i Microsoft Windows® XP 64-bitars utgåvan Version 2003 och Windows® Server 2003 för 64-bitars Itanium-baserade system eller utökade system.
- Idealisk för 56K V.90 externa modem och ISDN-terminaladapttrar, PDA, avbrottsfri kraftförsörjning, streckkodsläsare och andra enheter med höghastighetsserieportar.
- Stöd för operativsystem: Windows 2000, Windows XP och Linux

## Specifikation

|                      |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Driftläge            | Handskakningsläge                                               |
| Buss-sändtagare      | RS-232 Full-duplex                                              |
| Förare per linje     | RS-232 1 drivrutin                                              |
| Mottagare per linje  | RS-232 1 mottagare                                              |
| Maskinvara           |                                                                 |
| Styrenhet            | UART (kompatibel med 16C650)                                    |
| Bussgränssnitt       | 64-bitars och 32-bitars PCI-buss - 3,3 V och 5 V kontaktnycklar |
| Kontakt              | 1 DB37 hona till 4 DB9 hane eller DB25 hane                     |
| Kommunikation        |                                                                 |
| Hantera IRQ & I/O    | Tilldelad av BIOS                                               |
| FIFO                 | 32 bytes hårdvara FIFO, 128 Kbytes mjukvara FIFO                |
| Överföringshastighet | 75bps ~921,6Kbps                                                |
| Databit              | 4, 5, 6, 7, 8                                                   |
| Stoppbit             | 1, 1,5, 2                                                       |
| Paritet              | jämn, udda, ingen, märke, utrymme                               |
| Flödesreglering      | Ingen, Xon/Xoff, hårdvara                                       |
| Signaler             | DCD, RxD, TxD, DTR, GND, DSR, RTS, CTS, RI                      |
| Stödjer drivrutiner  |                                                                 |
| 64-bitarssystem      | Intel Itanium och AMD Athlon64 CPU                              |
| Microsoft            | DOS, Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003               |
| Linux                | 2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20                                 |
| DOS                  | DOS                                                             |
| Miljö                |                                                                 |
| Drifttemperatur      | 0-57 °C                                                         |
| Lagringstemperatur   | -20-85 °C                                                       |
| Luftfuktighet        | 5 ~ 95% RH                                                      |

### ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.