


UC2324

4-portars USB till RS-232-hubb



ATEN USB till seriell RS-232-hubb tillhandahåller en extern seriell RS-232-anslutning av typen plug and play för stationär dator, notebook, bärbar dator och handhållen datorenhet som stödjer specifikationen för USB. Den är en snabb, enkel och kostnadseffektiv lösning och idealisk för olika kommunikations- och automatiseringstillämpningar.

ATEN tillhandahåller 4 modeller i den här serien: USB till seriell RS-232-hubb med 2/4 portar; [USB till seriell RS-422-/485-hubb med 2/4 portar](#)

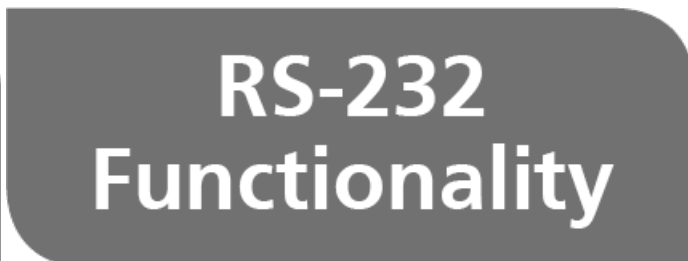

Egenskaper

- Enkelt att tillsätta 4 Rs-232-serieportar
- Helt kompatibel med USB 1.1 och USB 2.0
- Stödjer RS-232-seriegränssnitt
- Stödjer automatiskt handskakningsläge
- Upp till 115,2 kbps i dataöverföringshastighet för varje serieport
- Dubbla databuffertar för varje dataöverföring upp- och nedströms
- Kräver inte IRQ, DMA, I/O-adress
- Stödjer byte under användning och plug and play
- Inbyggt 16 KV ESD-skydd
- Stödjer strömförsörjning via buss och extern strömkälla
- Fungerar med mobiltelefoner, handdatorer, digitalkameror, modem och ISDN-terminaladapterar
- Stödjer operativsystemen - Windows 2000/2003/XP/NT

Specifikation

| | |
|--------------------|---|
| Enhetsanslutningar | 4 |
| Kontakter | |
| USB-port | 1 x USB-B hona (vit) |
| Effekt | 1 x DC-uttag |
| Seriell | 4 x DB-9 hane (svart) |
| LED | |
| Hamnar | 4 (grön) |
| Effekt | 1 (orange) |
| Datahastighet | 115,2 Kbps (max.) |
| USB-specifikation | Kompatibel med USB 1.1 och USB 2.0 |
| Effektläge | Bus driven; användning av strömadapter är frivillig |
| Strömförbrukning | DC5V:0.4W:2BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö | |
| Drifttemperatur | 0-50 °C |
| Lagringstemperatur | -20-60 °C |
| Luftfuktighet | 0-80% RH, icke-kondenserande |
| Fysiska egenskaper | |
| Hölje | Metall |
| Vikt | 0.32 kg (0.7 lb) |
| Mått (L x B x H) | 12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.) |
| Notera | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.