


2L-2901

305 M skärmd förlängningskabel för digital video

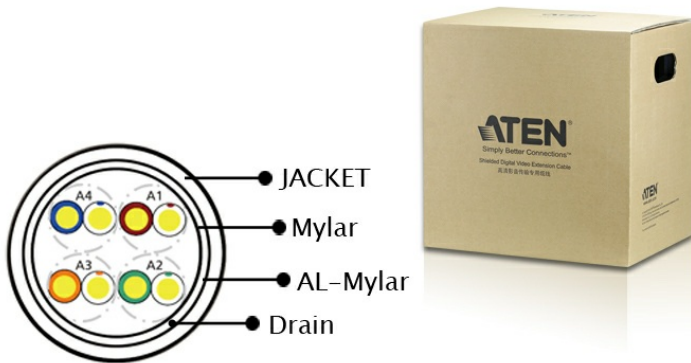


2L-2901 skärmd förlängningskabel för digital video är en partvinnad skärmd kabel försedd med ledande metallfilm. Kabeln använder koppartrådar, vilket är vanligt förekommande vid dataöverföring. Dess yttre metallager skyddar signalöverföringar från elektromagnetisk störning och reducerar påverkan från elektriskt brus. 2L-2901 kan stödja fjärranslutningar och samtidigt garantera en hög överföringskvalitet.

Egenskaper

- Supports high quality RGB video transmission
- Contains 305 m/1000 ft of shielded low skew cable
- Delay Skew: 1 - 100 MHz 25nS/100m Max.
- Outer Jacket Material: PVC
- Outer Shield Material: Aluminum Mylar
- Conductor Material: 24 AWG bare copper
- Compatible with ATEN digital Cat 5 video extenders, KVM extenders, and Cat 5 KVM switches
- UL, ETL approved

Specifikation

Ledare	
Storlek	24 AWG
Konstruktion	Obehandlad koppar
Ledarens diameter	1/0,5±0,008 mm
Isolering	
Genomsnittlig tjocklek	0,20 mm
Diameter	0,99 ± 0,05 mm
Material	Olefinplast
Färgkoder	1. Orange × vit/orange rand 2. Blå × vit/blå rand 3. Brun × vit/brun rand 4. Grön × vit/grön rand
Skärmad (1)	
Material	Mylar
Täckning	100 % täckning med 25 % överlappning
Avloppsledning	
Storlek	26 AWG
Material	Förtent koppar
Konstruktion	7/0,16 ± 0,008 mm
Skärmad (2)	
Material	Aluminummylar (aluminium invändigt)
Täckning	100 % täckning med 25 % överlappning
Mantelförsedd	
Genomsnittlig tjocklek	0,45 mm
Diameter	5,6 ± 0,20 mm
Material	PVC
Färg	Svart

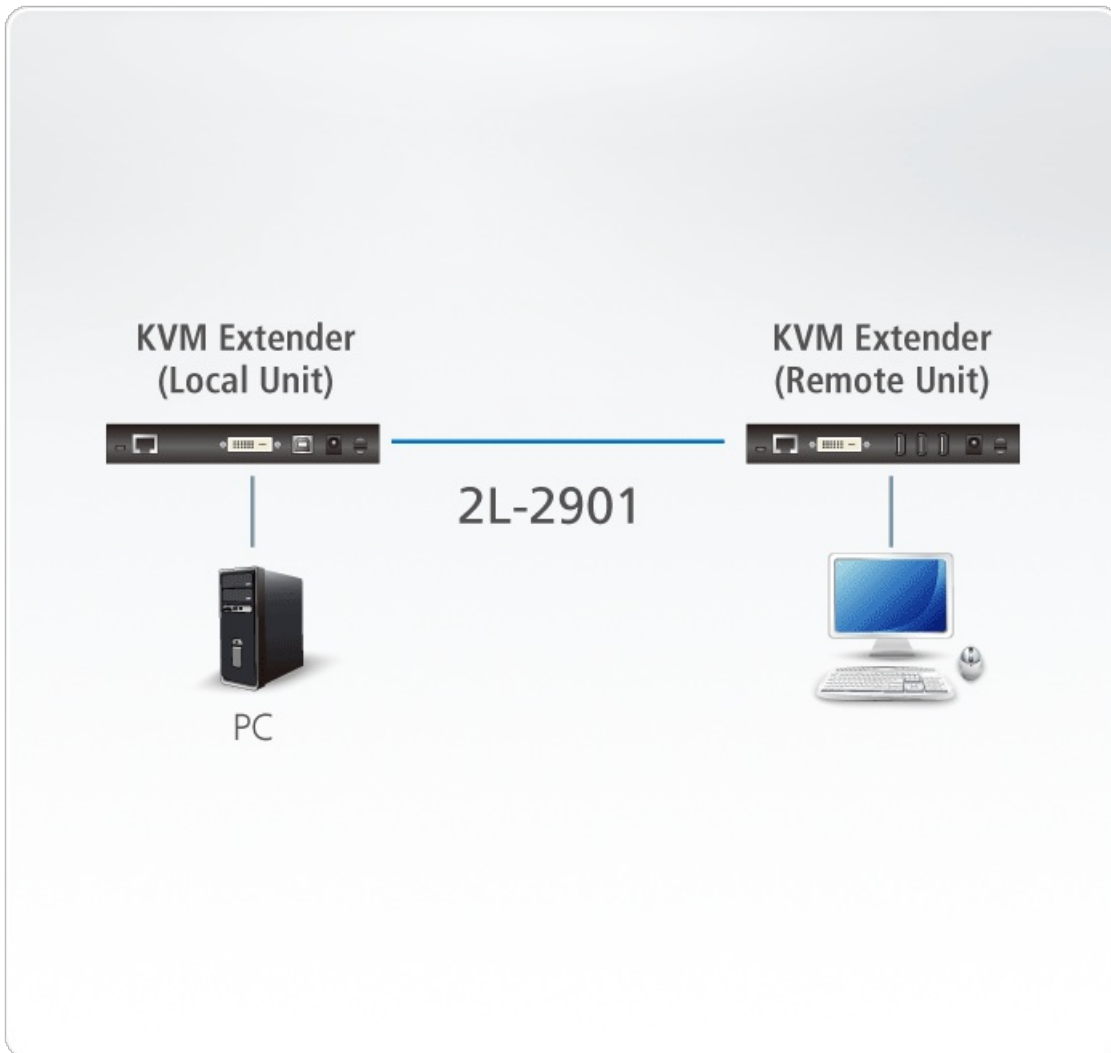Diagram**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.