

## CS62A

2-portars KVM-switch med PS/2-/VGA-/ljudkabel (1,2 m)



KVM-switchen CS62A med 2 portar har en praktisk design med integrerade kablar (4 fot). Den kan kontrollera 2 servrar via en enda konsol.


### Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 2 datorer
- Kompakt design, inbyggda kablar (1,2 m)
- Allt-i-ett-design
- Med stöd för högtalare
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
- Bussdriven
- Kompatibla operativsystem inkluderar Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX och FreeBSD

**Specifikation**

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
KVM-portar	2 x HDB-15 hane (blå) 2 x Mini-DIN hane 6 stift (lila) 2 x Mini-DIN hane 6 stift (grön) 2 x 3,5 mm ljuduttag hane (grönt)
LED	
Vald	2 x grön
Kabellängd	
Dator	2 x 1,2 m
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20 sekunder (standard: 5 sekunder)
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0~80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.30 kg ( 0.66 lb )
Mått (L x B x H)	8.40 x 5.40 x 3.00 cm (3.31 x 2.13 x 1.18 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

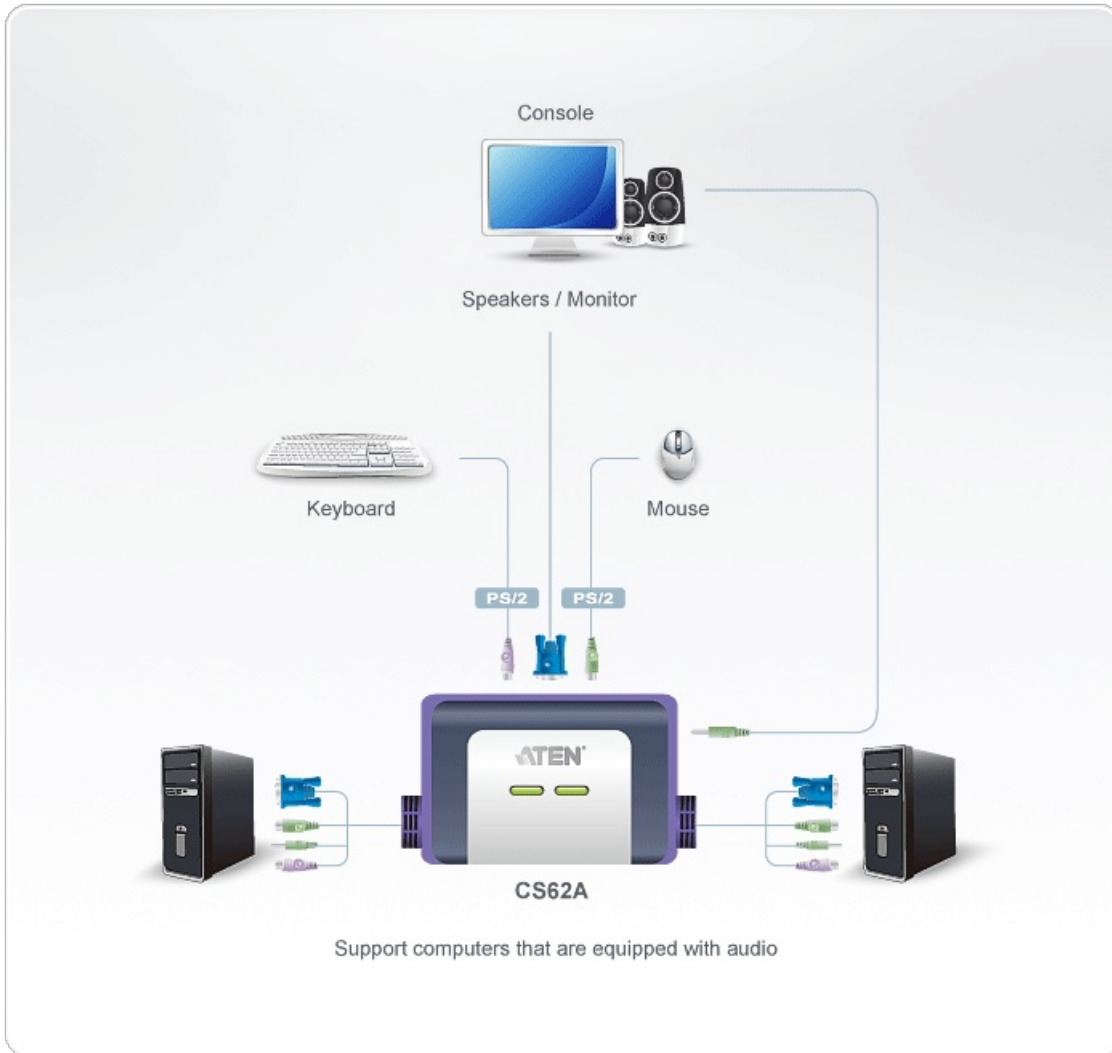

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.