

CS1734B

PS/2-USB VGA/Audio KVMP™-switch med 4 portar och OSD



4-portars CS1734B är en KVM-switch kombinerad med en 2-portars USB 2.0-hubb. Som en KVM-switch, ger den användare åtkomst till fyra datorer från ett enda tangentbord, en bildskärm och en muskonsol. Det finns fyra metoder för att erhålla direkt åtkomst till valfri dator i din installation: Tryckknappar, kortkommandon, OSD och mus.

Egenskaper

- KVM-switch med 4 portar och stöd för USB 2.0 och surroundljud 2.1
- En konsol styr fyra datorer och ytterligare två USB-enheter
- Inbyggd USB 2.0-hubb med 2 portar
- USB 2.0-kompatibel
- Dubbelt gränssnitt – stödjer datorer med PS/2- eller USB-konfigurationer för tangentbord och mus
- Ljudaktiverad – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Ljudportar placerade på konsolens frontpanel för enkel åtkomst - perfekt för användare av IP-telefoner
- Oberoende växling mellan KVM-, USB- och ljudfokus
- Överlägsen videokvalitet; 2048 x 1536; DDC2B
- Stödjer widescreenupplösningar
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, flerspråkig OSD (skärmmeny), kortkommandon och mus
- Stöd för flera operativsystem - Windows, Mac och Sun
- Funktion för att emulera/förbipassera konsolmusport som stödjer musdrivenheter och flerfunktionsmöss
- Video DynaSync™ - lagrar konsolmonitorns EDID (Extended Display Identification Data) för att optimera skärmapplösning
- Fullständig musemulering för problemfri aktivering
- Stöd för och emulering av SUN-/Mac-tangentbord*
- Automatiskt sökningsläge för att övervaka alla datorer
- LED-skärm för enkel statusövervakning
- Lätt att installera - ingen mjukvara krävs
- Uppgraderbar fast programvara

*1.PC-tangentbordskombinationer emulerar Sun-/Mac-tangentbord


*2.Sun-/Mac-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

Specifikation

Datoranslutningar	4
Portval	Snabbtangent, tryckknapp, OSD, mus
Kontakter	

Konsolportar	2 x USB-A hona (svart) 1 x HDB-15 hona (blå) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 2 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
KVM-portar	4 x SPHD-15 hona (gul) 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt) 4 x 3,5 mm ljuduttag hona (rosa)
Uppgradera fast programvara	1 x 3,5 mm uttag med 4 ledare (svart)
Effekt	1 x likströmsuttag
USB-hubb	2 x USB-A hona (vit)
Switchar	
Vald	4 x Tryckknapp
LED	
Online / vald	4 (orange)
USB-länk	4 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2, USB
Video	2048 x 1536 vid 60 Hz; DDC2B
Sökningsintervall	1-255 sekunder (standard: 5 sek.)
Strömförbrukning	DC5.3V:2.8W:39BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50 C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.78 kg (1.72 lb)
Mått (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

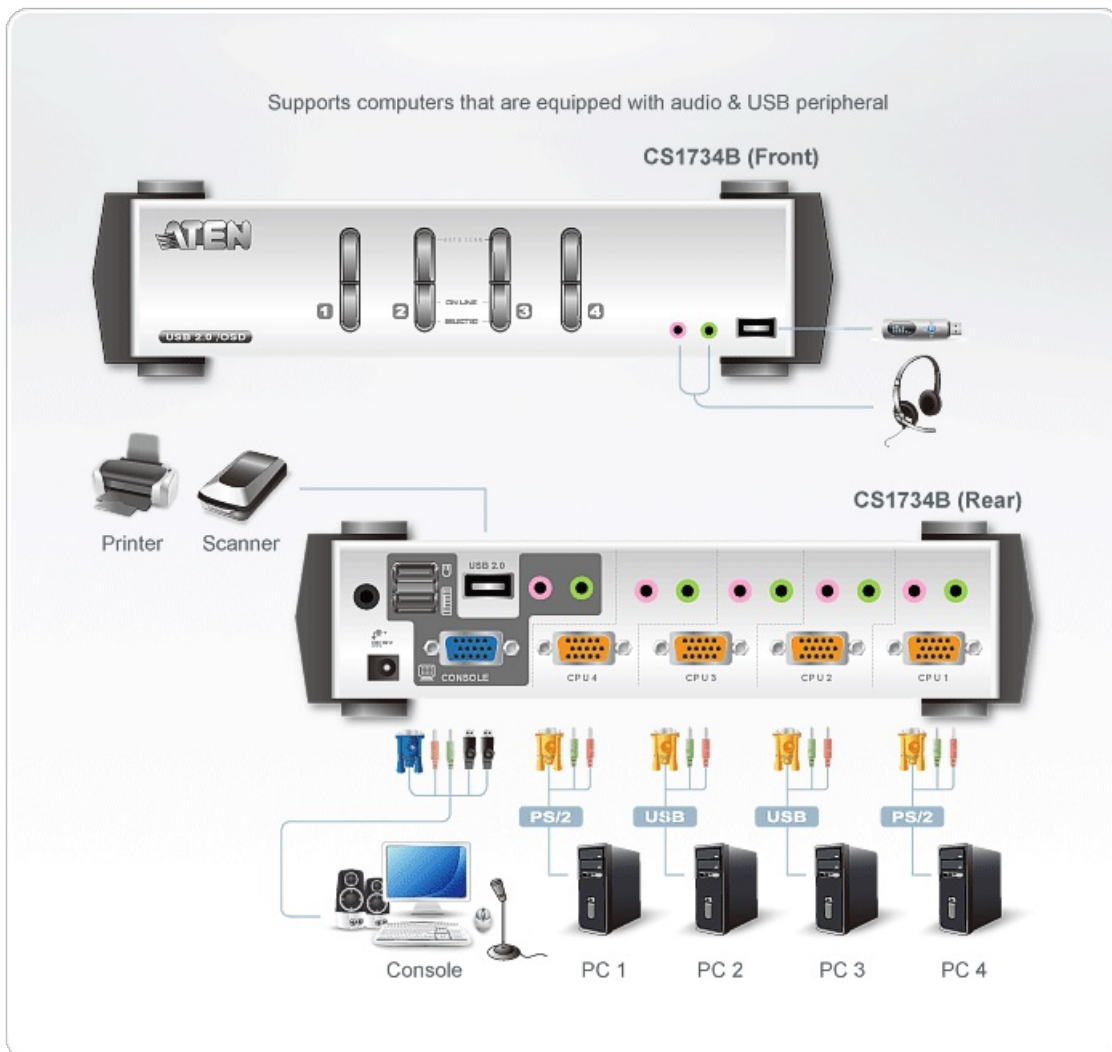

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.