

## CS72E

PS/2 VGA Slim KVM-switch med 2 portar



KVM-switchen (tangentybord, video, mus) är en styrenhet som ger åtkomst till två datorer från en enda konsol (tangentybord, bildskärm och mus). Med dess specialdesignade anslutningar krävs det färre portar för en 2-portars KVM-switch. Designen inkluderar en specialanpassad SPHD15-hankontakt för tangentybordet, video och mus, samt en SPHD15-honkontakt för kablarna som ansluter switchen till datorerna.


### Egenskaper

- En PS/2-konsol styr 2 datorer.
- Kompakt, modernt och snyggt hölje för smidig placering.
- Anpassad kontaktlayout.
- Strömdetektion - växlar automatiskt över till nästa strömförsörjda port.
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen och kortkommandon.
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536; DDC2B.
- Stödjer Microsoft IntelliMouse och bläddringshjulet på de flesta mössen.
- Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning.
- Icke-driven.
- Stöd för operativsystemen: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX och FreeBSD

**Specifikation**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Datoranslutningar  | 2  |
| Portval            | Snabbtangent, tryckknapp   |
| Kontakter          |  |
| Konsolportar       | 1 x SPHD-15 hane (gul)   |
| KVM-portar         | 2 x SPHD-15 hona (gul)   |
| Effekt             | 1 x likströmsuttag   |
| Switchar           |  |
| Hamnar             | 2 x Tryckknapp   |
| LED                |  |
| Vald               | 2 (grön)   |
| Emulering          |  |
| Tangentbord / mus  | PS/2   |
| Video              | 2048 x 1536 vid 60Hz; DDC2B  |
| Sökningsintervall  | 5 sekunder   |
| Strömförbrukning   | DC5V:0,30W:6BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö              |  |
| Drifttemperatur    | 0-50 °C  |
| Lagringstemperatur | -20-60 °C  |
| Luftfuktighet      | 0~80% RH, icke-kondenserande   |
| Fysiska egenskaper |  |
| Hölje              | Metall   |
| Vikt               | 0,32 kg (0,7 lb)   |
| Mått (L x B x H)   | 12,50 x 8,15 x 2,50 cm<br>(4,92 x 3,21 x 0,98 tum)   |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.  |

Diagram

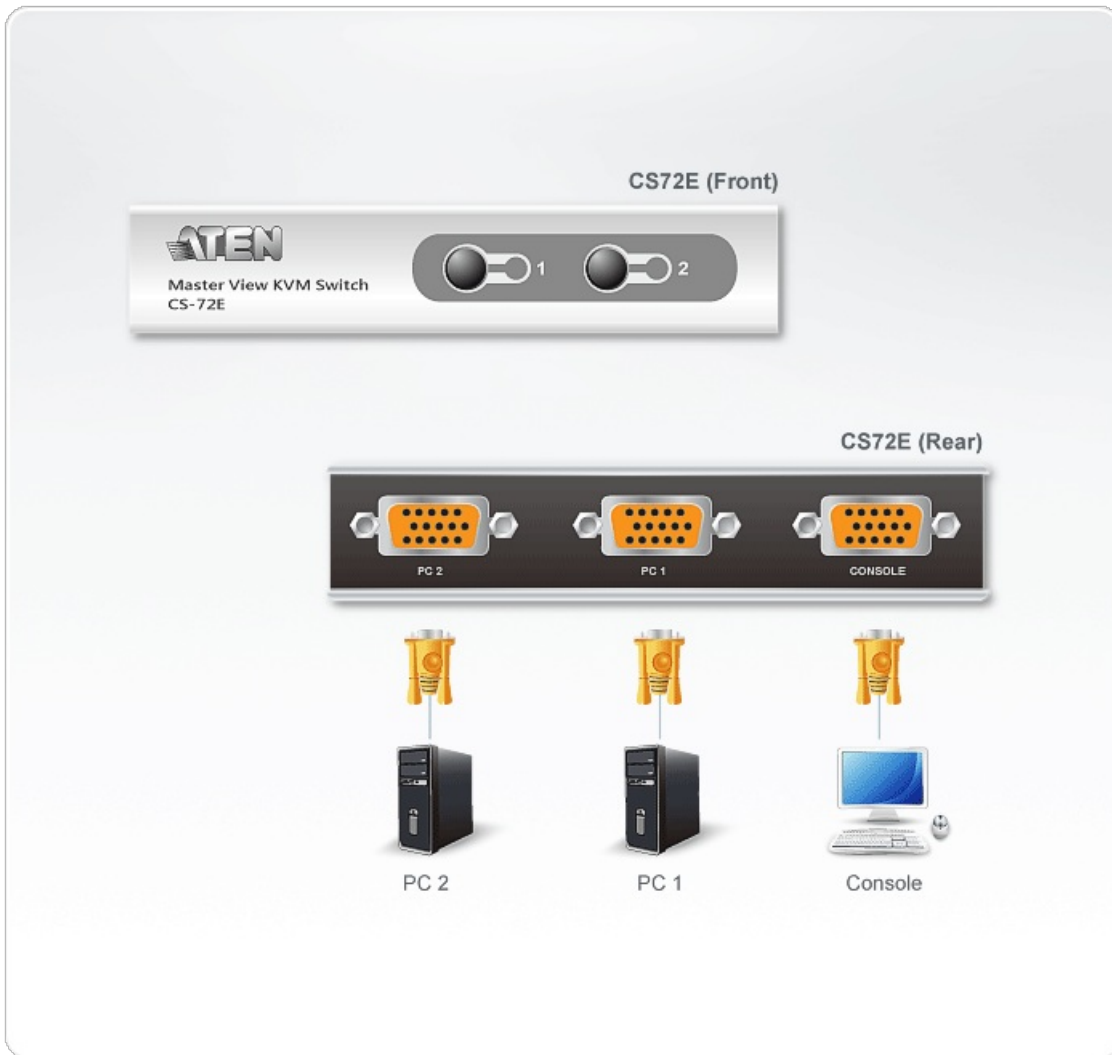

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.