

CS742H

2-portars USB 4K HDMI-switch för dubbla skärmar KVMP™ (kablar ingår)



Simplify 2-PC Multitasking with Dual 4K Brilliance



CS742H
2-Port USB 2.0 4K HDMI Dual Display KVMP™ Switch

CS742H är en KVM-switch med två portar som är utformad för att öka multitasking-produktiviteten för en stationär dator med två skärmar och två datorer. Med ett enda tangentbord och en enda mus kan du hålla arbetsytan snygg och enkel samtidigt som du förenklar styrningen av två HDMI-datorer och två HDMI-skärmar.

Med CS742H får du följande fördelar:

- Intuitiv och flexibel växling via tryckknapp, snabbtangens, mus eller fjärrportväljaren
- En USB-hubb med 2 portar för delning av kringutrustning med enkel plug-and-play-installation
- En kristallklar visuell upplevelse upp till 4K60
- Kompatibel med flera system, inklusive Windows, Mac och Linux

Oavsett om du är en professionell användare som söker ett produktivitetsskript för dina dagliga kontorsrutiner, en innehållsskapare, en hybridarbetare eller någon som letar efter en bättre underhållningsuppsättning, är CS742H definitivt din perfekta stationära följelagare.




Överlägsen visuell klarhet

KVM-switchen är utformad för att leverera exceptionell videoprestanda och stöder upp till 4K60-bildskärpa.

Video DynaSync™

CS742H är utrustad med ATEN:s exklusiva Video DynaSync™ och optimerar skärmupplösningen genom att bibehålla konsekventa fönsterstorlekar och ikonpositioner vid varje portbyte, vilket garanterar en smidig och flimmerfri multitaskupplevelse.

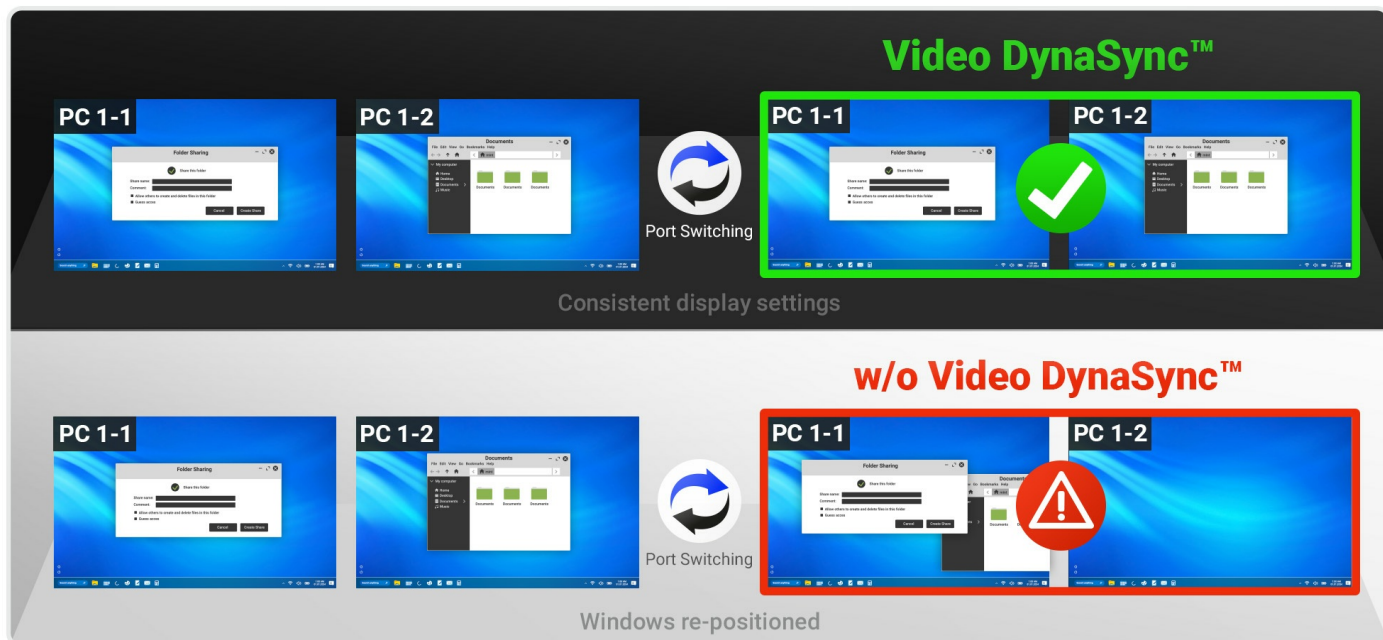


USB 2.0-hub för kringutrustning

Medier och data kan delas snabbt och enkelt mellan datorer via plug-and-play-anslutningar (t.ex. hårddisk, flashminne, skrivare etc.) till USB-portarna på KVM-switchen, utan behov av en extra dockningsstation.




Flexibel portväxling

Portväxling sker snabbt och flexibelt via tryckknappar, snabbtangenter, mus eller den fjärrstyrd portväxlaren – beroende på vad som passar bäst för ditt arbetsflöde.

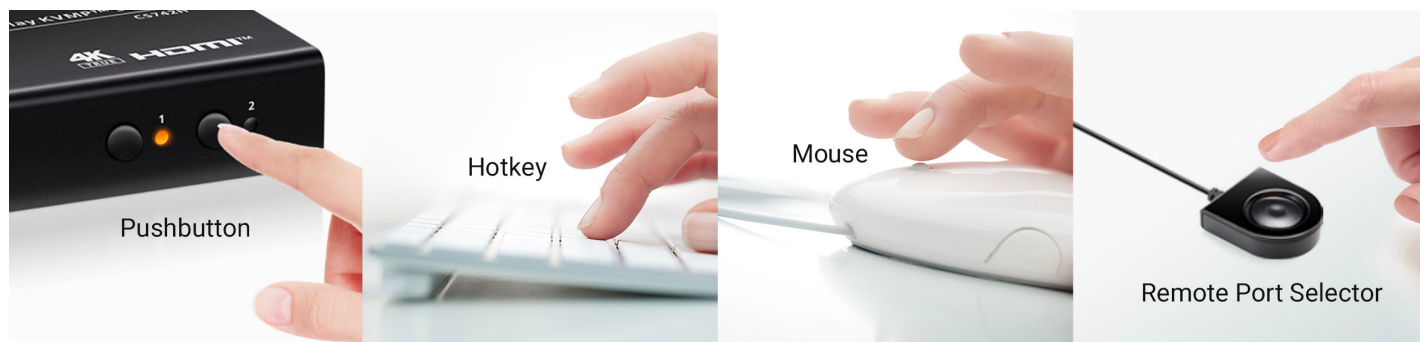

Alla kablar ingår. Inga extra tillbehör behövs.

Allt du behöver ingår – 4 HDMI-kablar, 2 USB 2.0 A till B-kablar, 1 strömadapter och 1 fjärrportväxlare (trådbunden omkopplare) – för omedelbar installation.

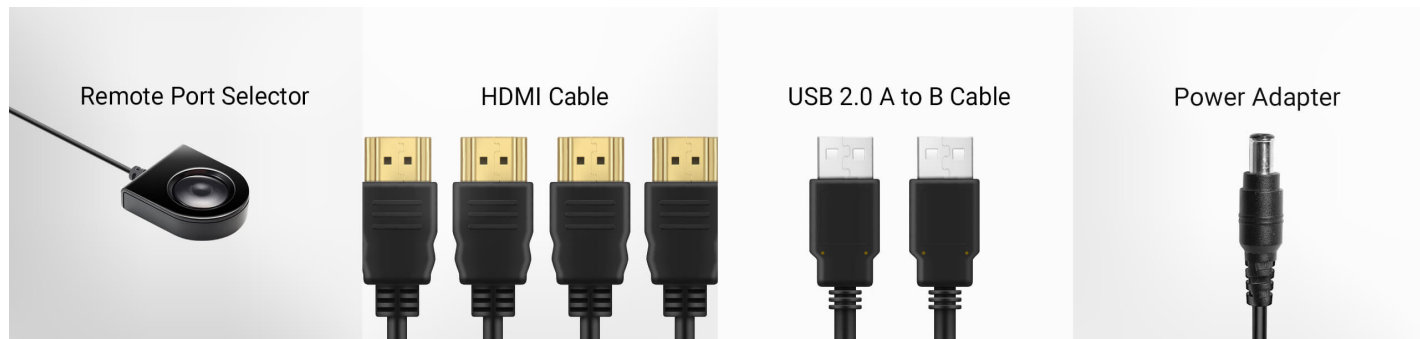


Ansökningar

CS742H främjar ett effektivt multitasking-arbetsflöde och ger en snygg installation med ett enda tangentbord och en mus på en stationär dator med två skärmar och två datorer, vilket gör den perfekt för alla personliga eller professionella rutiner.



Simply Better Connections

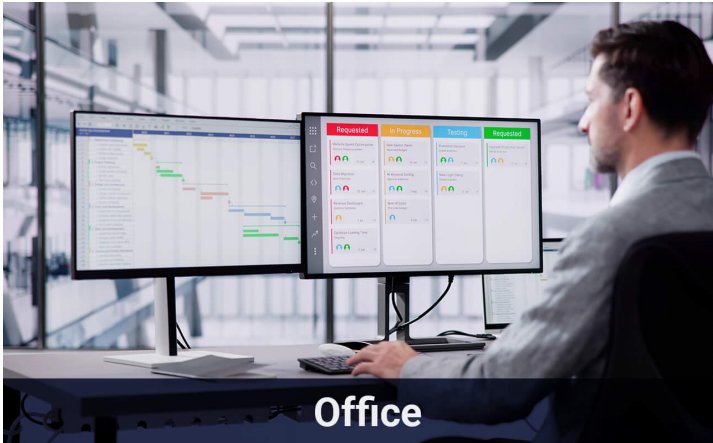

Office



Financial Analyst



Hybrid Work



Content Creation



Simply Better Connections

Engineered for Reliability

ISO Certified | Industry Compliant | Warranty Included



QUALITY



ISO 45001



HDBaseT Certified



HDMI Certified



ISO 9001

ISO 14064



ISO 14001

ISO 27001

Prata med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort.

First Name *

Last Name *

- Country *



Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Egenskaper

ATEN CS742H 2-portars USB 4K HDMI Dual-Display KVM™ Switch är utformad för professionella användare som behöver effektiv kontroll över två datorer samtidigt som de vill behålla högpresterande grafik och delning av kringutrustning. Med stöd för dubbla HDMI-skärmar med upplösningar på upp till 4096 x 2160 @ 60Hz levererar den ultraklar bildkvalitet som är idealisk för uppgifter inom design, ekonomi och medieproduktion.

CS742H gör det möjligt för användare att styra båda systemen med ett enda USB-tangentbord, en mus och delade kringutrustningsenheter, vilket avsevärt minskar röran på skrivbordet och hårdvarukostnaderna. Den stöder flera växlingsmetoder, inklusive tryckknappar på frontpanelen, snabbtangenter, mushjul och fjärrportväljare, vilket ger flexibilitet och bekvämlighet i olika arbetsmiljöer. CS742H är utrustad med USB-delning av kringutrustning, vilket möjliggör smidig användning av enheter som externa hårddiskar, webbkameror eller skrivare på båda anslutna systemen.


Den levereras komplett med alla nödvändiga kablar och en strömadapter för snabb plug-and-play-installation utan extra inköp. Med strömadetektion, stöd för flera plattformar som Windows, Mac och Linux samt hot-plug-funktion är CS742H en pålitlig och effektiv lösning för användare som hanterar miljöer med två datorer och högupplösta dubbla skärmar.


- Ett enda USB-tangentbord och en mus styr upp till två datorer, vilket förenklar kabeldragningen och minskar kostnaderna för installationer med flera datorer
- Överlägsen videokvalitet – upp till 4096 x 2160 vid 60 Hz, 5120 x 1440 vid 60 Hz
- Datorval via tryckknappar, fjärrportväljare, snabbtangenter och mushjul
- Stöder Video DynaSync™ – ATEN:s exklusiva teknik säkerställer optimal upplösning och konsekvent fönsterlayout vid portväxling för smidiga arbetsflöden med flera system
- Stöd för flera plattformar – Windows, Mac och Linux
- Delning av USB-kringutrustning
- Alla HDMI-/USB-kablar och nätadapter ingår – för problemfri installation, inga extra inköp behövs
- Strömdetektering växlar automatiskt till nästa aktiva dator
- Stöder de flesta spel-/multimedietangentbord och multifunktionsmöss med emulering eller bypass
- Automatisk skanningsfunktion möjliggör kontinuerlig övervakning av anslutna system
- Plug and play – ingen programvaruinstallation eller konfiguration krävs
- Stöder hot-plugging
- Uppgraderbar firmware

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, tryckknapp, mushjul, fjärrportväljare
Kontakter	
Konsolportar	2 x USB typ A hona 2 x HDMI hona (svart) 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grön; 1 x fram)
KVM-datorportar	2 x USB 2.0 typ B hona (vit) 4 x HDMI hona (svart)
Fjärrportsväljare	1 x 2,5 mm ljuduttag, hona
Effekt	1 x DC-uttag
USB-hubb	2 x USB 2.0 typ A hona (vit; 2 x fram)
Switchar	
Vald	2 x tryckknapp
LED	
Direktansluten / vald	2 (Orange)
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	Upp till 4096 x 2160 @ 60 Hz, 5120 x 1440 @ 60 Hz
Sökningsintervall	1–99 sekunder (standard: 5 sekunder)
Strömförbrukning	DC5V:3.63W:43BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20-60°C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall, plast
Vikt	0.47 kg (1.04 lb)
Mått (L x B x H)	20.23 x 8.17 x 2.50 cm (7.96 x 3.22 x 0.98 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

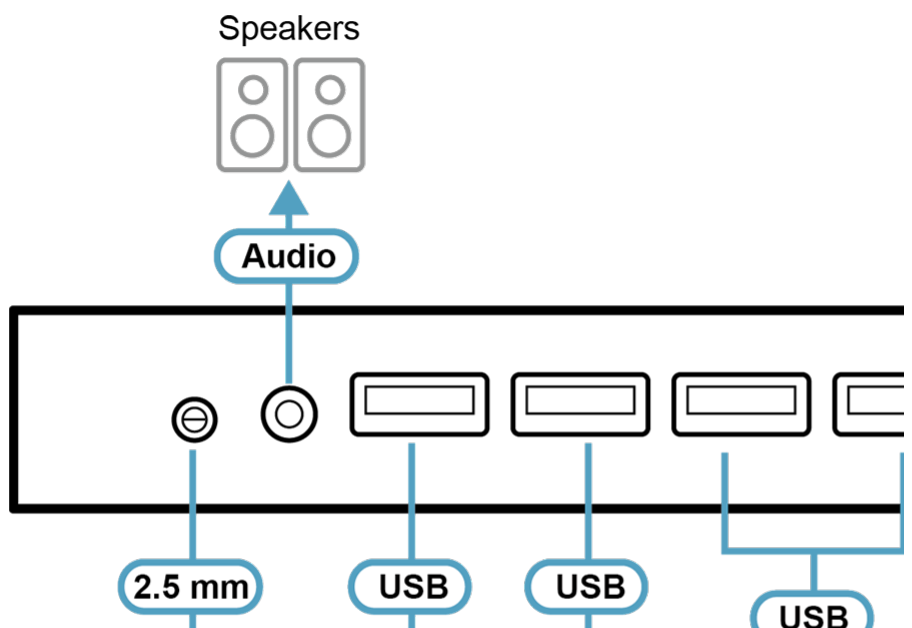

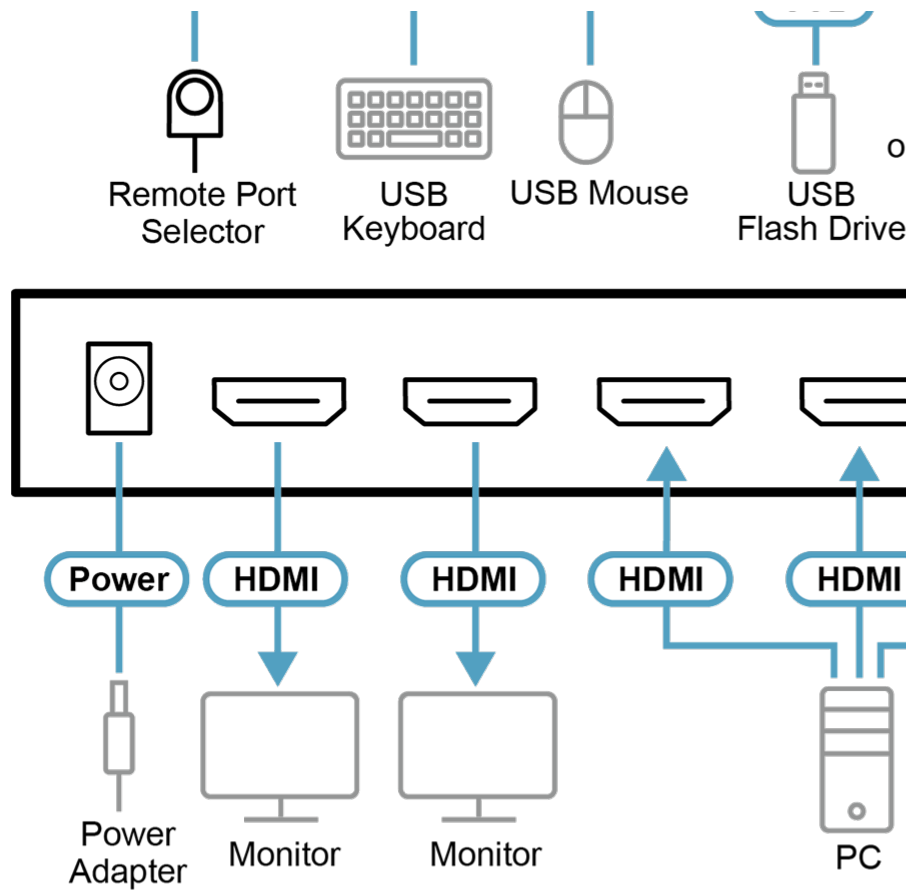

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.