

CS74D

USB DVI/Audio Slim KVM-switch med 4 portar



USB DVI KVM-switchen CS74D med 4 portar låter dig styra fyra datorer med en USB-mus, ett USB-tangentbord och en Digital Visual Interface-bildskärmskonsol (DVI). Den stödjer digitala videoenheter, såsom platta bildskärmar, dataprojektorer, plasmaskärmar och digitala TV-apparater.

CS74D inkorporerar ATEN:s Video DynaSync™-teknik, som eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning; den har flera smidiga funktioner, bl.a. strömdetektion, 2.1-ljudkapacitet, delning av USB 2.0-kringutrustning och snabba och enkla metoder för att komma åt datorer i en installation.

Egenskaper

- Helt kompatibel med specifikationen för DVI (endast digitalt)
- Stödjer trådlösa flerfunktionsmöss -tangentbord
- Ljudaktiverad – djup basfrekvensgång ger en intensiv upplevelse för system med 2.1-surroundljud
- Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1200 vid 60 Hz
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux, Mac, FreeBSD och Sun
- HDCP-kompatibel
- Strömdetektion – om en dator är avstängd, växlar switchen automatiskt över till nästa påslagna dator
- Video DynaSync™ – exklusiv ATEN-teknik optimerar skärmupplösning och eliminerar skärmaktiveringsproblem
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och mus*
- USB 2.0-musport kan användas för att dela kringutrustning via en USB-hubb och en USB-port
- Fullständig musemulering för problemfri aktivering
- Uppgraderbar fast programvara
- Stöd för och emulering av Mac-/Sun-tangentbord**


* Musportsväxling fungerar endast i musemuleringsläget och genom USB-möss med 3 knappar

** PC-tangentbordskombinationer emulerar Mac-/Sun-tangentbord; Mac-/Sun-tangentbord fungerar endast med sina egna datorer

Specifikation

Datoranslutningar	4
Konsolanslutningar	1
Portval	Snabbtangent, tryckknapp, mus
Kontakter	
Konsolportar	1 x DVI-D hona (vit) 2 x USB-A hona 1 x 3,5 mm ljuduttag hona (grönt)
Datorport 1	1 x Kontakt 44 stift hona
Datorport 2	1 x Kontakt 44 stift hona
Effekt	1 x likströmsuttag
LED	
Vald	4 (grön)
Tryckknappar	4
Strömförbrukning	DC5,3V:2,42W:16BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Emulering	
Tangentbord / mus	USB
Video	1920 x 1200 vid 60Hz; 1920 x 1080 vid 60Hz
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20 sekunder (standard: 5 sekunder.)
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50 °C
Lagringstemperatur	-20 - 60 °C
Luftfuktighet	0 ~ 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,51 kg (1,12 lb)
Mått (L x B x H)	20,00 x 8,20 x 2,50 cm (7,87 x 3,23 x 0,98 tum)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

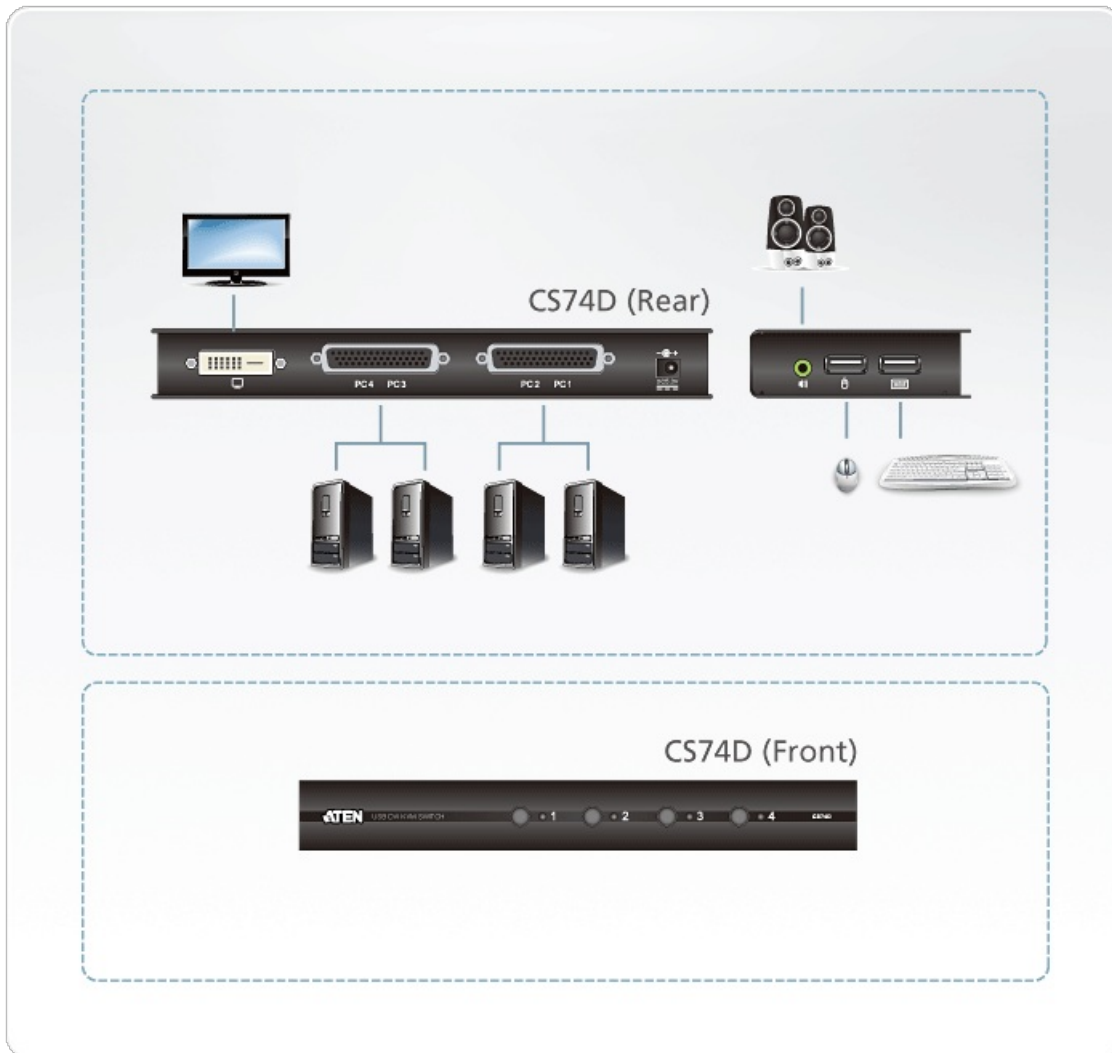

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.