

CS82U

PS/2-USB VGA KVM-switch med 2 portar



PS/2 USB KVM-switchen CS82U är en skrivbordsstyrenhet som ger användare åtkomst till två datorer från en enda KVM-konsol (tangentybord och mus med PS/2 eller USB samt VGA-bildskärm). Dessutom inkorporerar CS82U ATEN:s nya Video DynaSync™-teknik, som eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösningen.

Inställningen är snabb och enkel; koppla bara in kablarna i rätt port. Det finns ingen programvara att konfigurera, inga rutinvaror och inga inkompatibilitetsproblem. Eftersom CS82U tar upp tangentybordsindata direkt fungerar den för flera plattformar.

Egenskaper

- En PS/2-USB VGA-konsol styr två datorer med VGA-gränssnitt.
- Dubbelt gränssnitt - stödjer datorer med PS/2- eller USB-tangentybord och -möss
- Välj dator via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och mus
- Stöd för flera operativsystem - Windows, Linux, Mac och Sun
- Överlägsen videokvalitet – 2048 x 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ - Exklusiv ATEN-teknik eliminerar skärmaktiveringsproblem och optimerar upplösning vid växling mellan portar
- Funktion för att emulera/förbipassera konsolmusport; funktionen stödjer de flesta musdrivenheterna och flerfunktionsmöss
- Fullständig musemulering för problemfri aktivering
- Stöd för och emulering av Mac-/Sun-tangentybord*
- Tangentybordsmappning (flerspråkigt) – stödjer engelska, japanska och franska tangentybord
- Stöd för speltangentybord
- Automatiskt sökningsläge för att övervaka alla datorer
- Uppgraderbar fast programvara
- Bussdriven


* 1. PC-tangentybordskombinationer emulerar Mac-/Sun-tangentybord

2. Mac-/Sun-tangentybord fungerar endast med sina egna datorer

Specifikation

Datoranslutningar	2
Portval	Snabbtangent, tryckknapp, USB-mus
Kontakter	
Konsolportar	1 x HDB-15 hona (blå) 2 x USB-A hona 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila) 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)
KVM-portar	2 x SPHD-18 hona (gul)
Effekt	1 x likströmsuttag
Switchar	
Vald	2 x Tryckknapp
LED	
Online	2 (orange)
Vald	2 (grön)
Emulering	
Tangentbord / mus	PS/2, USB
Video	2048 x 1536 vid 60 Hz; DDC2B
Sökningsintervall	3, 5, 10, 20 sekunder (standard: 5 sekunder.)
Strömförbrukning	DC5V:0.72W:12BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0 - 50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.54 kg (1.19 lb)
Mått (L x B x H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

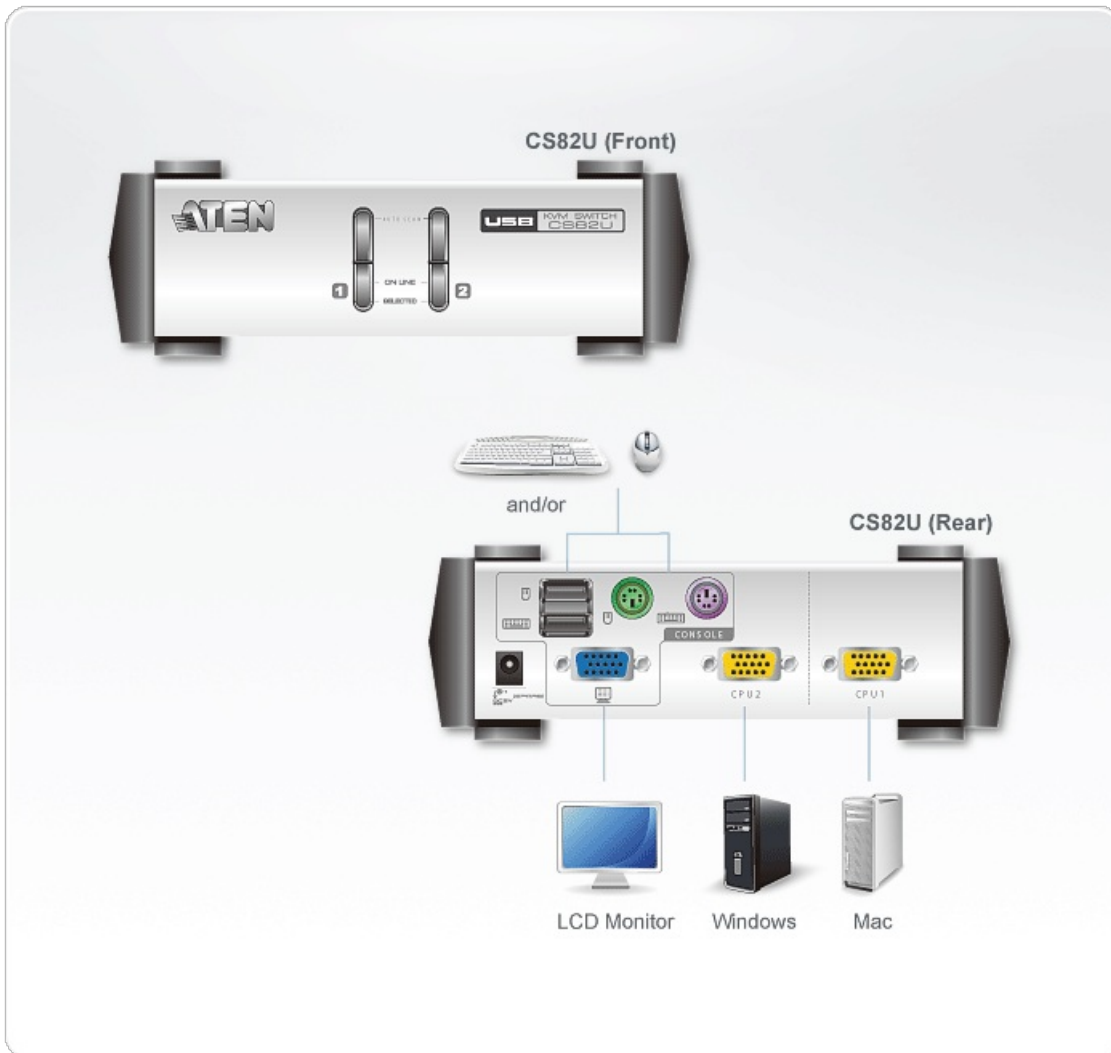

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.