

## CE100

USB VGA Cat 5 Mini KVM-extender (1280 x 1024@100 m)



CE100 USB KVM-extender med överlägsen videokvalitet och inbyggt ESD-skydd tillåter åtkomst till datorsystem från en avlägsen USB-konsol (USB-tangentbord, USB-mus och monitor). Vi har förbättrat designen för CE100 genom att: 1) införliva en funktion för kompensationsjustering i fjärrheten för bättre videokvalitet; och 2) använda billiga Cat 5e-kablar i stället för klumpiga, dyra standardkablar för att tillhandahålla en nättare, smidigare och mer tillförlitlig dataöverföringsanslutning.


### Egenskaper

- Utvidgar lokal PC VGA/mus/tangentbord till fjärrsidan
- Använder Cat 5e-kabel för att ansluta de lokala enheterna och fjärrheterna
- Enkelt att lägga till och ta bort datorer som är anslutna till installationen
- Stödjer DDC-kommunikation i realtid
- Överlägsen videokvalitet – upp till 1920 x 1200
- Tillåter åtkomst till en dator från fjärrkonsolen som är upp till 100 m bort
- Stödjer manuell kompensationsjustering för bättre videokvalitet
- Ingen extern strömförsörjning krävs för lokal enhet
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)
- Vägghalterbar

## Specifikation

|                    |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Function           | CE100L                                                                                                                                                                                                   | CE100R                                                                                                                                                                                                   |
| Kontakter          |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Konsolportar       | N/A                                                                                                                                                                                                      | 2 x USB-A hona (vit)<br>1 x HDB-15<br>Hona (blå)                                                                                                                                                         |
| KVM-portar         | 1 x USB-B hona (vit)<br>1 x HDB-15 hane (blå)                                                                                                                                                            | N/A                                                                                                                                                                                                      |
| Effekt             | 1 x likströmsuttag                                                                                                                                                                                       | 1 x likströmsuttag                                                                                                                                                                                       |
| Enhet till enhet   | 1 x RJ-45 hona (svart)                                                                                                                                                                                   | 1 x RJ-45 hona (svart)                                                                                                                                                                                   |
| Switchar           | N/A                                                                                                                                                                                                      | 1 x Vred                                                                                                                                                                                                 |
| LED                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Länka              | 1 (blå)                                                                                                                                                                                                  | 1 (blå)                                                                                                                                                                                                  |
| Effekt             | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                 | 1 (grön)                                                                                                                                                                                                 |
| Video              | 1920 x 1200 vid 60 Hz (30 m);<br>1280 x 1024 vid 60 Hz (100 m)                                                                                                                                           | 1920 x 1200 vid 60 Hz (30 m);<br>1280 x 1024 vid 60 Hz (100 m)                                                                                                                                           |
| Strömförbrukning   | DC5V:0.68W:7BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. | DC5V:0.99W:9BTU/h<br><br>Notera:<br>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.<br>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad. |
| Miljö              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Drifttemperatur    | 0-50°C                                                                                                                                                                                                   | 0-50°C                                                                                                                                                                                                   |
| Lagringstemperatur | -20-60°C                                                                                                                                                                                                 | -20-60°C                                                                                                                                                                                                 |
| Luftfuktighet      | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                             | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                                                                                             |
| Fysiska egenskaper |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| Hölje              | Metall                                                                                                                                                                                                   | Metall                                                                                                                                                                                                   |
| Vikt               | 0.17 kg ( 0.37 lb )                                                                                                                                                                                      | 0.17 kg ( 0.37 lb )                                                                                                                                                                                      |
| Mått (L x B x H)   | 9.10 x 5.74 x 2.40 cm<br>(3.58 x 2.26 x 0.94 in.)                                                                                                                                                        | 9.10 x 5.74 x 2.40 cm<br>(3.58 x 2.26 x 0.94 in.)                                                                                                                                                        |
| Notera             | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |

Diagram

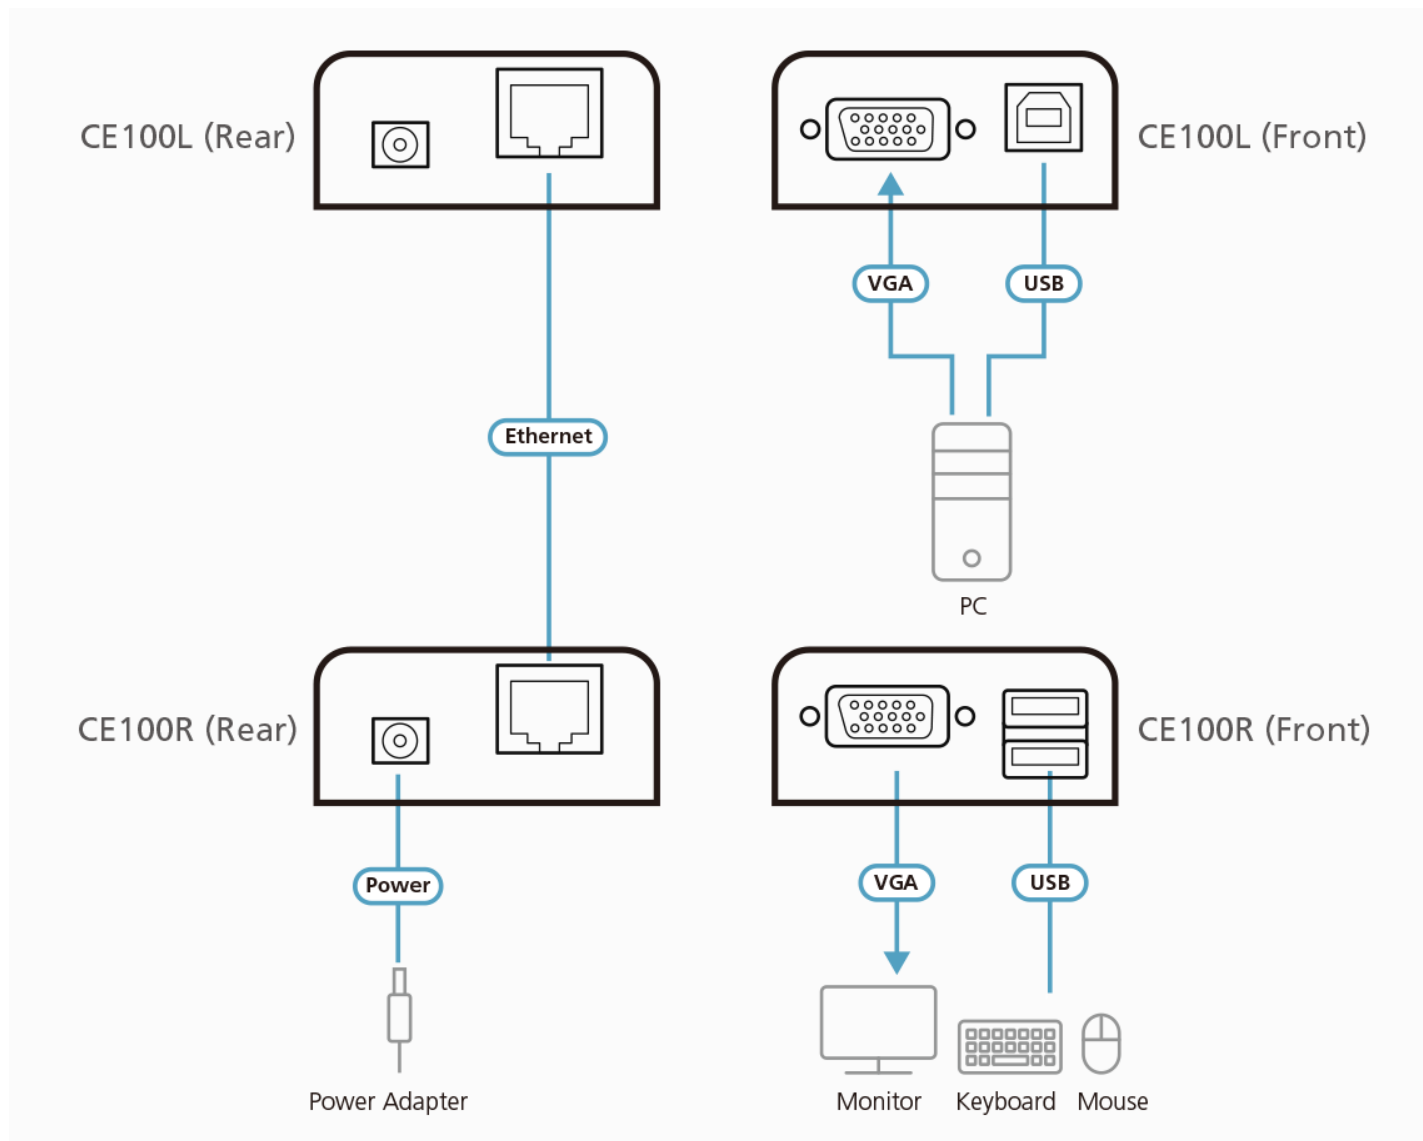

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.