Simply Better Connections

CE820L

USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM-extender (lokal enhet) (4K@100)

ATEN CE820 USB HDMI HDBaseT™ 2.0 KVM-extendern integrerar de senaste HDBaseT™ 2.0-teknikerna för att skicka 4K HDMI video-, stereoljuds-, USB-, Ethernet*- och RS-232-signaler upp till 100 meter genom en enda Cat6/2L-2910 Cat 6-kabel. HDBaseT™ 2.0 garanterar marknadens mest tillförlitliga överföring och aktiverar lång räckvidd som förlänger Full HD 1080P-signaler upp till 150 meter. Tack vare enkel kabelinstallation som stödjer olika signaler är CE820 idealisk för applikationer där smidig fjärråtkomst krävs – t.ex. vid transportcentraler, medicinska anläggningar, industrianläggningar och fjärrarbetsstationer.

*Notera att: CE820L-AT stöder Ethernet-funktionalitet, vilket inte CE820L-ATA gör.

Egenskaper

- Stödjer HDBaseT™ 2.0-teknik
  - Förlänger video-, ljud- USB-, RS-232- och ethernetsignaler [1] via en enda Cat6/6a/2L-2910 Cat 6-kabel
  - Förbättrad bitfeldetektering och korrigering för att motstå signalstörning under högkvalitativa videoöverföringar
  - Statusdetektion och LED-indikering för HDBaseT™-signalöverföring på fjärrenhet
- EDID-buffert för smidig uppstart och den högsta skärmkvaliteten
- HDMI (3D, Deep Color, 1080P, 4K); HDCP 2.2-kompatibel
- Långa avstånd med överlägsen videokvalitet
  - HDBaseT™ standard upp till 4K @ 100 m (Cat 6/6a)
  - HDBaseT™ lång räckvidd upp till 1080P @ 150 m
- Omkopplare för lång räckvidd - växlar mellan HDBaseT™ standard och lång räckvidd på nolltid
- Stöder individuellt 2-kanals stereoljud och USB 2.0-portar med full hastighet
- Stödjer aktiveringsfunktion för dator genom en enda tryckknapp
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd (kontaktspänning 8 KV; luftspänning 15 KV)

Notera att: 1. CE820L-AT stöder Ethernet-funktionalitet, vilket inte CE820L-ATA gör.

Specifikation

Kontakter	
Konsolportar	N/A
KVM-portar	1 x USB hona (svart) 1 x USB-B hona (vit) 1 x Mini-stereouttag hona (grönt) 1 x Mini-stereouttag hona (rosa) 1 x RJ-45 hona (svart) Notera att: För användning av RJ-45-portarna krävs att enheten stöder Ethernet-portar
RS-232	1 x DB-9 hona (svart)
Effekt	1 x Likströmsuttag med låsning
Enhet till enhet	1 x RJ-45 hona (svart)
LED	
Effekt	1 (grön)
Länka	1 (orange)
Videosignal ut	N/A
Switchar	
Lägesomkopplare för lång räckvidd	1 x Skjutreglage
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutreglage
Tryckknappar	
Aktiveringsknapp	N/A
Video	Upp till 4K vid 90m (Cat 5e) / 100m (Cat 6/6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 1080P vid 100m (Cat 5e/6/6a) *4K stöds: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 vid 30Hz (4:4:4)
Strömförbrukning	DC5V:2,87W:13BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-40°C
Lagringstemperatur	-20 -60°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,63 kg (1,39 lb)
Mått (L x B x H)	18,20 x 12,19 x 2,87 cm (7,17 x 4,8 x 1,13 tum)
Notera	CE820L-AT stöder Ethernet-funktionalitet, vilket inte CE820L-ATA gör.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

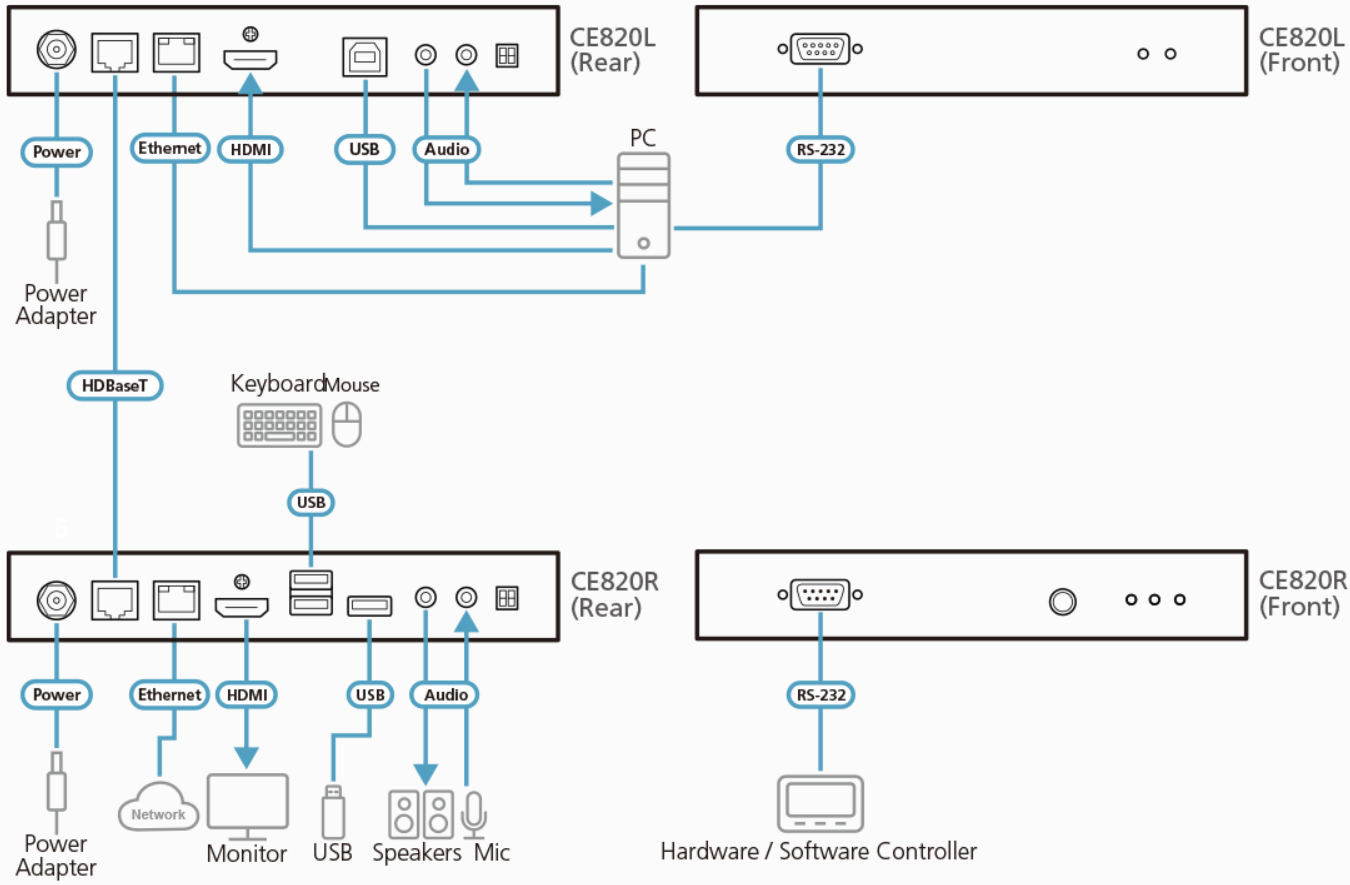

* The Ethernet port is functional for device supporting the Ethernet port only.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.