

CV10KM

USB till PS/2-konverterare



CV10KM är en USB till PS/2 signalkonverterare som omvandlar signaler för USB-tangentbord och USB-möss till PS/2-signaler. När enheten installeras med produkter i KE/CN/RCM-serien, elimineras de höga kostnaderna för att ersätta KVM-switchar. Med den kompakta och bussdrivna konstruktionen, passar CV10KM perfekt för de flesta PS/2-datorer.


Egenskaper

- Omvandlar signaler för USB-tangentbord och USB-möss till PS/2-signaler
- Kompatibel med alla sändare i KE/CN/RCM-serien
- USB 2.0-kompatibel
- Bäddar in tryckknapp för uppgradering av inbyggd programvara
- Stöd för olika plattformar – Windows och Linux
- Strömförsörjning via buss (via USB- och PS/2-kabel)
- Plug and play

Specifikation

Kontakter	
Tangentbord	1 x PS/2 6-stifts Mini-DIN hane (lila) 1 x USB Typ A hona (lila)
Mus	1 x PS/2 6-stifts Mini-DIN hane (grön) 1 x USB Typ A hona (grön)
Effekt (valfritt)	1 x USB Typ A hane (svart)
USB-port	1 x USB typ A, hona (lila) 1 x USB typ A, hona (grön) 1 x USB typ A, hane (svart) 90 cm
PS/2-tangentbord	1 x 6-stifts Mini-DIN, hane (lila)
PS/2-mus	1 x 6-stifts Mini-DIN, hane (grön)
Kabellängd	80 cm
Återställningsknapp	1 x tryckknapp
Plattformer	Windows/Linux
USB-specifikation	USB 1.1 - 2.0 (full hastighet/låg hastighet) kompatibel
Effektläge	Strömförsörjning via buss (via USB- och PS/2-kabel)
Strömförbrukning	DC5V:0.2W:5BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0–50 °C
Lagringstemperatur	-20–60 °C
Luftfuktighet	0–80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.11 kg (0.24 lb)
Mått (L x B x H)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Datahastighet	12 Mbit/s
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

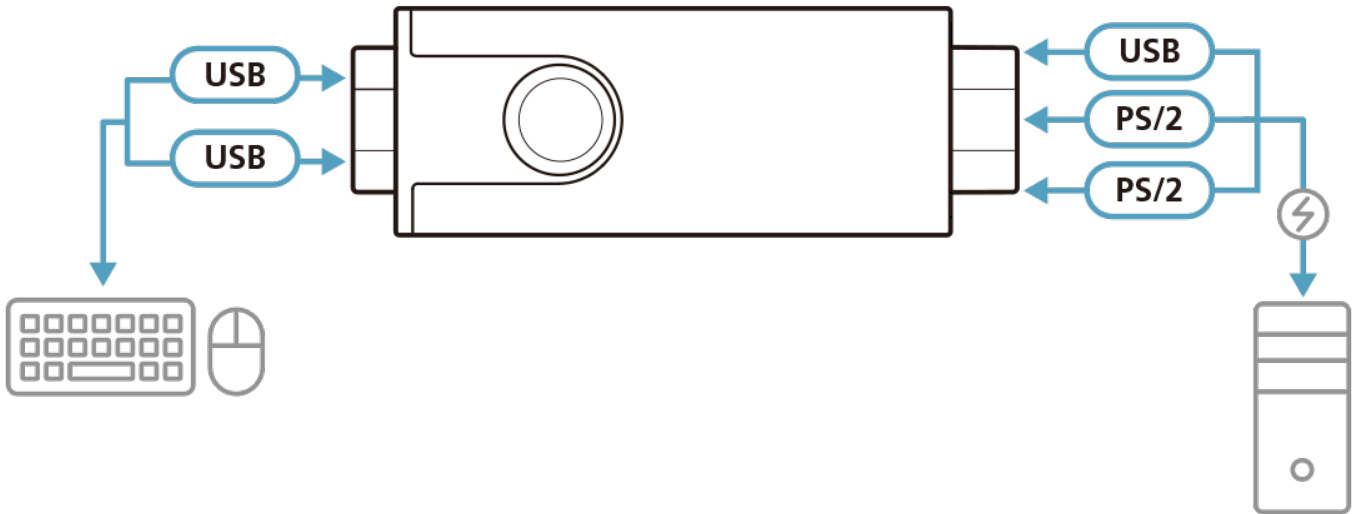

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.