

CL5708

8-Port PS/2-USB VGA LCD KVM-switch med kedjekopplingsport och stöd för USB-kringutrustning



CL5708 Slideaway – LCD KVM Switch-serien är en kontrollenhet som ger åtkomst till flera datorer från en enda PS/2- eller USB KVM-konsol (tangentbord, video och mus). En enda CL5708 kan styra upp till 8 eller 16 datorer. Upp till 31 ytterligare KVM-switchar kan seriekopplas till CL5708, så att upp till 256 datorer kan styras från en enda KVM-konsol.

CL5708 erbjuder en utrymmesbesparande och strömlinjeformad KVM-switchteknik genom att integrera ett tangentbord, en 17", 17,3" eller 19" LCD-monitor med LED-bakgrundsbelysning och en pekplatta i ett 1U rackmonterbart skjutbart hölje. LCD-monitorn på 17,3 tum erbjuder överlägsen Full HD-videokvalitet för bättre synlighet och tydlighet. För att förbättra säkerheten erbjuder CL5708 möjligheten att använda ett fingeravtrycksidentifieringssystem för att kontrollera åtkomsten till både CL5708 och de servrar som den styr.

CL5708 är byggd på en modulär design. KVM-delen kan tas loss från switchdelen för enkelt underhåll och reparation.

Anmärkning: Rackmonteringsstatser finns som tillval. Mer information finns i Kompatibla tillbehör nedan.


CL5708M: 17" LCD

CL5708MW: 17,3" FHD LCD

CL5708N: 19" LCD

CL5708FM: 17" LCD med fingeravtrycksläsare

För möjliga tangentbordsspråk för EU-regionerna, [följ denna länk](#).

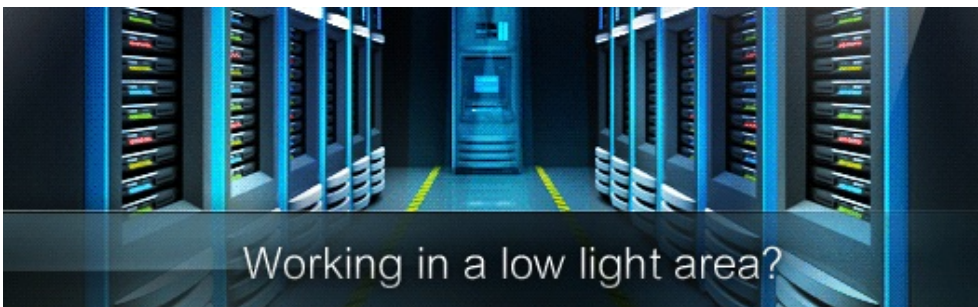

Egenskaper

- Exklusiv LED-lampa – designad av ATEN för att lysa upp tangentbordet och pekplattan för att tillhandahålla belysning i mörka miljöer
- Integrerad KVM-konsol med 17", 17.3" eller 19" LED-belyst LCD-monitor i ett Slideaway™-hölje
- Teknologi för att spara utrymme - upp till två konsoler (en buss) styr upp till 8 eller 16 datorer
- Kedjekoppla upp till ytterligare 31 enheter - styr upp till 256 datorer från en enda konsol
- Dubbelt gränssnitt – stöder datorer och konsol med PS/2- eller USB-tangentbord och mus
- USB-port ger varje dator åtkomst till USB-kringutrustning ¹ (gäller ej CL5708MW)
- LCD-modul roterar upp till 120 grader för en bättre betraktningssvinkel
- Stöd för flera operativsystem – Windows, Linux, Mac och Sun
- Stödjer USB-multimediatangentbord för PC, Mac och Sun
- Auto PS/2- och USB-gränssnittsdetektering
- Tangentbords- och musemuler (PS/2 och USB) för smidig omkoppling och simultan start av flera datorer även när konsolens fokus är någon annanstans
- Puerto para ratón USB con conexión en caliente adicional en el panel delantero (también funciona como puerto para periféricos USB)
- Överlägsen videokvalitet – stödjer upplösningar på upp till 1280 x 1024 @ 75 Hz (CL5708M / CL5708FM / CL5708N) och 1920 x 1080 @ 60 Hz (CL5708MW)
- Ingen programvara krävs – bekvämt datorurval via tryckknappar på frontpanelen, kortkommandon och flerspråkiga skärmmenyer (OSD)
- Automatisk avkänning av en stations placering i kedjekopplingsinstallationen; inget behov av manuell inställning av dip-switch; frontpanelens LED-lampa indikerar en stations placering
- Portnamn konfigureras automatiskt om när stationssekvensen ändras
- Säkerhet genom lösenord med två nivåer - endast behöriga användare kan granska och styra datorerna
- Stödjer ett administratörs- och fyra användarkonton med separata profiler
- Automatiskt skanningsläge aktiverar kontinuerlig övervakning av användarvalda datorer
- Sändningssupport - kommandon från tangentbord kan sändas till alla tillgängliga datorer i installationen
- Hot pluggable
- Summer på/av med kortkommando och OSD
- Fast programvara uppgraderas till alla de kedjekopplade KVM-switcharna samtidigt via kedjekopplingskabeln
- Som tillval finns kit för rackmontering, inklusive alternativ för lätt installation
- Tillgängliga tangentbordslayouter: Engelska (USA), Engelska (Storbritannien), Tyska, Tyska (Schweiz), Franska, Italienska, Spanska, Nordiska

Notera:

1. USB-periferifunktionen fungerar endast med USB-kabelanslutningar. Den fungerar inte med PS/2-kabelanslutningar (gäller inte CL5708MW).

[Mer information om "Enkel montering i rack"...](#)

Specifikation

Function	CL5708M	CL5708MW	CL5708N
Datoranslutningar			
Direkt	8	8	8
Maximal	256 (via Daisy-chain)	256 (via Daisy-chain)	256 (via Daisy-chain)
Portval	OSD, Hotkey, Pushbutton	OSD, Hotkey, Pushbutton	OSD, Hotkey, Pushbutton
Kontakter			
KVM-portar	8 x SPHD-hona (gul)	8 x SPHD-hona (gul)	8 x SPHD-hona (gul)
Kedjekopplingsportar	1 x DB-25 hane	1 x DB-25 hane	1 x DB-25 hane
Uppgradera fast programvara	1 x RJ-11 uttag	1 x RJ-11 uttag	1 x RJ-11 uttag
Effekt	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14
Portar för extern konsol	1 x SPHD-hane (gul)	1 x SPHD-hane (gul)	1 x SPHD-hane (gul)
Port för extern mus	1 x USB typ A hona (framsida)	1 x USB typ A hona (framsida)	1 x USB typ A hona (framsida)
USB-port	1 x USB typ A hona	N/A	1 x USB typ A hona

Switchar			
Portval	2 x tryckknapp	2 x tryckknapp	2 x tryckknapp
Val av station	2 x tryckknapp	2 x tryckknapp	2 x tryckknapp
Återställ	1 x halvfördjupad tryckknapp	1 x halvfördjupad tryckknapp	1 x halvfördjupad tryckknapp
Uppgradera fast programvara	1 x Skjutströmbrytare	1 x Skjutströmbrytare	1 x Skjutströmbrytare
Effekt	1 x Vippströmbrytare	1 x Vippströmbrytare	1 x Vippströmbrytare
LCD kontroll	4 x tryckknapp	4 x tryckknapp	4 x tryckknapp
LCD ström	1 x LED-tryckknapp	1 x LED-tryckknapp	1 x LED-tryckknapp
LED			
Online	8 (Orange)	8 (Orange)	8 (Orange)
Port-ID	2 x 7-segments LED-display (orange)	2 x 7-segments LED-display (orange)	2 x 7-segments LED-display (orange)
Stations-ID	2 x 7-segments LED-display (orange)	2 x 7-segments LED-display (orange)	2 x 7-segments LED-display (orange)
Effekt	1 (mörkgrön)	1 (mörkgrön)	1 (mörkgrön)
Lås	1 x Numlås (grön) 1 x Caps-lås (grön) 1 x Rullningslås (grön)	1 x Numlås (grön) 1 x Caps-lås (grön) 1 x Rullningslås (grön)	1 x Numlås (grön) 1 x Caps-lås (grön) 1 x Rullningslås (grön)
LED-upplysningslampa	1 x LED-belysningslampa	1 x LED-belysningslampa	1 x LED-belysningslampa
Panelspecifikationer			
LCD-modul	17" TFT-LCD	17.3" TFT-LCD	19" TFT-LCD
Upplösning	1280 x 1024 @ 75 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz	1280 x 1024 @ 75 Hz
Svarstid	5 ms	16 ms	5 ms
Betraktningsvinkel	170° (H), 160° (V)	170° (H), 170° (V)	170° (H), 160° (V)
Pixelton	0,264 mm x 0,264 mm	0,1989 mm x 0,1989 mm	0,294 mm x 0,294 mm
Stödjer färg	16,77 miljoner färger	16,77 miljoner färger	16,77 miljoner färger
Kontrastkvot	1000 : 1	800 : 1	1000 : 1
Luminans	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Video			
Videoupplösning	upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B	upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B	upp till 1920 x 1200 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 75 Hz, DDC2B
Sökningsintervall	1-255 seconds	1-255 seconds	1-255 seconds
Emulering			

Tangentbord / mus	PS/2, USB	PS/2, USB	PS/2, USB
Maximal märkeffekt för ineffekt	100-240V AC, 50/60Hz, 1A	100-240V AC, 50/60Hz, 1A	100-240V AC, 50/60Hz, 1A
Strömförbrukning	AC110V:23.9W:125BTU/h AC220V:25.1W:130BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	AC110V:14.5W:79BTU/h AC220V:15.4W:83BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	AC110V:26.1W:135BTU/h AC220V:27.2W:140BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö			
Drifttemperatur	0-40°C	0-40°C	0-50°C
Lagringstemperatur	-20-60°C	-20-60°C	-20-60°C
Luftfuktighet	0-85% RH, icke-kondenserande	0-85% RH, icke-kondenserande	0-85% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper			
Hölje	Metall + Plast	Metall + Plast	Metall + Plast
Typ av skena	Enkel skena	Enkel skena	Enkel skena
Vikt	13.47 kg (29.67 lb)	13.39 kg (29.49 lb)	13.39 kg (29.49 lb)
Mått (L x B x H)	48.00 x 64.27 x 4.40 cm (18.9 x 25.3 x 1.73 in.)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.		

Diagram



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.