

## VK112EU


ATEN-kontrollsystem - Knappsats med 12 knappar (EU, 2 switch)



VK112EU är en helt anpassningsbar knappsats med 12 knappar som är avsedd för användning med ATEN-kontrollsystemet. Knappsatsen tillhandahåller ett gränssnitt för att styra enheter i ett rum från en standard väggmonterad frontplatta. Knappsatsen med 2 switch är skapad med flexibilitet i åtanke: den kan kombineras på 125 olika sätt med 6 till 12 knappar, som passar ihop som legobitar. Genom att ansluta till styrenheten [VK2200/VK1200/VK2100A/VK1100A](#) eller kontrollpanelen VK0100/ [VK0200](#) över ett LAN, finner användare det enkelt att använda [VK6000](#)-programvaran för att konfigurera önskad kontroll av en ansluten enhet från knappsatsen. Du får ögonblicklig och smart kontroll över resurserna från en knappsats, som kan hantera alla enheter i rummet. VK112EU är en prisvärd lösning som fungerar perfekt som primärt gränssnitt i mötesrum, eller som sekundär enhetskontroll i klassrum och konferenslokaler.

Obs! Den här modellen finns även tillgänglig i svart – Artikelnummer: VK112EU1, en produkt som tillverkas på beställning. Kontakta ATEN:s lokala ombud för att lägga en beställning.

### Exempel på tangentbordslayout

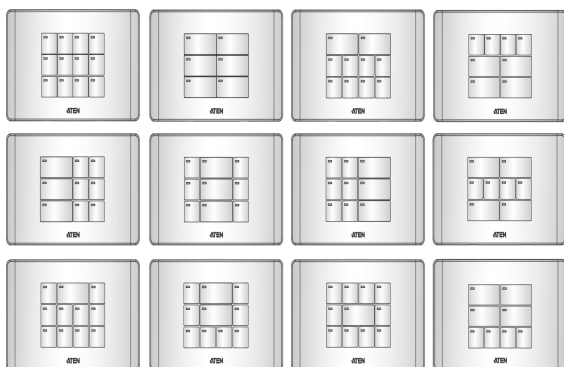

Det finns 125 tillgängliga kombinationer med 6 till 12 knappar för anpassad placering av knappsatsens knappar. Exemplet ovan visar de 12 vanligaste.

### VK112EUTTK

VK112EUTTK innehåller en VK112EU-enhet och ett ergonomiskt utformat knappsatsbord som är kompatibelt med VK112EU svarta / vita utgåvor, vilket ytterligare förbättrar användarvänligheten. För mer information, vänligen kontakta din regionala ATEN-representant.

Tillbehör:

\*Nätadaptern för denna produkt säljs separat. För mer information om detta tillbehör, se [Tillbehör](#).


#### Egenskaper

- Knappsats - tillhandahåller fysisk anslutning till ATEN-kontrollsystemet
- Helt anpassningsbar med 125 layoutkombinationer med 6 till 12 knappar
- Finns i svart och vitt utförande
- LED-systemindikatorer för snabb kontroll av anslutningsstatus
- LED-knapp med två färger för tydlig indikation och synlighet i mörka miljöer
- Enkel ID-koppling med kontrolldosa för Ethernet-kommunikation
- Använd 8 knappsatser för att ansluta till en kontrolldosa för framtida skalbarhet
- Mångsidiga lägen stödjer flexibla beteendeställningar för varje knapp
- Intuitivt webb-GUI för enkel knappsatskonfiguration
- Dubbla nättaggregat med Power over Ethernet (PoE) och likström
- [Anpassad knappgravering](#)
- Flexibel installation underlättas med knappsats för bord (VK112EUTTK), vilket möjliggör montering av enheten på bordet eller på väggen

## Specifikation

Gränssnitt	
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45 hona, 10/100Base-T</li> <li>• Protokoll som stöds: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS</li> <li>• DHCP-aktiverad. Följande förvalda IP-inställningar används om ingen IP-adress tilldelas inom 30 sekunder: IP: 192.168.0.60 Subnet Mask: 255.255.255.0</li> </ul>
Knappsatslayout	6~12 knappar anpassningsbara i 125 knappsatslayouter
Switchar	
Styrenhet-ID	1 x 16-segmentswitch
Knappsats-ID	1 x 8-segmentswitch
Återställningsknapp	1 x Semi-intryckt knapp
Strömförbrukning	DC5V:1.25W:6BTU/h POE:1.56W:7BTU/h  Notera: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.</li> <li>● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.</li> </ul>
Miljö	
Drifttemperatur	0 – 50°C
Lagringstemperatur	-20 – 60°C
Luffuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.17 kg ( 0.37 lb )
Mått (L x B x H)	8.32 x 14.76 x 4.80 cm (3.28 x 5.81 x 1.89 in.)
Frontskivans mått (L x B x H)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

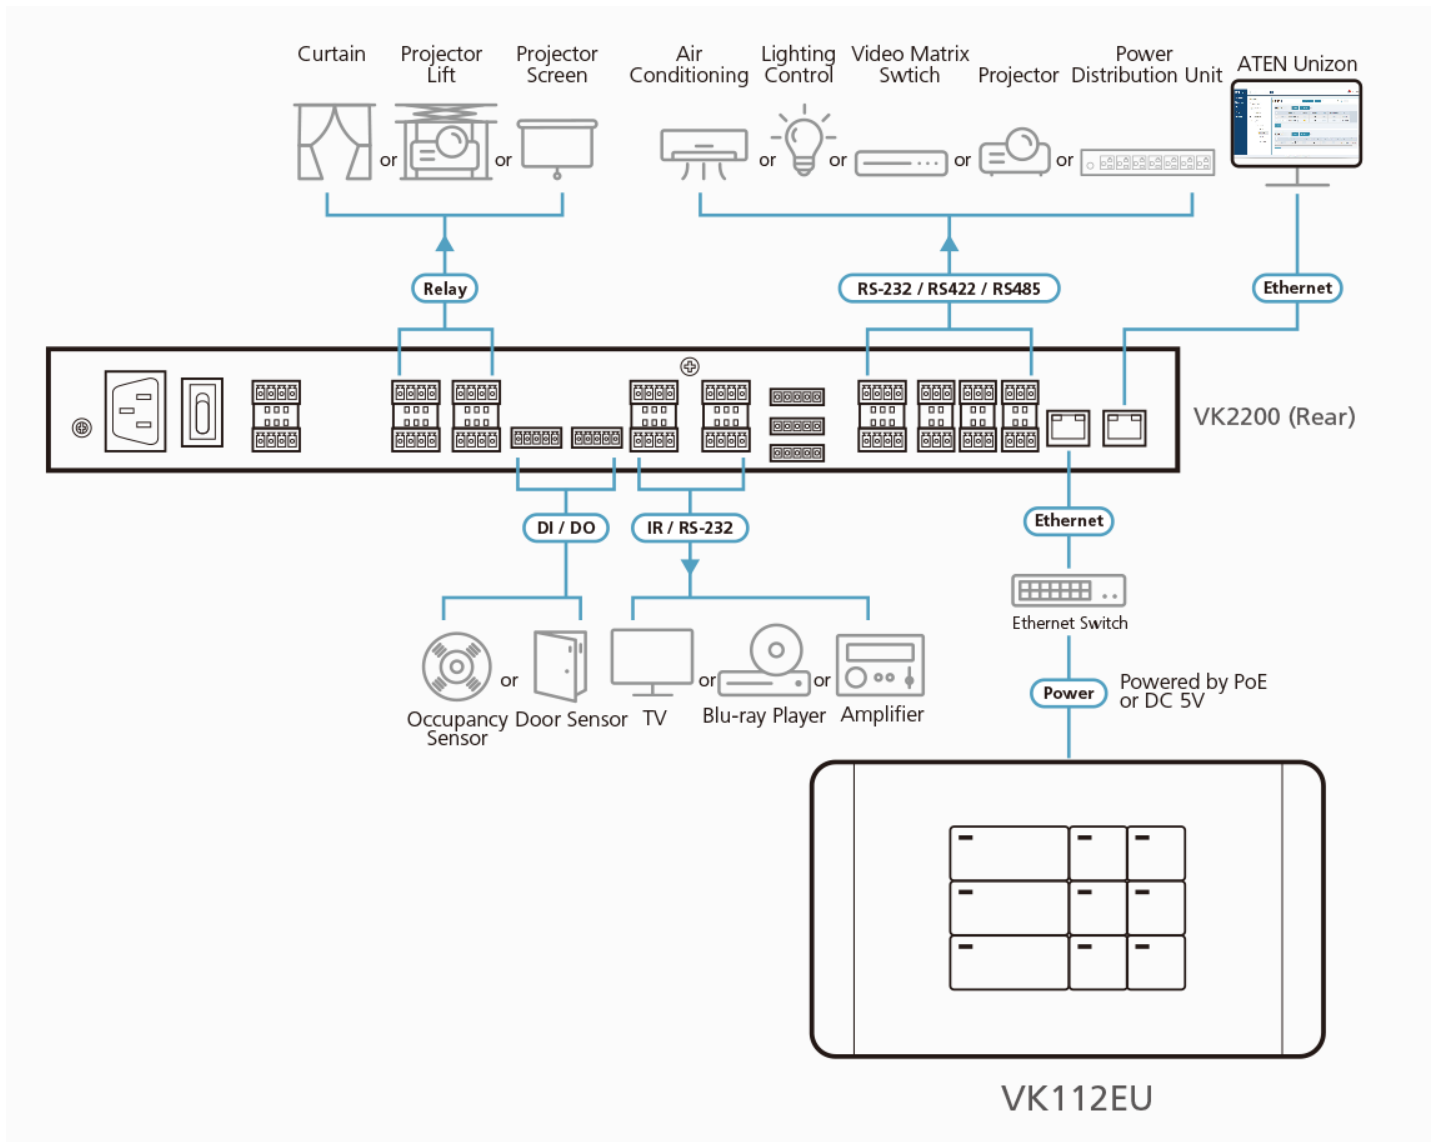

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.