

VE300T

VGA/ljud Cat 5-sändare med automatisk kompensation (1280 x 1024 vid 300 m (RQ))



A/V över Cat 5-sändaren VE300T är exklusivt designad för att sömlöst integrera med ATEN [VM0808T](#)-/[VM1616T](#)-matrisswitch för att förlänga signaler upp till 300 m från källan till switchen genom Cat 5e-kablar. [VE300](#) är perfekt för installationer såsom byggnadsplatser, fabriksgolv och kontroll- och säkerhetscentraler – där systemutrustningen kan förvaras tryggt medan skärmen är offentligt installerad.


Egenskaper

- Långdistansöverföring upp till 300 m
- Stödjer bred bild
- Rackmonterbar
- Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	300 MHz
Ljud	
Ineffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Uteffekt	1 x Mini-stereouttag hona (grönt)
Kontakter	
Effekt	1 x DC-uttag (svart)
Strömförbrukning	DC5,3V:1,90W:9BTU/h Notera: <ul style="list-style-type: none"> ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luffuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0,47 kg (1,04 lb)
Mått (L x B x H)	20,20 x 8,64 x 2,50 cm (7,95 x 3,4 x 0,98 tum)
Förpackning	5 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

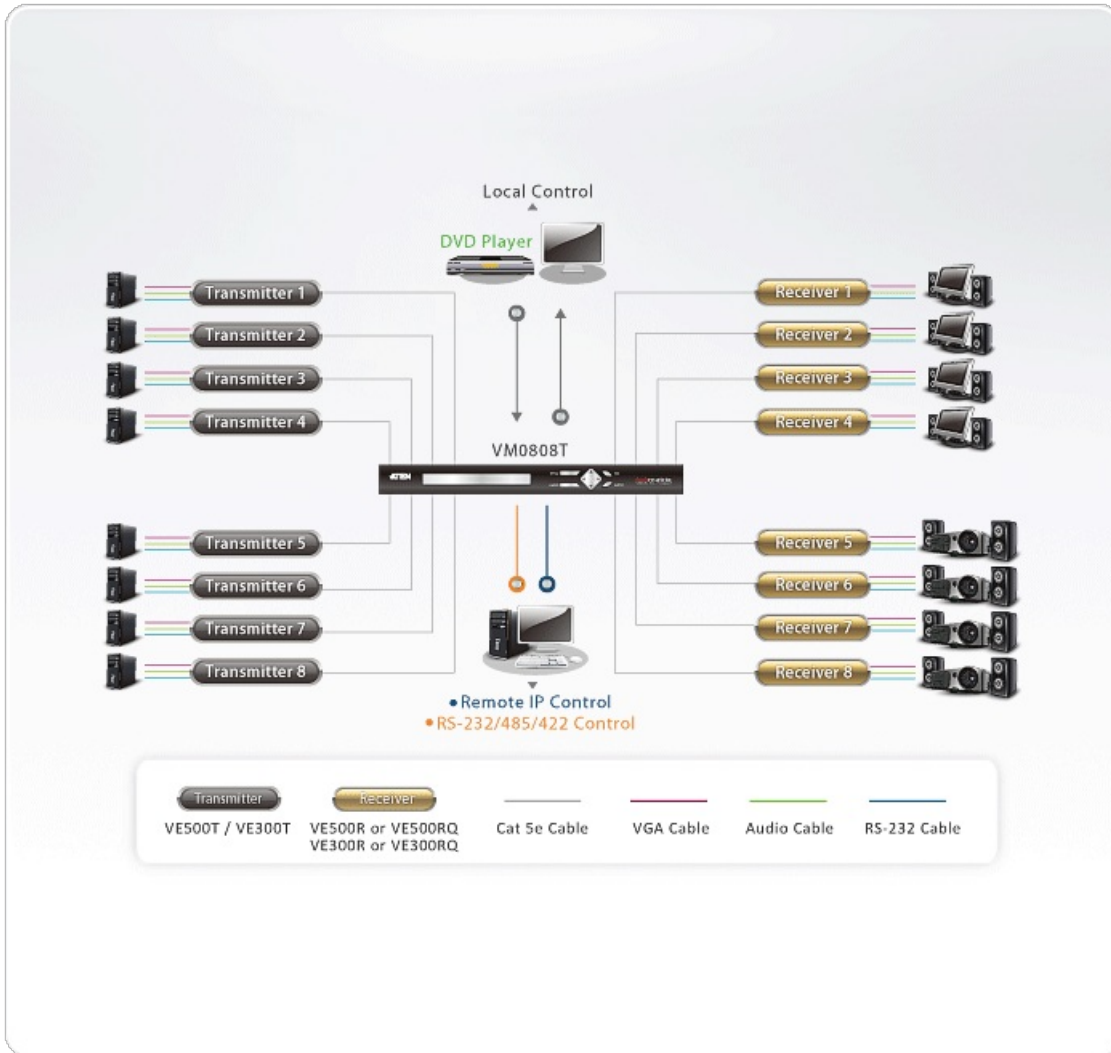

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.