

VS132A

VGA-splitter med 2 portar (450MHz)




Video Splittern VS132A är en förstärkningsenhet som duplicerar en videosignal från en källa till 2 utgångsenheter. VS132A, som är kaskadkopplingsbar i tre nivåer, tillhandahåller upp till 8 videosignaler, och förlänger överföringsavstånd upp till 30 m, vilket gör den perfekt för tillämpningar inom offentlig sändning.

VS132A är ditt bästa alternativ för att sända flera högkvalitativa VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA-, WUXGA- och MultiSync-videosignaler problemfritt över långa avstånd.

Tillämpningar inkluderar:

- Finans – fjärrskärm för aktiemarknadsinformation
- Utbildning - fjärrskärm för föreläsningar och lektioner i föreläsningssalar och klassrum
- Verksamhet - fjärrskärm för översvänningscentraler, videokonferenser och demonstrationer

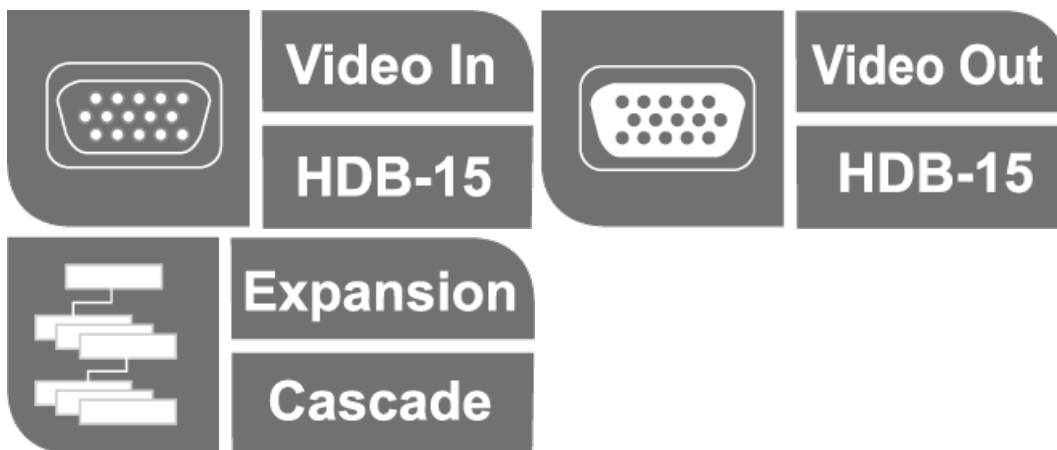

Egenskaper


- 1 videoingång till 2 videoutgångar
- Stödjer upp till 450 MHz bandbredd
- Kaskadkopplingsbar i 3 nivåer - ger upp till 8 videosignaler
- Långdistansöverföring - upp till 30m *
- Överlägsen videokvalitet - upp till 2048 x 1536
- Stödjer VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA-, WUXGA- och MultiSync-bildskärmar
- Inbyggd 1,5 GHz förstärkare för att säkerställa att videosystemet upprätthåller utmärkt ljudåtergivningsstandard
- Metallhölje

* Videosignalens kvalitet kan försämrats en aning om videoinnehåll överförs väldigt långt med en VGA-kabel

Specifikation

Videosignal in	
Gränssnitt	1 x HDB-15 hane (blå)
Impedans	75 Ω
Max. Avstånd	1,8 m
Videosignal ut	
Gränssnitt	2 x HDB-15 hona (blå)
Impedans	75 Ω
Video	
Max. Bandwidth (bandbredd)	450 MHz
Max. Upplösning	Upp till 2048 x 1536
Max. Avstånd	Upp till 30 m
Kontakter	
Effekt	1 x likströmsuttag
Strömförbrukning	DC5V:0.62W:3BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö	
Drifttemperatur	0-50°C
Lagringstemperatur	-20 - 60°C
Luftfuktighet	0 - 80% RH, icke-kondenserande
Fysiska egenskaper	
Hölje	Metall
Vikt	0.42 kg (0.93 lb)
Mått (L x B x H)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Förpackning	20 st.
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

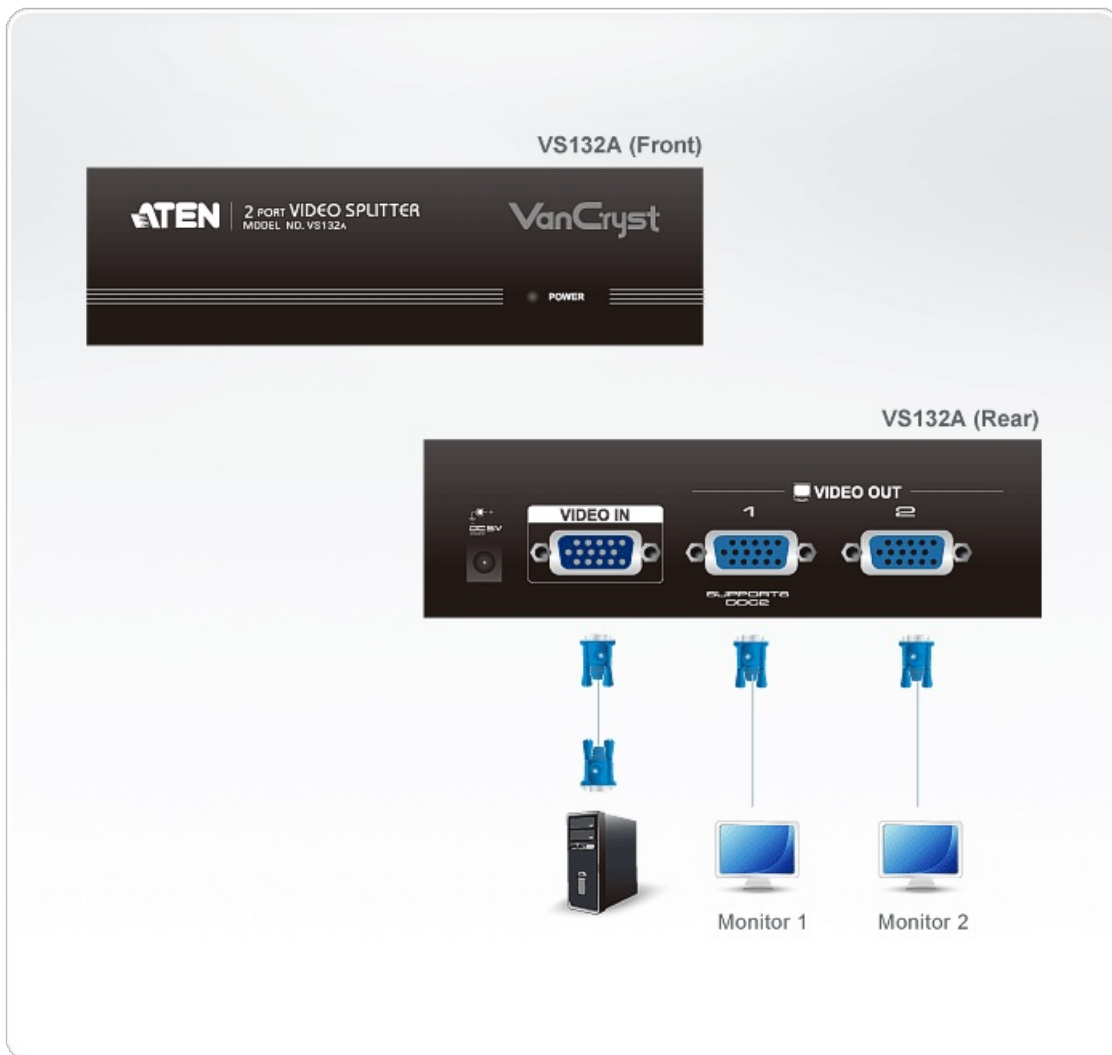

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.