

## UCE3250

4-portars USB 2.0 CAT 5-extender (upp till 50 m)



UCE3250 är en 4-portars USB 2.0 Cat 5-extender som fungerar som en USB-hubb och en USB-extender. UCE3250-enheten kan ansluta upp till 4 USB-kringutrustningsenheter på 50 m avstånd från din dator över en Ethernet-kabel.

UCE3250 sänder data genom signalpaket med bättre kompatibilitet, och bevarar datans integritet över långa avstånd. Strömkällan vid UCE3250-fjärrenheten bidrar till tillräcklig strömförsörjning till alla typer av USB-enheter, t.ex. flashminnen, tangentbord, möss, webbkameror, skannrar eller skrivare etc.

Den här högkvalitativa USB-extendern i ett hållbart metallhölje tillhandahåller en snabb och flexibel lösning för industritillämpningar. Dessutom erhåller du en utrymmesbesparande installation tack vare den kompakta storleken och integrerad väggmontering.

Obs: Besök [ATEN Support Center](#) för att se testrapporten för de kompatibla webbkamerorna för mer information.




### Egenskaper

- Kompatibel med High-Speed USB 2.0 med dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbps
- Förlängningsavstånd på upp till 50 m över en Ethernet-kabel
- Tar emot upp till 4 USB-kringutrustningsenheter av alla typer – flashminnen, tangentbord, möss, webbkameror, skannrar, skrivare och mer
- Den är mekanisk och tillverkad i metall med väggmonteringsdesign och stödjer därmed industritillämpning
- Stödjer Windows®, OS X® och Linux®
- Plug and play

**Specifikation**

|                       |                                                                                                                               |                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Function              | UCE3250L                                                                                                                      | UCE3250R                                           |
| Kontakter             |                                                                                                                               |                                                    |
| USB-port              | 1 x USB-B hona                                                                                                                | 4 x USB-A hona                                     |
| Länka                 | 1 x RJ45 hona                                                                                                                 | 1 x RJ45 hona                                      |
| Effekt                | N/A                                                                                                                           | 1 x DC-uttag                                       |
| USB-specifikation     | 2.0 / 1.1 hög/full/låg hastighet                                                                                              | 2.0 / 1.1 hög/full/låg hastighet                   |
| USB-enheter som stöds | N/A                                                                                                                           | 4 enheter                                          |
| Strömförbrukning      | Busssdriven                                                                                                                   | Självdreven, 5V, 13W                               |
| Miljö                 |                                                                                                                               |                                                    |
| Drifttemperatur       | 0-50°C                                                                                                                        | 0-50°C                                             |
| Lagringstemperatur    | -20-70°C                                                                                                                      | -20-70°C                                           |
| Luftfuktighet         | 0-80% RH, icke-kondenserande                                                                                                  | 0-80% RH, icke-kondenserande                       |
| Fysiska egenskaper    |                                                                                                                               |                                                    |
| Vikt                  | 0.09 kg ( 0.2 lb )                                                                                                            | 0.16 kg ( 0.35 lb )                                |
| Hölje                 | Metall                                                                                                                        | Metall                                             |
| Mått (L x B x H)      | 6.70 x 6.02 x 2.37 cm<br>(2.64 x 2.37 x 0.93 in.)                                                                             | 6.33 x 11.04 x 2.41 cm<br>(2.49 x 4.35 x 0.95 in.) |
| Notera                | För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format. |                                                    |

Diagram

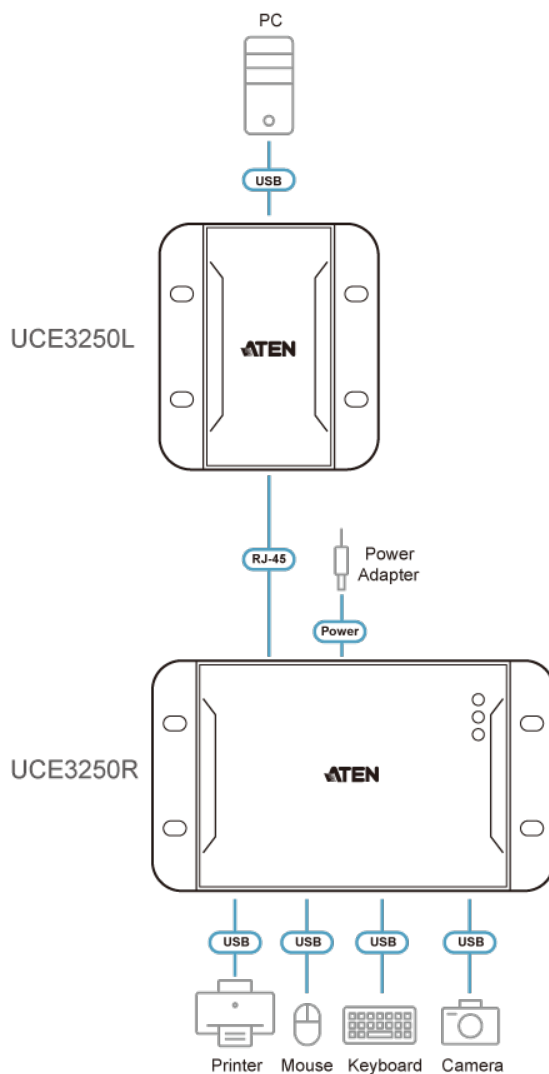

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.