

UEH4002A

4-portars USB 2.0 CAT 5-förlängare (upp till 100 m)



4-portars USB 2.0 CAT 5-förlängaren UEH4002A inkorporerar patenterad ExtremeUSB®-teknik som gör det möjligt för användare att förlänga bortom den standardmässiga kabellängdsbegränsningen på 5 meter för USB-kringutrustningsenheter.

UEH4002A tillhandahåller en driftsäker högkvalitets anslutning som nyttjar hela kapaciteten i USB 2.0, för att säkerställa tillförlitlig datakommunikation. UEH4002A är en sann plug and play-lösning som är kompatibel med alla ledande operativ system, och den stödjer alla USB-enheter, såsom flash minnen, tangentbord, möss, webbkameror och interaktiva whiteboards över en dedikerad CAT 5E-ANSLUTNING. En integrerad hubb med fyra portar tillåter förlängning av upp till fyra USB-enheter utan behovet av en extra hubb.

Obs: Besök [ATEN Support Center](#) för att se testrapporten för de kompatibla webbkamerorna för mer information.



100m

Long Distance Transmission



USB 2.0

Transparent USB Support


Egenskaper

- Förlänger USB-överföringsavstånd upp till 100 m
- Stödjer alla USB 2.0-enheter upp till 480 Mbps
- ExtremeUSB® – stödjer transparenta USB 2.0-signaler och plug-and-play (krävs inga program eller drivenheter)
- Helt kompatibel med el- och tidsspecifikationer för USB
- Fungerar med alla stora operativsystem: Windows®, OS X® och Linux®

Specifikation

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
Kontakter		
USB-port	1 x USB-B hona	4 x USB-A hona
Länka	1 x RJ45 hona	1 x RJ-45 hona
Effekt	N/A	1 x Likströmsuttag
USB-specifikation	USB 2.0 för hög/full/låg hastighet	USB 2.0 för hög/full/låg hastighet
USB-enheter som stöds	N/A	4 USB-enheter
Strömförbrukning	DC5V:2.5W:12BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.	DC5V:15W:66BTU/h Notera: ● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning. ● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.
Miljö		
Lagringstemperatur	-20°C till 70°C	-20°C till 70°C
Luftfuktighet	0-80% RH, icke-kondenserande	0-80% RH, icke-kondenserande
Drifttemperatur	0 C till 50	0 C till 50
Fysiska egenskaper		
Vikt	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Hölje	Metall	Metall
Mått (L x B x H)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.	

Diagram

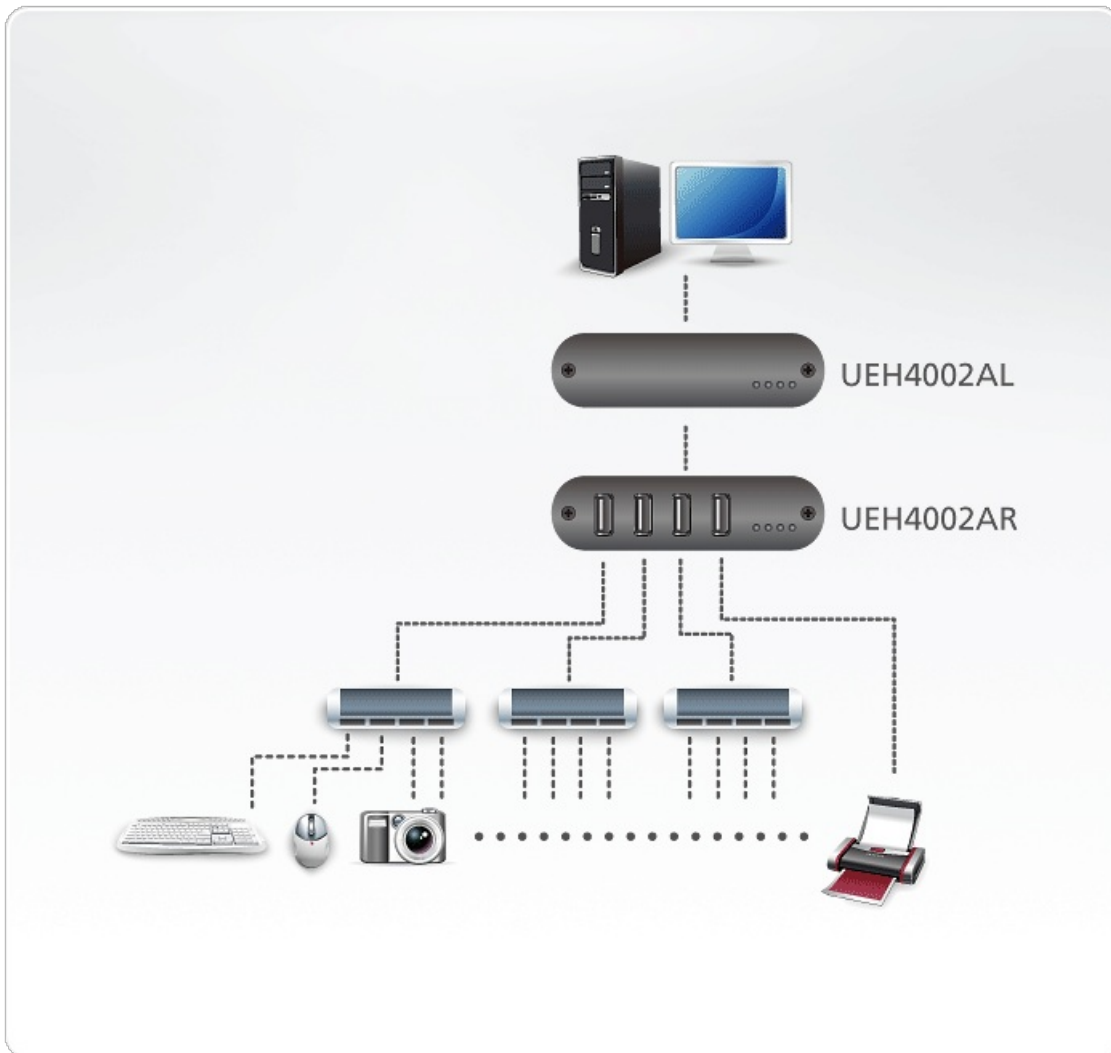

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.