

CE624

USB DVI 雙顯示 HDBaseT™ 2.0 KVM 訊號延長器 (1920 x 1200 @ 100 m)



ATEN CE624 USB DVI Dual View HDBaseT™ 2.0 KVM 延長器整合了最新的 HDBaseT™ 2.0 技術，提供市場上常見的影、音、USB 及 RS-232 訊號最可靠的傳輸。CE624 僅需透過一條 Cat6/6a 網路線，即可傳送電腦端高品質 DVI Dual View 影像、PCM 雙聲道數位音訊、USB 2.0 及 RS-232 訊號，最遠距離可達 100 公尺。支援各種訊號以及簡便的網路線安裝，CE624 非常適合使用於需要便利遠端存取的應用，例如交通控制中心、醫療設施、工業倉庫及延伸工作站等地點。



功能


- 允許電腦存取 DVI Dual View，並從遠端主控台進行 KVM 控制
- HDBaseT™ 2.0 連線技術
 - 透過單一 Cat6/6a 網路線延伸視訊、音訊、USB 及 RS-232 訊號
 - EDID buffer 提供順暢開機與最高品質顯示
 - 進階位元錯誤偵測與修正，可避免高品質視訊傳輸期間的訊號干擾
- 長距離絕佳視訊品質
 - HDBaseT™ Standard 模式最大 1920 x 1200 @ 100 公尺（僅單顯示模式支援；雙顯示模式下解析度為 1080p）
 - HDBaseT™ Long Reach 模式最高 1920 x 1080 @ 150 公尺（僅單顯示模式支援；雙顯示模式下解析度為 720p）
- Long Reach 模式切換 - 立即在 HDBaseT™ Standard 與 Long Reach 模式之間進行切換
- 整合式 USB 2.0 連接埠 - 確保鍵盤、滑鼠及周邊設備的快速傳輸速度
- 支援雙聲道 PCM 數位音訊 - 確保高品質音訊傳輸
- 支援使用按鈕或熱鍵的電腦喚醒功能
- 內建 8KV/15KV ESD 保護（觸點電壓 8KV；空氣電壓 15KV）
- HDCP 相容

規格

Function	CE624L	CE624R
連接介面		
控制端連接埠	N/A	2 x DVI-D 母頭 (白) 3 x USB Type A 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉)

KVM 連接埠	2 x DVI-D 母頭 (白) 1 x USB Type B 母頭 (白) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉)	N/A
RS-232	1 x DB-9 母頭 (黑)	1 x DB-9 公頭 (黑)
電源	1 x DC 帶鎖電源插座	1 x DC 帶鎖電源插座
次要 / 主要	1 x RJ-45 母頭 (黑)	1 x RJ-45 母頭 (黑)
LED 燈		
電源	1 (綠)	1 (綠)
連線	1 (橘)	1 (橘)
視訊輸出	N/A	2 (橘)
開關		
Long Reach 模式切換	1 x 滑動開關	1 x 滑動開關
韌體更新	1 x 滑動開關	1 x 滑動開關
按鈕		
喚醒按鈕	N/A	1 x 按鈕
視訊	最高1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m	最高1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m
耗電量	DC5V:4.93W:23BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗	DC5V:7.2W:49BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0–40°C	0–40°C
儲存溫度	-20–60°C	-20–60°C
溼度	0–80% RH, 無凝結	0–80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb (英磅)	0.80 kg (1.76 lb)	0.81 kg (1.78 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

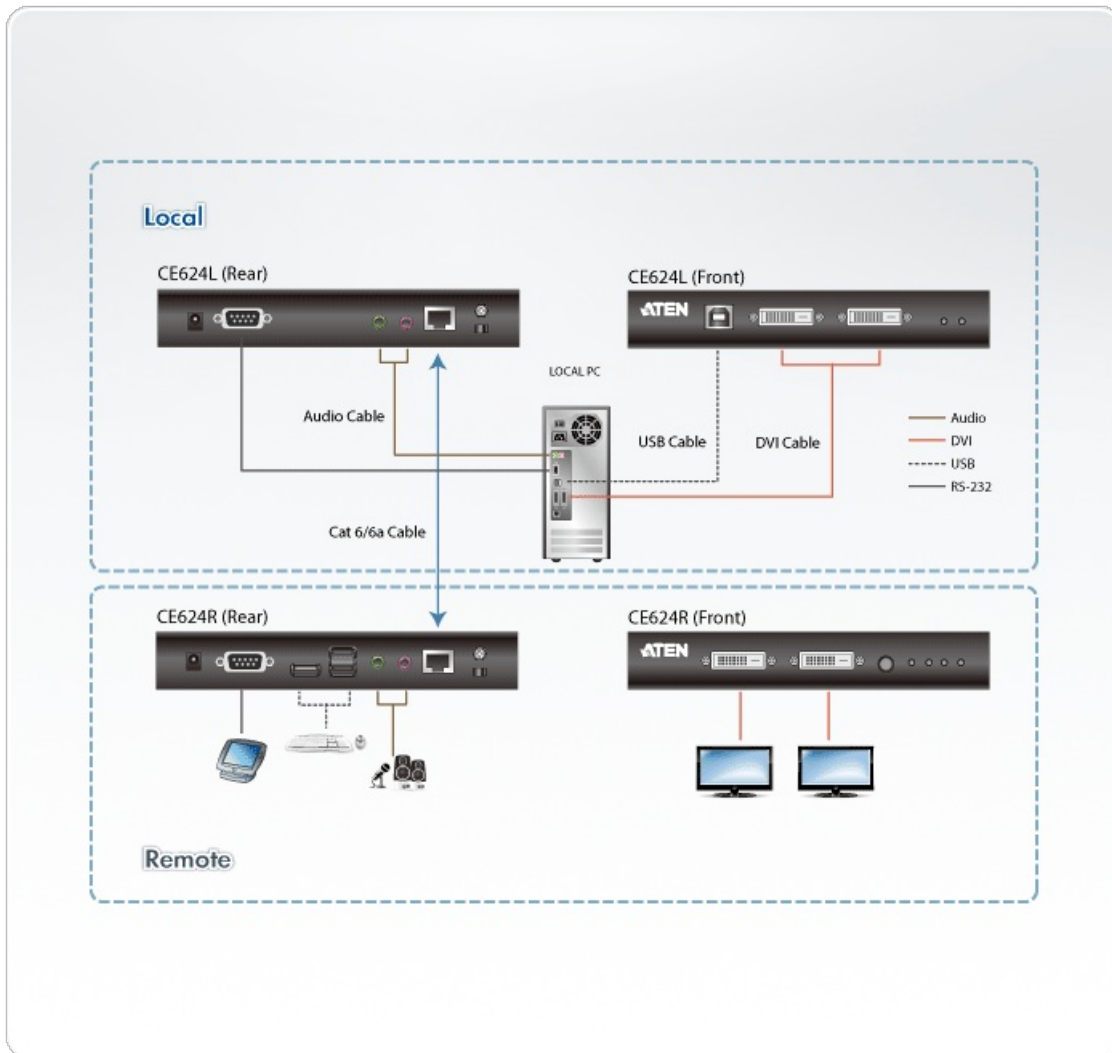

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.