

CS22DP

2埠USB DisplayPort帶線式KVM多電腦切換器 (外接式切換按鈕)



支援跨平台，輕鬆切換



CS22DP
2埠USB DisplayPort帶線式KVM多電腦切換器

ATEN CS22DP 是一款2埠USB DisplayPort 帶線式KVM 多電腦切換器。讓使用者可透過一組USB 鍵盤、滑鼠和DisplayPort 介面的螢幕切換控制兩台電腦及其音訊功能。讓您透過 ATEN CS22DP 的外接式切換按鍵輕鬆快速地選擇想要操作的電腦。

ATEN CS22DP 支援跨平台切換操作功能，讓使用者在兩台不同作業系統的電腦間作切換操作。此外，ATEN CS22DP 輕巧精緻的外觀設計，讓使用者可有效率地安裝設備及整理佈線，為使用者提供節省空間的理想解決方案，讓辦公桌的桌上空間布置變得井然有序。

4K

4K畫質
4096 x 2160 @ 30Hz



支援喇叭
麥克風



支援USB
外接設備




無須外接電源



可距離1.8公尺
進行切換

生動卓越的4K畫質

CS22DP提供高畫質視訊解析度達4K (4096 x 2160 @ 30Hz) 的極佳視覺效果

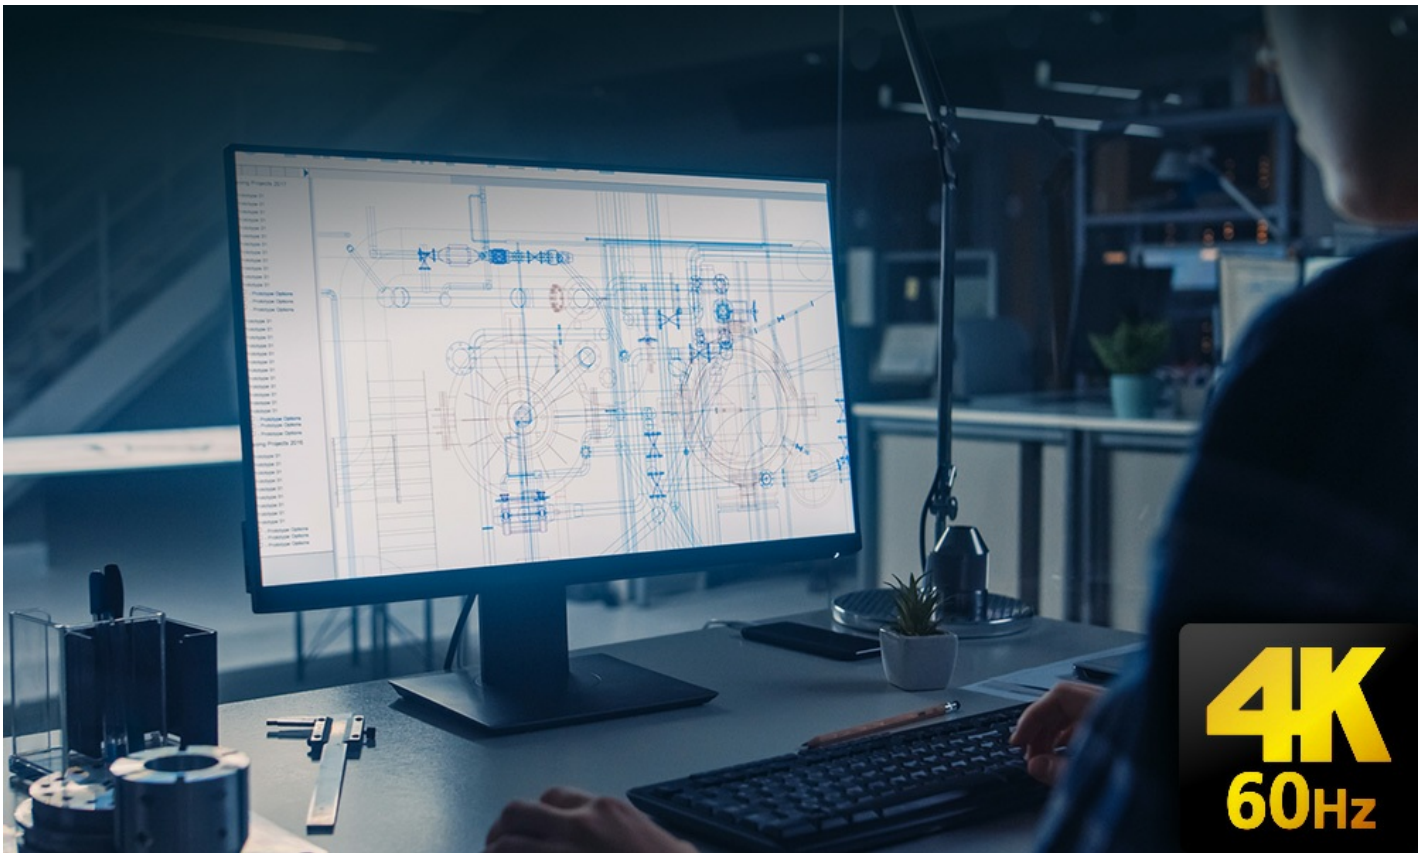


直覺且流暢地操作切換

跨平台支援 – Windows、Mac和Linux，要在電腦間切換時，只需按下內建的外接式切換按鍵，即可直覺地操作切換。



相容USB外接設備

支援USB周邊設備分享共用，可讓使用者輕鬆整合數據並確保不間斷的數據傳輸。



USB攝影機



印表機




USB隨身硬碟



隨插即用

只需將KVM 線材的各連接器，連接到電腦上的連接埠，無須安裝軟體或設定裝置，即可操作電腦。

備註：若需連接VGA/DVI/HDMI介面螢幕至控制端DisplayPort埠，請額外自行購買具備電源變壓器供電的DisplayPort轉VGA/DVI/HDMI視訊轉換器。

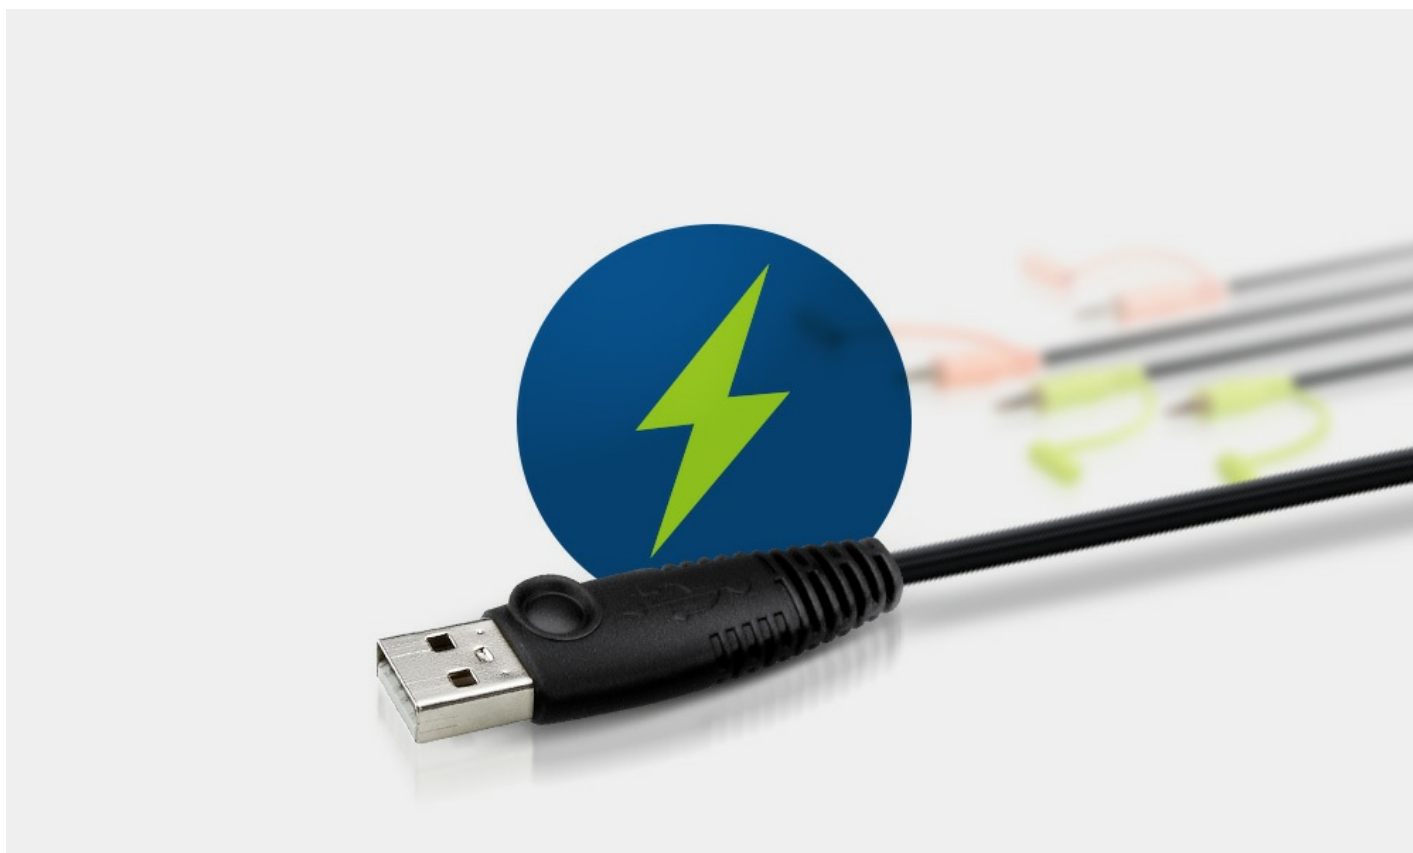

應用環境



系列產品比較表

功能

CS22DP 是一款2埠USB DisplayPort 帶線式KVM 多電腦切換器，使用者可透過一組USB 鍵盤、滑鼠和DisplayPort 介面的螢幕切換控制兩台電腦及其音訊功能，並透過CS22DP 的外接式切換按鍵輕鬆快速地選擇想要操作的電腦。

同時，CS22DP 支援跨平台切換，使用者可在兩台不同作業系統的電腦間切換操作。此外，其輕巧精緻的外觀設計，讓使用者可有效率地安裝設備及整理佈線，提供節省空間的理想解決方案，讓辦公桌的桌上空間布置變得井然有序。

使用者可用快速簡單、輕鬆方便的方式設置CS22DP。只需要將KVM 線材的各連接器連接至欲控制操作的電腦上對應的連接埠，而且無須安裝軟體或設定裝置，即可隨插即用。

備註：若需連接VGA/DVI/HDMI介面螢幕至控制端DisplayPort埠，請額外自行購買具備電源變壓器供電的DisplayPort轉VGA/DVI/HDMI視訊轉換器。


- 透過一組USB 滑鼠、鍵盤及DisplayPort 螢幕切換控制兩台電腦
- 支援極佳的視訊解析度 – 最高支援 4096 x 2160 @ 60Hz
- 透過外接式切換按鍵選擇切換想要操控的電腦
- 跨平台支援 - Windows、Mac及Linux
- 支援麥克風及喇叭等音訊功能
- 控制端USB 連接埠支援USB 周邊裝置¹
- 支援USB 熱插拔
- 符合DisplayPort 1.2及HDCP規範²
- 相容於寬螢幕LCD顯示器
- 透過USB 供電，無須外接電源

1. 控制端USB連接埠連接其他USB周邊裝置時，CS22DP可能需要透過USB Micro-B電源連接埠外接電源。此連接外部電源的USB Micro-B 線材需額外自行購買。
2. 為避免相容性問題，若搭配使用的螢幕為DisplayPort 1.4或以上版本時，請將設備設定為相容於DisplayPort 1.2的配置。

規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	外接式切換按鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x Micro USB Type B 母頭 2 x USB Type A 母頭 1 x DisplayPort 母頭 1 x 3.5 毫米 音訊插孔母頭 (綠色) 1 x 3.5 毫米 音訊插孔母頭 (粉紅色)
電腦連接埠	2 x USB Type A 公頭 2 x DisplayPort 公頭 2 x 3.5 毫米 音訊插頭公頭 (綠色) 2 x 3.5 毫米 音訊插頭公頭 (粉紅色)
電源 (選配)	1 x USB Micro Type B母頭
LED 燈	
電腦端連接埠 (已選擇)	2 (白色)
線材長度	
KVM	2 x 1.2 公尺
外接式切換按鍵	1.8 公尺
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	無
視訊	4096 x 2160 @ 60Hz, 2560 x 1440 @ 144 Hz
耗電量	DC5V:1.38W:28BTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.35 kg (0.77 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.34 x 8.42 x 3.04 cm (3.28 x 3.31 x 1.2 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

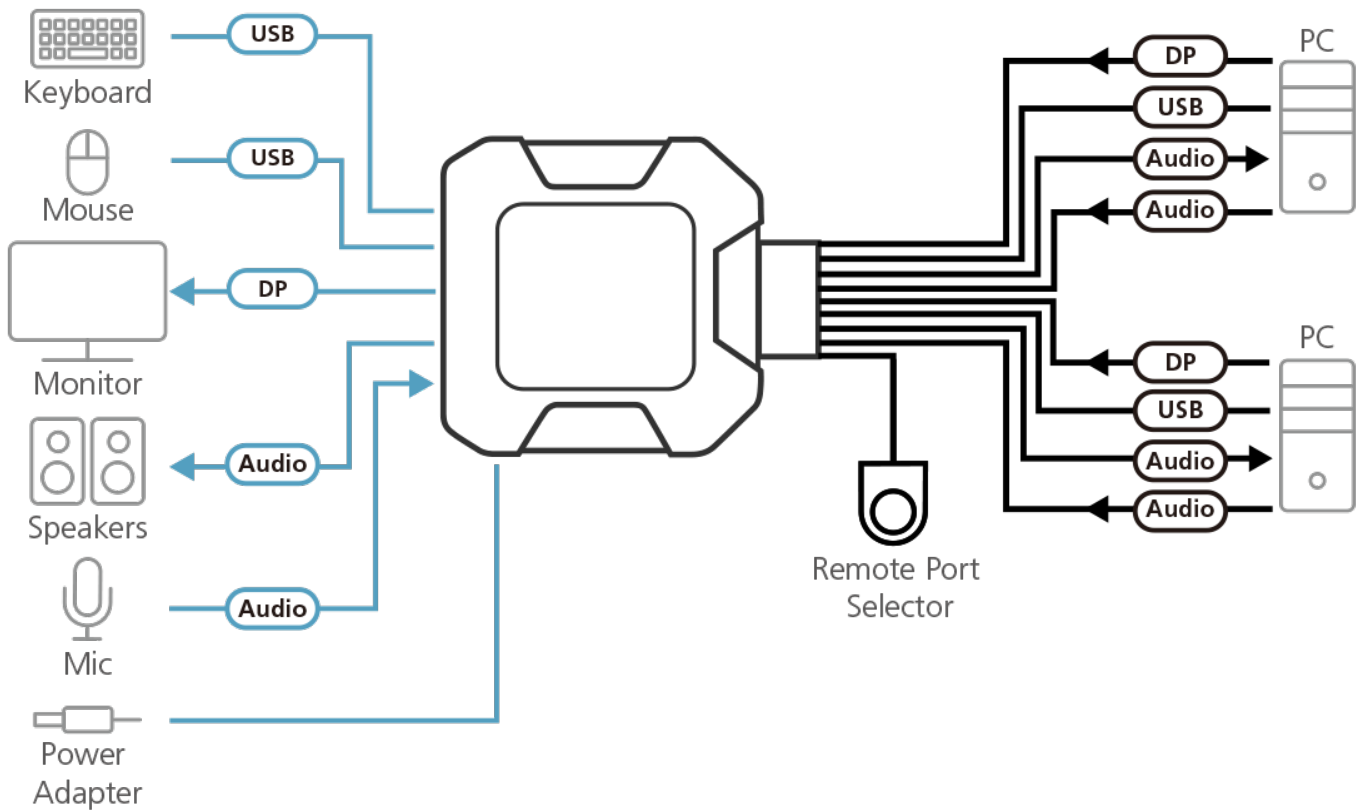
ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.