

## CS62A

2埠PS/2 VGA/音訊 Cable KVM多電腦切換器(1.2公尺)



CS62A為整合4呎線材，設計十分輕巧，可從一組控制端控管兩台伺服器電腦主機。

[\[與業務聯絡\]](#)


### 功能

- 具備LED指示功能，可方便監控操作狀態
- 提供PS/2介面及音訊(Audio)訊號電腦端連接頭
- 提供自動掃描功能
- 無須外接電源
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX and FreeBSD

## 規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵
連接介面	
控制端連接埠	1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (紫色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x 6-pin Mini-DIN 母頭 (綠色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	2 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (紫色) 2 x HDB-15 公頭 (藍色) 2 x 6 針 Mini-DIN 公頭 (綠色) 2 x 迷你立體聲插頭公頭 (綠色)
LED 燈	
已選擇	2 x 綠色
線材長度	
電腦	1.2m
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	2048 x1536; DDC2B
掃描間隔	3、5、10、20 秒
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.30 kg ( 0.66 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	8.40 x 5.40 x 3.00 cm (3.31 x 2.13 x 1.18 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

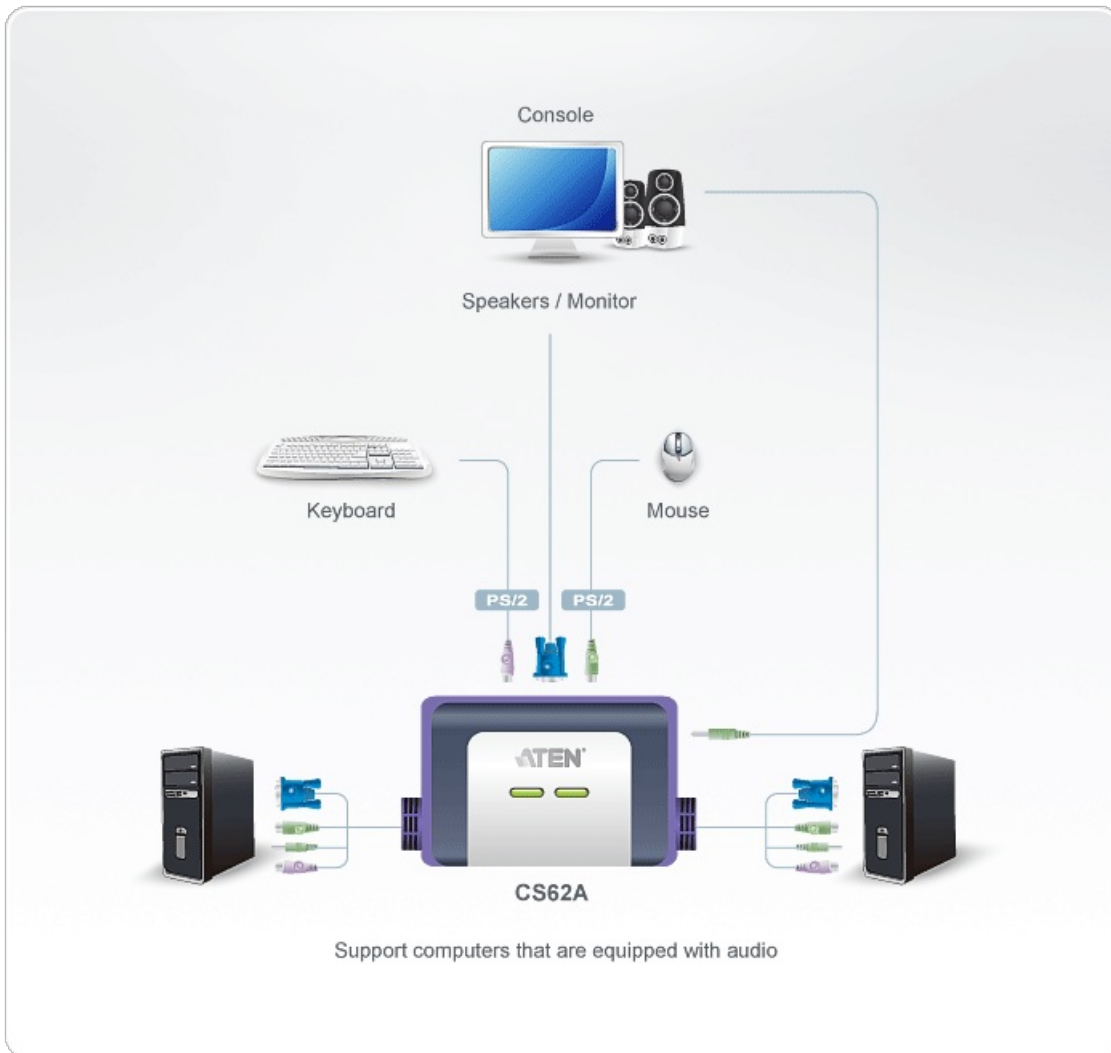

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.