

CS1732B

2埠 PS/2-USB VGA/音訊 KVMP™多電腦切換器(具備OSD功能)



CS1732B是內建2埠USB 2.0 Hub的2埠KVMP™多電腦切換器，使用者可透過一組鍵盤、螢幕及滑鼠所組成的控制端，集中管理2台電腦。使用者亦可透過前板按鈕、熱鍵、OSD及滑鼠四種方式輕鬆進行電腦切換。 [\[立即購買\]](#)

功能

- 支援USB 2.0和2.1環繞音效的2埠KVM多電腦切換器
- 一組控制端可管理2台電腦，及2台USB周邊設備
- 內建2埠USB 2.0 Hub
- 相容於USB 2.0規格
- 雙介面-支援配備PS/2或USB介面鍵盤與滑鼠的電腦
- 支援音訊功能- 重低音頻率響應可支援2.1聲道環繞音效輸出系統、提供高音質享受
- 控制端音訊埠位於前端面板、存取方便-是網路電話使用者的理想選擇
- 支援電腦、USB周邊設備、及音訊功能獨立切換
- 高視訊解析度- 最高達2048x1536；DDC2B
- 支援寬螢幕解析度
- 可透過前端面板按鈕、熱鍵、OSD及滑鼠
- 控制端滑鼠埠模擬/by pass功能，支援全滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 跨平台支援 - Windows、Mac及Sun
- DynaSync動態同步顯示-可儲存控制端螢幕的EDID資訊(擴充顯示識別數據)以最佳化顯示解析度
- 鍵盤訊號全模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬Sun/Mac鍵盤*
- 自動掃描功能可監控電腦操作
- LED燈號可監控電腦狀態
- 安裝容易-無須安裝任何軟體
- 支援韌體更新
- 支援OSD多國語言

* 1. PC鍵盤組合可模擬Sun/Mac鍵盤

2. Sun/Mac 鍵盤僅能與Sun/Mac電腦搭配使用


規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵, 按鈕, OSD螢幕選單, 滑鼠
連接介面	

控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑) 1 x HDB-15 母頭 (藍) 2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠) 2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (粉)
KVM 連接埠	2 x SPHD-15 母頭 (黃) 2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (綠) 2 x 3.5mm 音訊插孔 母頭 (粉)
韌體更新	1 x 4-conductor 3.5mm Jack (黑)
電源	1 x 電源插座
USB連接埠	2 x USB Type A 母頭 (白)
開關	
已選擇	2 x 按鈕
LED 燈	
線上 / 已選擇	2 (橘)
USB 連結	2 (綠)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2; USB
視訊	2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B
掃描間隔	1-255 秒 (預設值: 5 秒)
耗電量	DC5.3V:2.53W:37BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.55 kg (1.21 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

Supports computers that are equipped with audio & USB peripheral

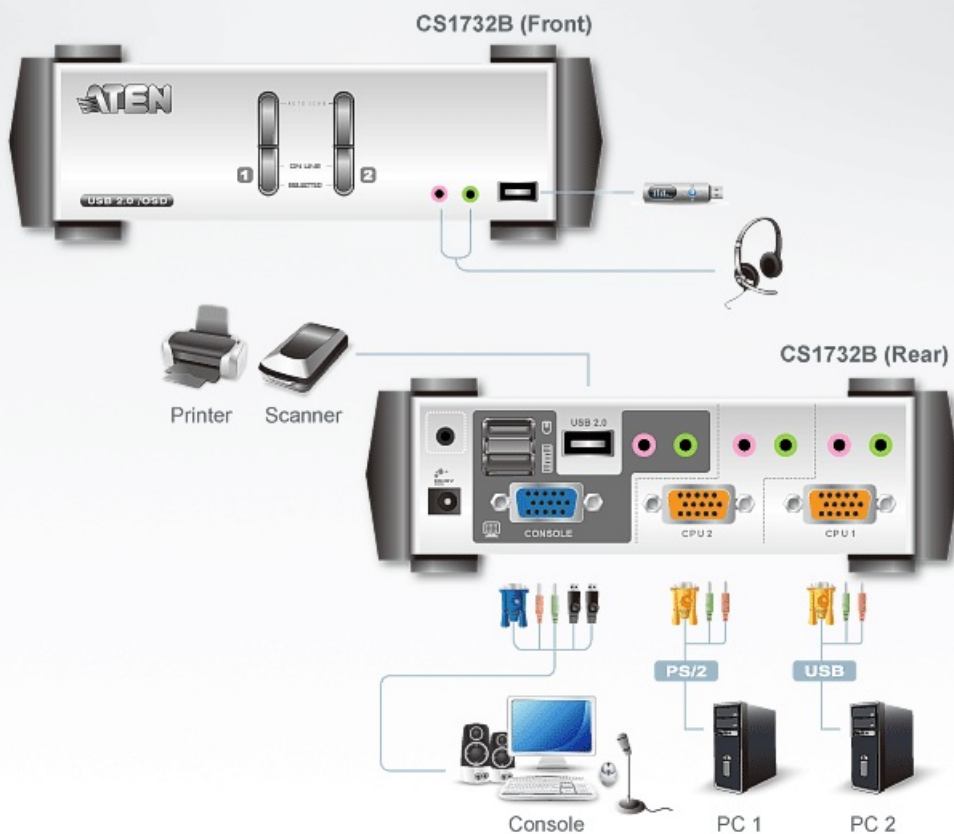

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.