

## CS1782A

2埠USB DVI Dual Link/CH7.1音訊 KVMP™多電腦切換器



CS1782A USB DVI Dual Link KVMP™多電腦切換器的推出，為KVM產品功能創造了革命性的新方向。此款產品整合了2埠KVM多電腦切換器與2埠USB Hub，同時支援DVI介面的螢幕與音訊功能。此外，CS1782A提供的進階功能，例如支援[nVidia 3D Vision ready](#) 120Hz 3D顯示、遊戲鍵盤，並可透過滑鼠切換選擇連接埠，提供用戶彈性化、方便的使用環境。[\[立即購買\]](#)



### 功能

- 2埠DVI KVMP™多電腦切換器，支援USB 2.0與7.1立體環繞聲道
- 一組USB控制端可控管2台電腦與2台額外的USB裝置
- 內建的2埠USB 2.0 Hub完全符合USB 2.0規範
- 具備7.1聲道環繞音效支援
- 可透過前端面板按鍵、熱鍵與滑鼠選擇電腦 **NEW!**
- 跨平台支援—Windows, Linux, Mac與Sun\*
- 可獨立切換電腦、USB周邊設備與音訊
- 支援DVI digital與DVI analog螢幕—符合DVI規格
- 高視訊解析度：1920 x 1200@60Hz(Single Link)；2560 x 1600@60Hz(Dual Link)
- nVidia 3D Vision Ready：搭配120Hz LCD螢幕與3D立體眼鏡，可創造出具有1920 x 1080解析度的3D環境
- 支援寬螢幕解析度
- 相容HDCP規格
- ATEN獨家螢幕動態同步顯示技術(Video DynaSync™)—在切換連接埠時保持最佳螢幕顯示解析度,能避免電腦開機時發生解析度不相容的狀況
- 電源開啟偵測—若使用中的電腦關機，CS1782A/CS1784A會自動切換至次台電源開啟的電腦 **NEW!**
- 控制端滑鼠埠模擬/bypass功能—支援多數滑鼠驅動程式與多功能滑鼠
- 控制端鍵盤bypass功能—支援多數遊戲/多媒體鍵盤 **NEW!**
- 支援鍵盤與滑鼠訊號模擬，確保開機零失誤
- 支援及模擬Mac/Sun鍵盤\*
- 支援多國語言鍵盤—英文、日文、法文
- 自動掃描模式—可定時自動監看所有電腦
- 韌體更新

- \* 1. PC鍵盤組合可模擬Mac/Sun鍵盤
2. Mac/Sun鍵盤僅能與Mac/Sun電腦搭配使用


### 規格

|       |          |
|-------|----------|
| 電腦連接數 | 2        |
| 連接埠選擇 | 熱鍵、按鈕、滑鼠 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連接介面                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 控制端連接埠                        | 2 x USB Type A 母頭 (黑色 ; 後面板)<br>1 x DVI-I 母頭 (白色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (綠色 ; 1 x 前面板, 1 x 後面板)<br>1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (藍色)<br>1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (灰色)<br>1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (黑色)<br>1 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (橘色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (粉紅色 ; 1 x 前面板, 1 x 後面板) |
| KVM 連接埠                       | 2 x USB Type B 母頭 (白色)<br>2 x DVI-I 母頭 (白色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (綠色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (藍色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (灰色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (黑色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (橘色)<br>2 x 3.5mm音訊插孔 母頭 (粉紅色)                                             |
| 電源                            | 1 x DC電源插座                                                                                                                                                                                                                                     |
| USB連接埠                        | 2 x USB Type A 母頭 (白色 ; 1 x 前面板, 1 x 後面板)                                                                                                                                                                                                      |
| 開關                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 電源已選擇                         | 2 x 按鈕                                                                                                                                                                                                                                         |
| LED 燈                         |                                                                                                                                                                                                                                                |
| USB 連結                        | 2 (綠色)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 線上 / 已選擇                      | 2 (橘色)                                                                                                                                                                                                                                         |
| 模擬功能                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 鍵盤 / 滑鼠                       | USB                                                                                                                                                                                                                                            |
| 視訊                            | DVI 雙鏈結 : 2560 x 1600 ; DVI 單鏈結 : 1920 x 1200                                                                                                                                                                                                  |
| 掃描間隔                          | 1 - 99 秒 (預設值 : 5 秒)                                                                                                                                                                                                                           |
| 耗電量                           | DC5.3V:3.3W:41BTU/h<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特 : 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h : 表示設備滿載時的功率損耗                                                                                                                                                |
| 作業環境                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 操作溫度                          | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                                                       |
| 儲存溫度                          | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                                                     |
| 溼度                            | 0-80% RH, 無凝結                                                                                                                                                                                                                                  |
| 機體屬性                          |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 外殼材質                          | 金屬                                                                                                                                                                                                                                             |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.90 kg ( 1.98 lb )                                                                                                                                                                                                                            |

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 27.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(10.63 x 3.46 x 2.19 in.) |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)        |

連線圖

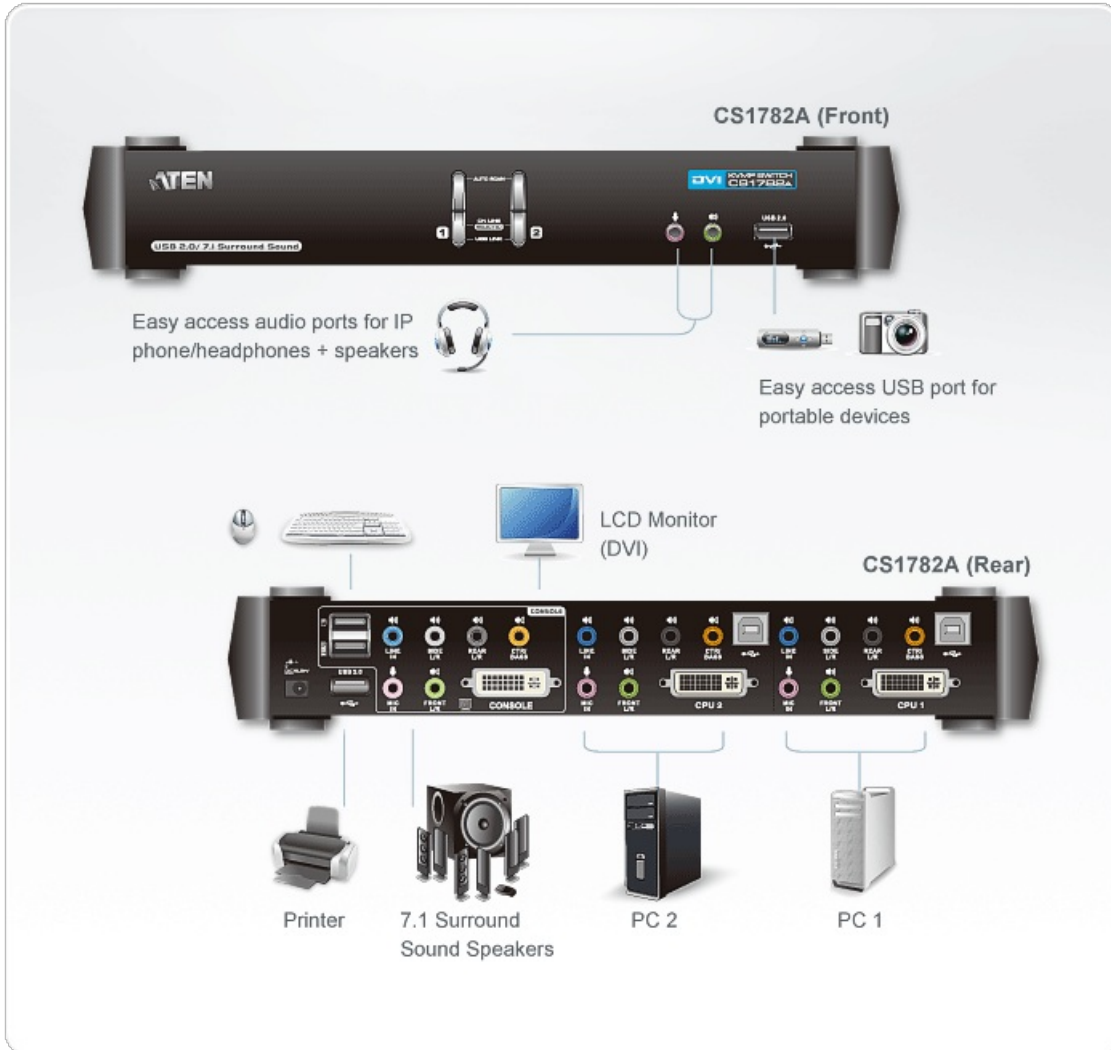

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.