

## CS72E

2埠PS/2 VGA Slim KVM多電腦切換器



CS72E 為內建3合一(鍵盤/滑鼠/影像)SPHD-15介面的KVM切換器，可借由單一控制端控管2台伺服器電腦主機。 [\[立即購買\]](#)


### 功能

- 單一控制端控管2台伺服器電腦主機- 無需外接電源
- 安裝容易-無需其他軟體，只需將線材接續至電腦，即可完成
- 電源自動偵測，可自動地切換至第一台已啟動電源的電腦
- 自動掃描功能可提供使用者方便地監控電腦操作
- 支援Microsoft IntelliMouse及標準的滾輪滑鼠
- 支援超高視訊品質-視訊解析度可達2048x1536；且支援DDC2B功能
- 無須外接電源
- 可支援作業系統:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX 及 FreeBSD

## 規格

電腦連接數	2
連接埠選擇	熱鍵、按鈕
連接介面	
控制端連接埠	1 x SPHD-15 公頭 (黃色)
KVM 連接埠	2 x SPHD-15 母頭 (黃色)
電源	1 x DC電源插座 (黑色)
開關	
連接埠	2 x 按鈕
LED 燈	
已選擇	2 (綠色)
模擬功能	
鍵盤 / 滑鼠	PS/2
視訊	2048 x 1536; DDC2B
掃描間隔	5 秒
耗電量	DC5V:0.30W:6BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50°C
儲存溫度	-20-60°C
溼度	0 ~ 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.32 kg ( 0.7 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm (4.92 x 3.21 x 0.98 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

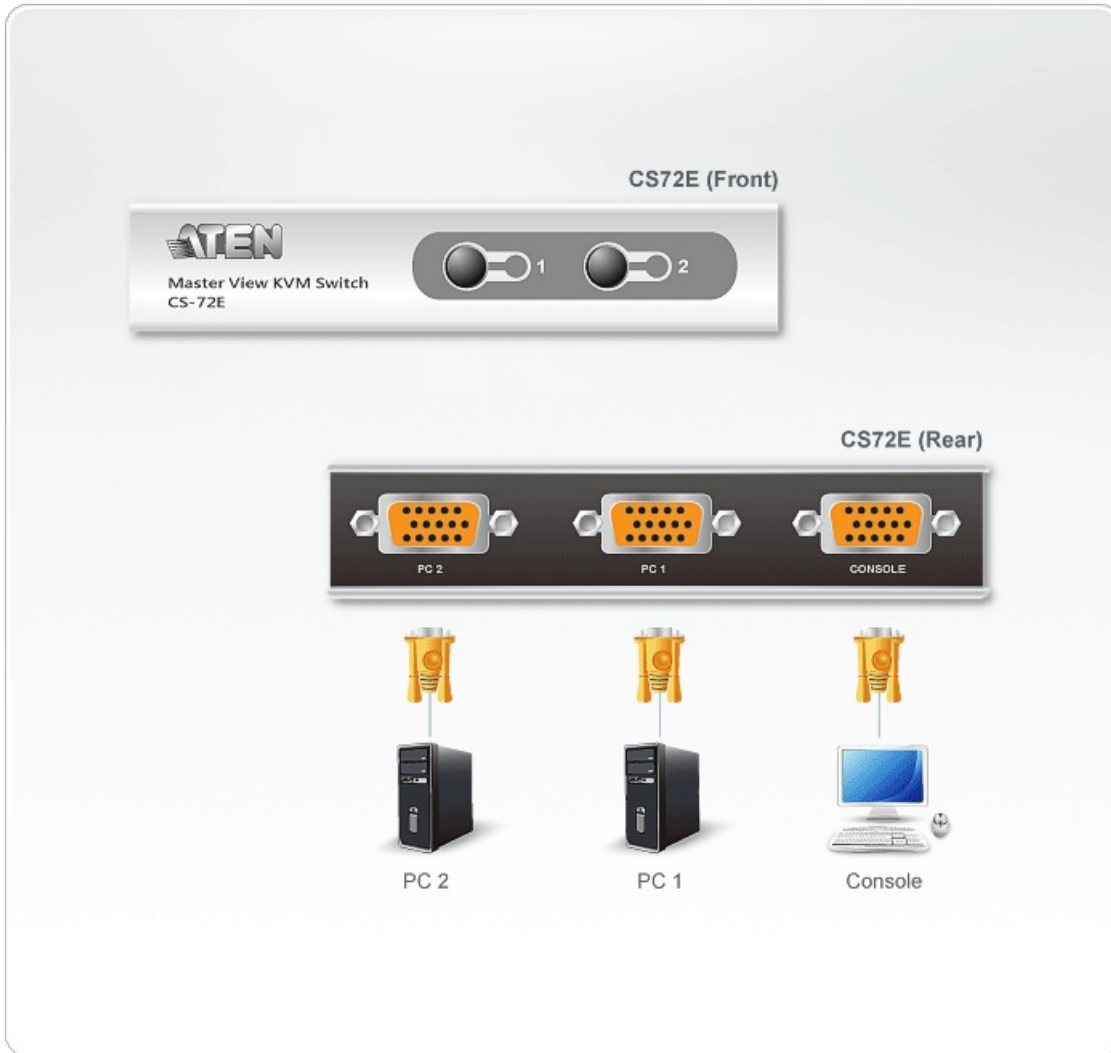

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.