

CS74U

4埠USB VGA/音訊 KVM多電腦切換器



CS74U為桌上型控制設備，其可讓使用者從單一KVM控制端(鍵盤、滑鼠、VGA螢幕)存取4台電腦。[\[立即購買\]](#)

使用者可以透過CS74U前板按鍵選擇連接埠以輕鬆存取電腦。

安裝簡易且快速，僅需將線材連接至適當的連接埠，不需設定或安裝軟體，且不會有不相容的問題；此外，CS74U可直接擷取鍵盤輸入訊號，能支援跨平台的運作。

功能

- 一組VGA控制端可管理4台USB VGA介面的電腦
- 可透過前板按鍵選擇電腦
- 跨平台支援-Windows, Linux與Mac
- 支援音訊功能-2.1聲道環繞音效系統具備重低頻回應能力，可提供高音質享受
- 高視訊解析度-2048 x 1536; DDC2B
- 支援USB熱插拔功能
- 無須外接電源*


*備註：CS74U 透過連接的電腦供電，無須外接電源。若有額外供電需求，請利用 CS74U 內建的 DC 電源接口，並搭配 ATEN 電源變壓器。請聯絡您的ATEN經銷商或技術支援以獲得更多資訊。

*不支援熱鍵切換功能

規格

電腦連接數	4
連接埠選擇	按鈕
連接介面	
控制端連接埠	2 x USB Type A 母頭 (黑色) 1 x HDB-15 母頭 (藍色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (粉紅色) 1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
KVM 連接埠	4 x SPHD-18 母頭 (綠色)
電源	1 x DC 5V 插孔 備註：請聯絡您的ATEN經銷商或技術支援以獲得更多ATEN電源變壓器的資訊。
LED 燈	
線上	4 (橘色)
已選擇	4 (綠色)
開關	
已選擇	4 x 按鈕
視訊	2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
耗電量	DC5V:0.177W:5BTU/h 附註： ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.64 kg (1.41 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	20.00 x 7.65 x 4.40 cm (7.87 x 3.01 x 1.73 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

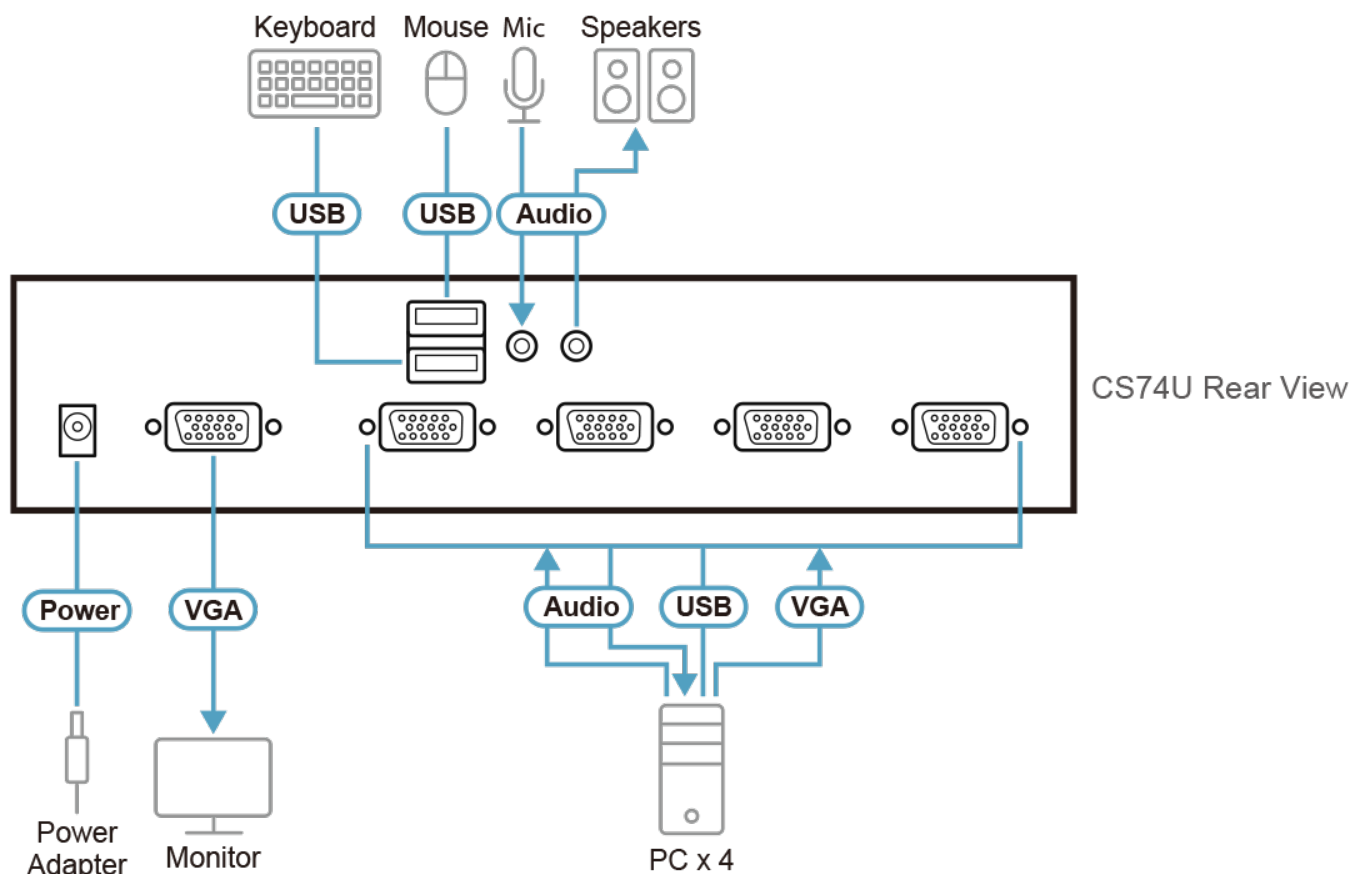

! The CS74U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.