

UCE3250

4埠USB 2.0 Cat 5延長器 (50公尺)



UCE3250 是一款4 埠USB 2.0 Cat 5 延長器，由近端與遠端所組成。透過乙太網路線可將USB 訊號延伸至50公尺，遠端最多可連接4 個USB 週邊設備。

UCE3250 將訊號以信號封包的方式傳遞，讓訊號可以承受較長距離的傳遞而不衰減，保持訊號完整性且具較佳相容性。UCE3250 遠端附有專用變壓器，有助於為任何類型的USB 設備提供穩定的電力，如隨身碟、鍵盤、滑鼠、網路攝影機、掃描機或印表機等。

這款高品質的USB 延長器採用堅固的金屬外殼，在工業應用上提供了一種快速靈活的解決方案。此外，UCE3250 精簡的尺寸以及壁掛式設計可節省安裝空間。

備註: 請參閱 [ATEN Support Center](#) 以取得最新的視訊攝影機相容性清單。




功能

- 支援高速USB 2.0 之最高資料傳輸速率達480 Mbps
- 透過乙太網路線可將USB 裝置訊號延長至50 公尺
- 最多可連接4項USB 週邊設備- 隨身碟、鍵盤、滑鼠、網路攝影機、掃描機或印表機等
- 帶壁掛式設計的金屬外殼，在工業應用上提供快速靈活的解決方案
- 相容於所有主要作業系統: Windows®, OS X®, and Linux®
- 隨插即用

規格

Function	UCE3250L	UCE3250R
連接介面		
USB連接埠	1 x USB Type B 母頭	4 x USB Type A 母頭
連線	1 x RJ45 母頭	1 x RJ45 母頭
電源	N/A	1 x DC 電源插孔
USB 規格	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速	2.0 / 1.1 高速 / 全速 / 低速
支援的 USB 裝置	N/A	4 項USB 設備
電源模式	主機供電	自供電 DC 5V, 13W
作業環境		
操作溫度	0–50°C	0–50°C
儲存溫度	-20–70°C	-20–70°C
溼度	0–80% RH, 無凝結	0–80% RH, 無凝結
機體屬性		
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
外殼材質	金屬	金屬
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm (2.64 x 2.37 x 0.93 in.)	6.33 x 11.04 x 2.41 cm (2.49 x 4.35 x 0.95 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

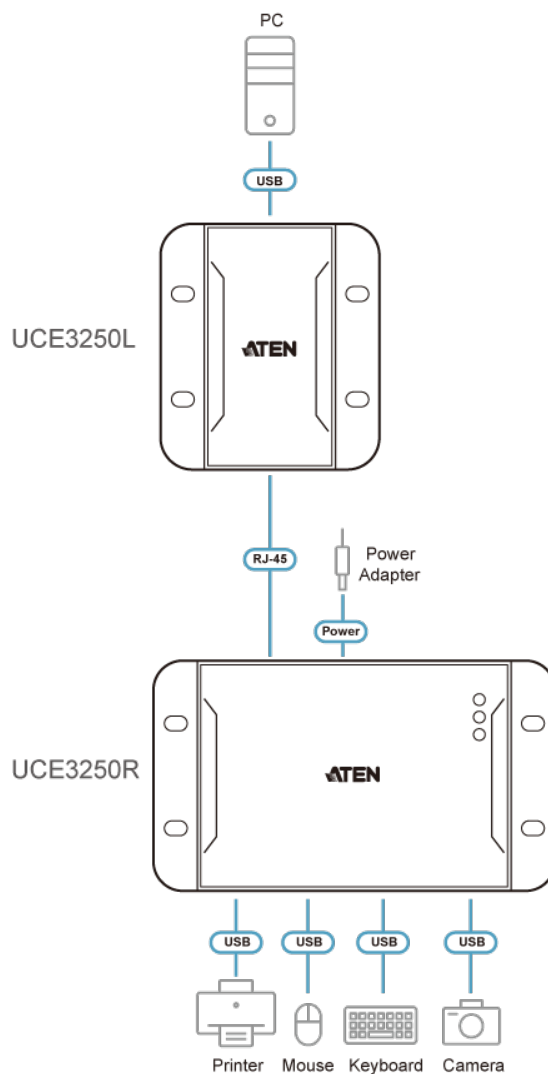

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.