

UH3234

USB-C 10合1擴充基座



ATEN USB-C多埠充電擴充基座只需一個步驟即可輕鬆升級您的筆記型電腦，提供您所需的所有額外裝置擴充，同時具備時尚簡約的外型。只需使用一條纜線就可以外接多達10台週邊設備，透過外接HDMI，DisplayPort，VGA，USB3.1 Gen1，SD / MMC / MicroSD，Gigabit乙太網路和音訊裝置等來提升生產力。




時尚及智能設計

配合人體工學進行外觀設計，使用鋁製外殼使其輕便而堅固，您可以將筆記型電腦直接放置在擴充基座的上方，以節省桌面空間、增加打字舒適度並保持筆記型電腦的散熱效能。

一條纜線可提供電源、視訊、音訊及資料傳輸


使用單條USB-C纜線即可對高達10個連接埠進行充電、資料傳輸和擴充筆記型電腦功能。該擴充基座不僅提供了三種視訊連接埠（HDMI、DisplayPort和VGA），而且還配備了SD / MMC / MicroSD卡槽。您也可以連接耳機麥克風或USB Type-A週邊設備（例如外接硬碟、鍵盤和滑鼠）。

透過筆記型電腦的交流電源變壓器，UH3234可以支援高達60W的電力傳輸，在工作時可對所有外接週邊設備及筆記型電腦進行充電。

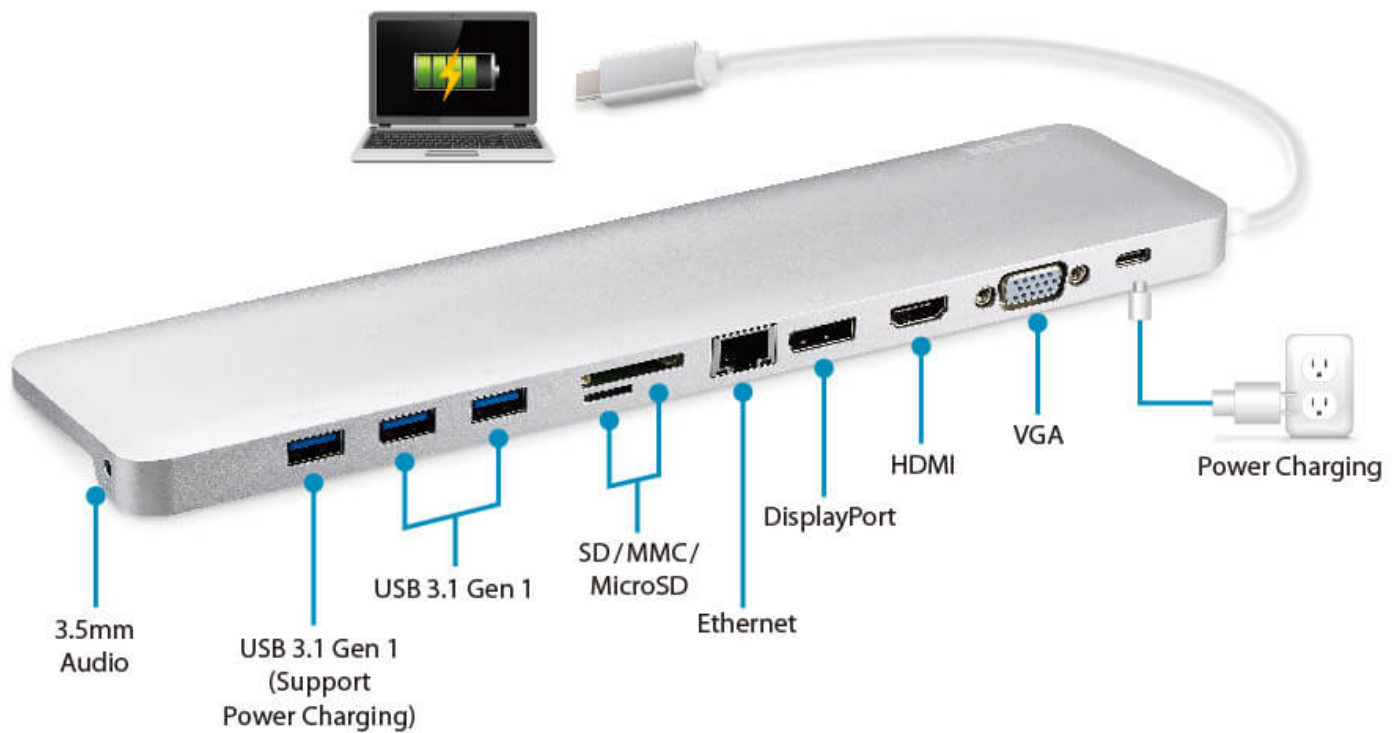


令人驚艷的4K或雙螢幕HD解析度

這款多功能擴充基座可將您的MacBook或Chromebook延伸到額外的顯示器，享受高解析度視覺體驗。Windows USB-C筆電還可使用鏡面或延伸雙螢幕模式到兩台顯示器，可完成更多工作提高生產力。

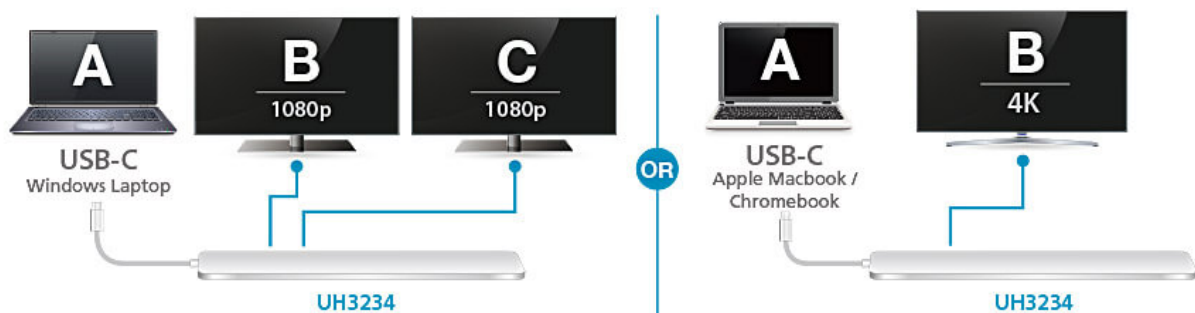

強化EMI防護，抗電磁干擾設計

提高線材編織密度達85%，增強EMI防護，以防止使用時來自外部的電磁干擾，確保穩定和安全的連接傳輸。

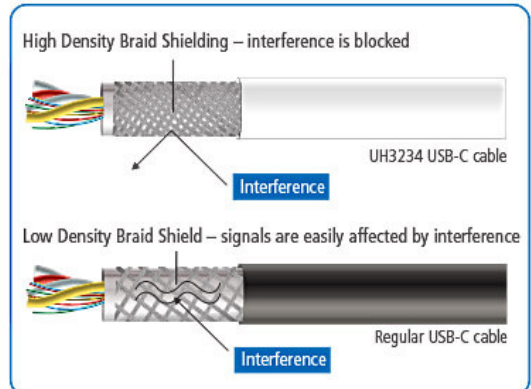

4K



DisplayPort



Dual
View

PD 2.0



USB 3.2
Gen 1

Fit 13"
laptop



Power
Pass-Thru

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



功能

ATEN UH3234 USB-C多埠充電擴充基座體積輕薄，可連接您所需之各種額外裝置，一個步驟輕鬆升級您的筆記型電腦；UH3234使用一條纜線即可外接多達10項週邊設備，同時帶有電力傳輸功能，透過外接HDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.2 Gen 1、SD / MMC / MicroSD、Gigabit乙太網路及音訊裝置等來提升生產力。

UH3234透過USB-C連接埠供電，具備高達60W的電力傳輸，在連接到擴充基座時，能為Windows或Mac筆記型電腦充電。支援的電力傳輸規範為20V / 3A，12V / 3A，9V / 3A和5V / 3A。

UH3234透過一條線即可從筆記型電腦將視訊影片傳送到一個DisplayPort或HDMI顯示器，同時保持高品質的4K解析度；也可以支援一個HDMI或VGA及一個DisplayPort，提供鏡面或延伸雙螢幕模式，解析度可達1080p。

UH3234可隨插即用（無需安裝驅動程式）並與所有主要操作系統（Windows和OS X）相容。筆記型電腦可直接置於此擴充基座上節省桌面空間，具時尚感的設計適合直接置於顯示器旁，達到空間的最大使用效益。

- 設計時尚且體積輕薄，搭載HDMI、VGA、USB 3.2 Gen 1 Type-A、SD/MMC/Micro SD、乙太網路及音訊連接埠¹
- 透過單一USB-C線可連接多達10台週邊設備
- 在此擴充基座本體使用15W電力後，仍可支援高達60W電力傳輸²
- 支援電力傳輸規格包含20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A
- 支援單一HDMI或DisplayPort顯示器輸出達4K解析度；在雙螢幕模式下，可在一個DisplayPort顯示器及一個HDMI或VGA³介面顯示器，支援達1080p
- 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A連接埠支援BC 1.2快速充電至週邊設備
- 提高線材編織密度與增加導電泡棉，加強EMI防護


備註：

1. 不可同時使用SD及Micro SD卡；UH3234將依照先偵測到的卡進行作業
2. 需使用筆電所附之USB-C充電器連接UH3234以進行電力傳輸功能
3. • USB-C連接埠須支援DP Alt Mode才能進行視訊輸出；雙顯示晶片組須符合DisplayPort 1.2與MST規格方能支援雙螢幕輸出
 - Mac系統僅支援單螢幕輸出

規格

電腦連接數	1
連接介面	
電腦	1 x USB-C 公頭
裝置	1 x USB 3.2 Gen1 Type-A 母頭 (支援BC 1.2 快速充電) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 母頭 * 此3埠 USB 3.2 Gen1 Type-A 母頭共可輸出 10W(5V@2A)
視訊輸出	1 x DisplayPort 母頭 1 x HDMI 母頭 1 x VGA 母頭
網路連接埠	1 x Gigabit Ethernet 母頭
音源	三環四節 3.5mm 音源孔
電源	1 x USB-C 母頭 支援Power Delivery 充電功能達60W * 支援電力傳輸規格包含 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A
效能	
快閃記憶體	1 x SD/SDHC/SDXC 卡槽 1 x Micro SD/SDHC/SDXC 卡槽(最高可達 128 GB) * SD 及Micro SD 卡不可同時使用, UH3234 將依照先偵測到的卡進行作業
視訊解析度	單顯示器 : * DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30 HDMI - 3840 x 2160 @ 30 VGA - 1920 x 1200 @ 60 雙顯示器 : ** DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080 @ 60 HDMI/VGA - 1920 x 1080 @ 60 * USB-C 連接埠須支援DP Alt Mode 才能進行視訊輸出 ** 雙顯示晶片組須符合Displayport 1.2 與MST 規格方能支援雙螢幕輸出; Mac 僅支援單螢幕輸出
耗電量	DC5V:15W:66BTU/h 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0°C - 40°C (32°F to 122°F)
儲存溫度	-10°C - 70°C (-4°F to 158°F)
溼度	10% - 90% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	鋁
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.32 kg (0.7 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm (11.02 x 2.95 x 0.57 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

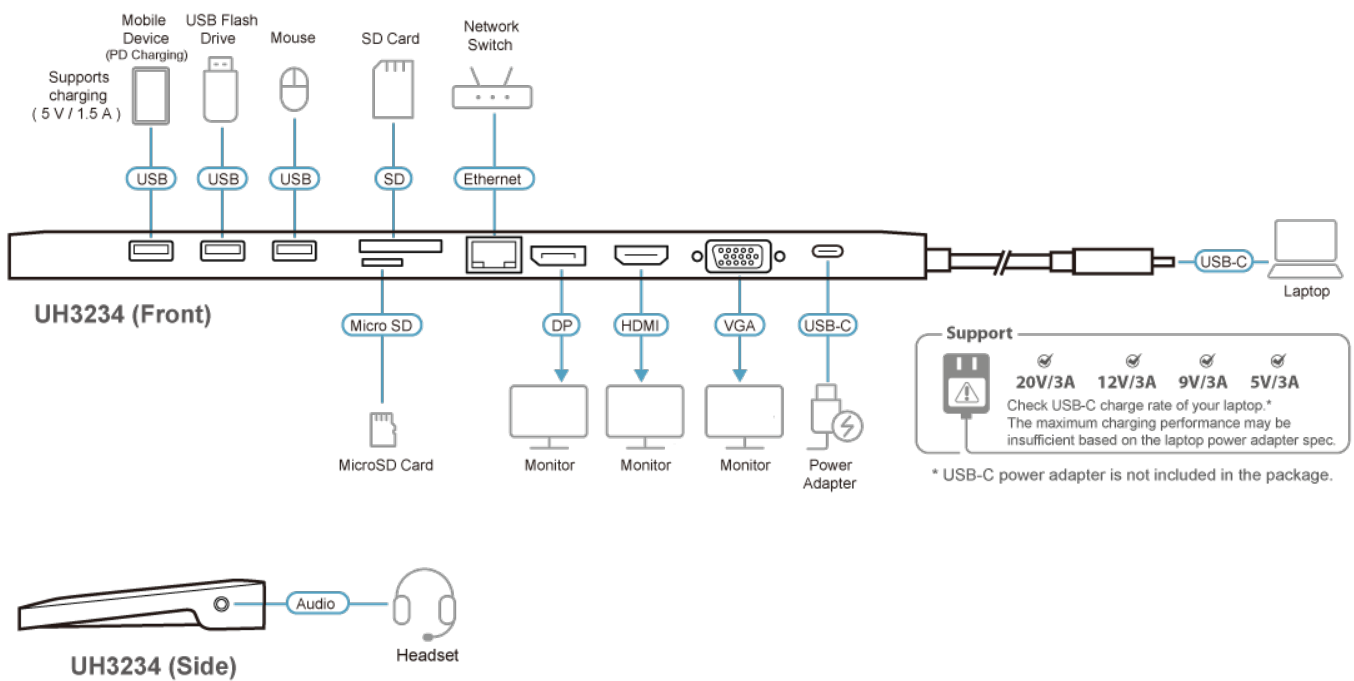

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.