

VK108US

ATEN 環控系統 - 8 鍵式按鍵面板 (美規, 1 Gang)




VK108US 是一款可完全客製化之 8 鍵式按鍵面板，搭配 ATEN 環控系統使用，提供量身訂做的實體控制介面。這款 1-gang 按鍵面板具備標準嵌壁式面板設計，讓使用者更便於在會議室內隨手控制室內設備。為了滿足使用者針對不同應用環境的環控需求，VK108US 提供靈活的按鍵配置，可任意配置 4 至 8 的按鍵組合，組合總數高達 14 種，而按鍵的組裝就如同樂高遊戲一樣容易。

VK108US 的設定十分簡單，僅需透過區域網路將之與 [VK2200](#) / [VK1200](#) / [VK2100A](#) / [VK1100A](#) 控制主機或 [VK0100](#) / [VK0200](#) 控制面板連線，接下來 [VK6000](#) 軟體將帶領使用者毫不費力地配置一切的環控需求，未來只需透過 VK108US 即可輕鬆控制任何與控制主機連接的設備。VK108US 與 ATEN 環控系統提供一套可輕鬆負擔的理想解決方案，特別適合做為小型會議室的主要控制介面，或大型教室與會議中心的第二控制介面。



備註：此產品亦提供黑色版本 (料號：VK108US1)，為接單生產產品；
請聯繫您所在區域的 ATEN 業務代表進行下單。

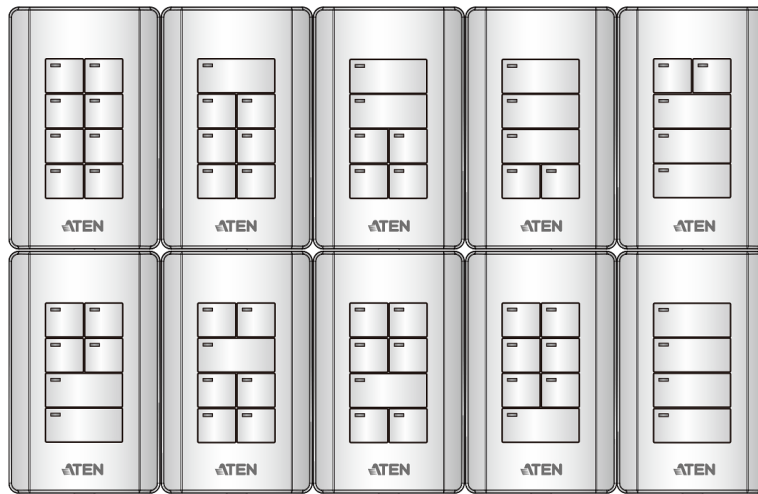

按鍵面板的按鍵配置可以自行組合，可支援4至8個按鍵的組合，組合總數高達14種。
上圖範例中顯示的是10種最常用的組合。

搭配VK101，操作更符合人體工學，安裝更彈性

ATEN [VK101](#)是符合人體工學設計的美觀 1-Gang桌上型安裝套件，優化操作舒適度與設備的安裝彈性。[VK101](#)為另外販售。



可將設備傾斜至符合人體工學的角度，減少使用者在按壓按鈕所需的力量並提升佈線彈性



可被穩固安裝於桌面或牆面

功能


- 按鍵面板-為 ATEN 環控系統應用提供實體控制介面
- 按鍵可自由配置為 4 至 8 個按鍵的組合，組合總數高達 14 種
- 具備黑色及白色兩種選擇
- 系統 LED 指示燈可供快速檢視連線狀態
- 雙色之按鍵 LED 燈，更清楚指示按鍵狀態與位置，於黑暗中也方便切換
- 可透過 ID 旋鈕與控制主機輕鬆配對並透過乙太網路通訊
- 具未來擴充性-每台控制主機可連接多達 8 個按鍵面板
- 每個按鍵皆支援多種動作模式，便於靈活設定按鍵控制行為
- 直覺式的網頁圖像化控制介面，讓按鍵面板的功能配置簡易而輕鬆
- 透過 PoE 與 DC 電源提供備援式電源供應
- 搭配 [VK101](#) 桌面安裝套件可將設備彈性安裝於桌面或牆面*
- 提供 [客製化按鍵雷雕服務](#)

註: 將VK108US安裝在VK101時，僅可藉由PoE供電。

規格

介面	
乙太網路	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x RJ-45母頭, 10/100Base-T • 支援的協定: ARP, ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS • DHCP功能。如果在30 秒內沒有分配IP 位址, 將使用下列的預設IP設置: IP: 192.168.0.60 子網路遮罩: 255.255.255.0
按鍵面板配置	4~8個按鈕, 可自行配置為14種不同按鍵組合
開關	
控制器 ID	1 x 16段開關
按鍵面板ID	1 x 8段開關
重置按鈕	1 x 半嵌式按鈕
耗電量	DC5V:1.25W:6BTU/h DC48V:1.58W:7BTU/h 附註: ●單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 – 50°C
儲存溫度	-20 – 60°C
溼度	0 - 80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.13 kg (0.29 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	11.63 x 7.06 x 3.89 cm (4.58 x 2.78 x 1.53 in.)
蓋板尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	11.92 x 7.42 x 0.92 cm (4.69 x 2.92 x 0.36 in.)
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸(長 x 寬 x 高) 亦代表(寬 x 深 x 高)

連線圖

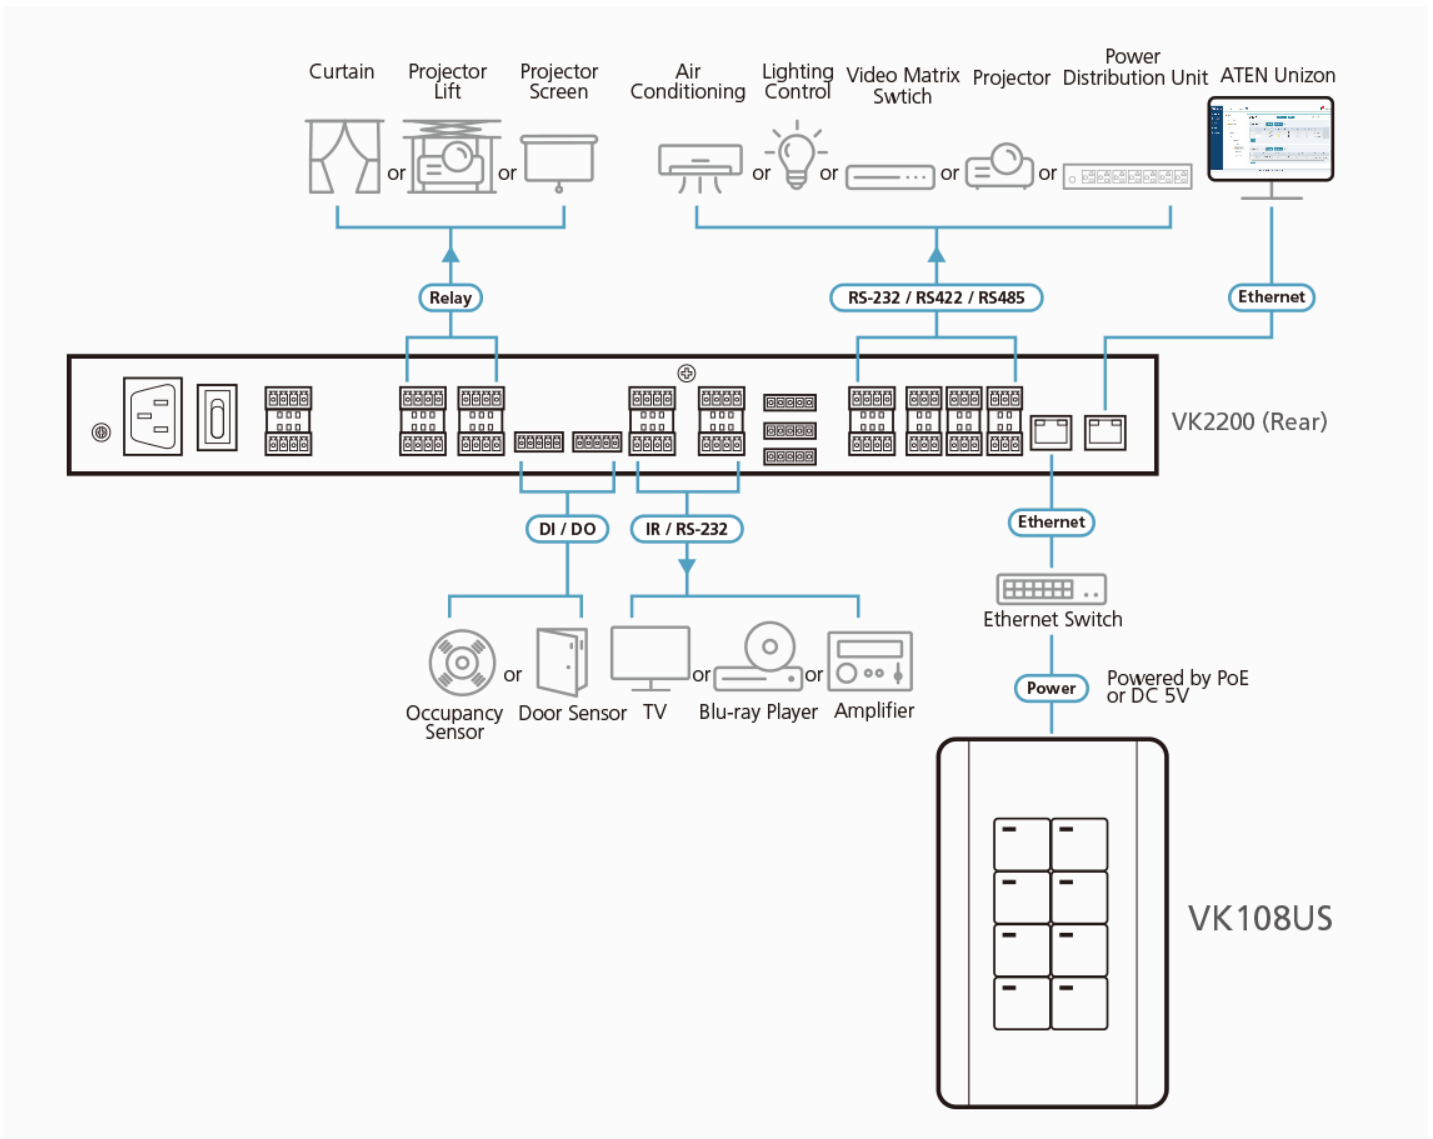

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.