

VS0202

2x2 VGA/音訊切換器



VS0202視訊切換器，允許使用者將2組電腦的視訊與音訊傳送至2組顯示器/投影機及擴音設備上，十分適合簡報及需將多組電腦資訊傳遞至多組終端顯示設備之應用環境。[\[立即購買\]](#)



功能


- 每組視訊輸出，皆可透過前板上的按鍵切換以選擇來源端
- 可複製及增強視訊訊號，並延長距離可達30公尺 *
- 提供擴充功能
- 支援音訊功能
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/ XP、LINUXM、Mac及Sun系統

* 影像訊號經由VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低

規格

視訊輸入	
介面	2 x HDB-15 公頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	
介面	2 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω
視訊	
最大頻寬	200 MHz
最大解析度	最高 1920 x 1200
最大距離	最長 30 m
音源	
輸入	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
輸出	2 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:2.43W:11BTU/h 附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.47 kg (1.04 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
每箱入數	20 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

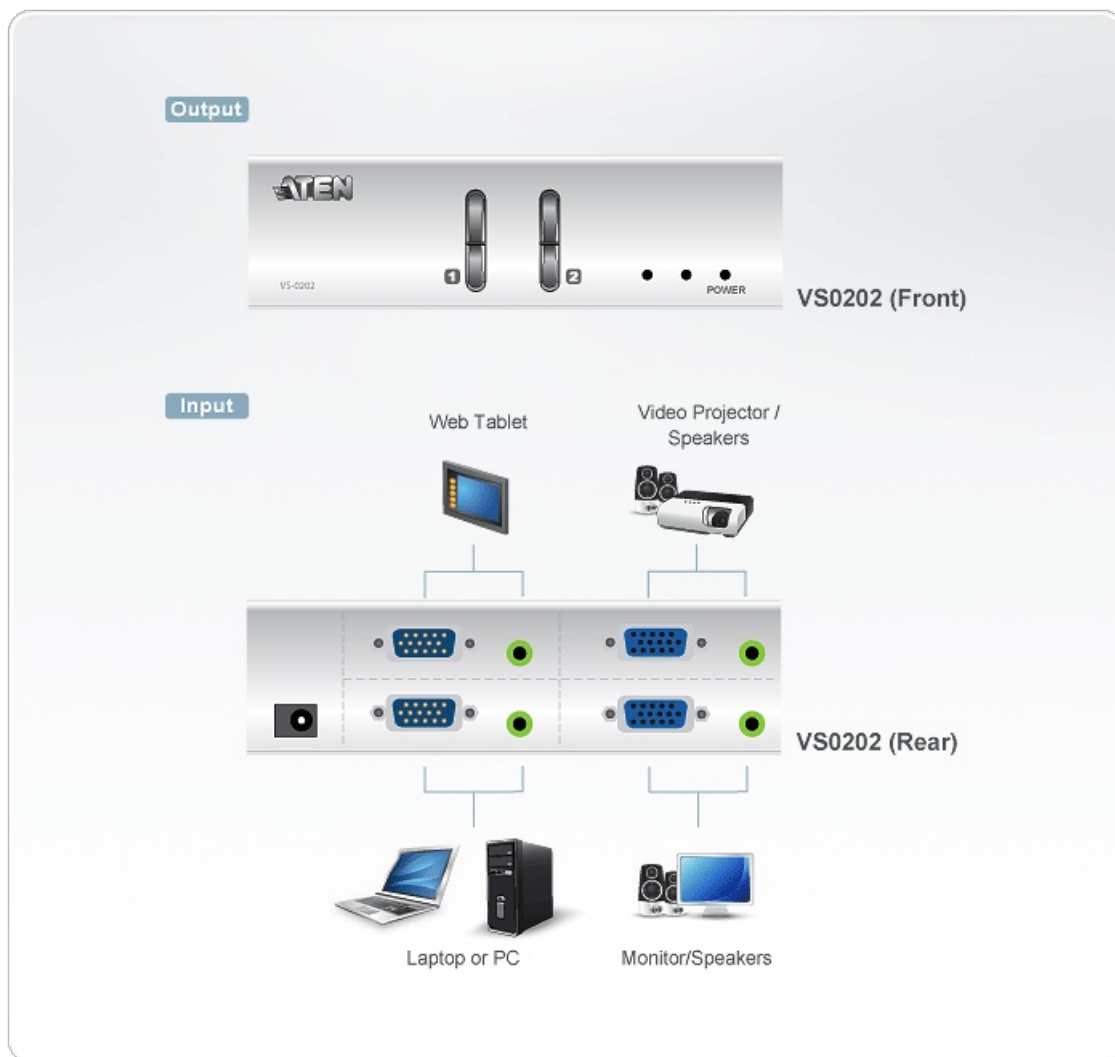

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.