

## VK401

空間預約系統 – 權限檢查器



VK401是ATEN觸控面板系列 ([VK430](#) 10.1" RBS預約面板和 [VK330](#) 10.1" 觸控面板) 的配件，在需要身份授權與門禁管控的場域可加強安全性。精巧的VK401操作頻率為13.56 MHz，支援 ISO 14443A/B、ISO 15693及Mifare和Felica等卡片。

管理員可在[ATEN Unizon](#)上建置被授權人員的檔案，刷卡者可透過裝置在[VK430](#) / [VK330](#)的VK401進行刷卡並驗證身份，僅被授權人員能進入會議空間。此外，被授權的使用者可以預約或簽到會議室，當會議室設備與VK控制系統整合時，亦可開鎖/解鎖會議室空間並啟用設備自動化流程。VK401有助於收集實貴的數據，包括會議出席名單和會議時間，以利集中管理，也可將報表按日/週/月/季發送給指定收件者，提高整體空間使用效率。

在追求零接觸式門禁管控的後疫情時代，VK401有效協助會議室管理解決方案提升安全性、衛生性與營運效率，為現有的門禁系統提供更完善的保安技術。


### 功能

- 搭配ATEN觸控面板系列 ([VK430](#) 10.1" RBS預約面板和[VK330](#) 10.1" 觸控面板) 使用的門禁管控配件
- 操作頻率13.56 MHz
- 支援ISO 14443A/B、ISO 15693
- 可讀取Mifare和Felica卡片
- 提升安全性、衛生性的零接觸式門禁管控解決方案
  - 僅授權人員可刷卡進行預約/簽到/開鎖/解鎖會議室空間與啟用會議室自動化設備
  - 收集數據，包括會議出席名單和會議時間
  - 蒐集會議室使用記錄，以利集中管理
  - 可將報表按日/週/月/季發送給指定收件者，提高整體空間使用效率

### 規格

操作模式	操作頻率 13.56 MHz
介面	
接頭類型	彈簧式連接器
工業協定	ISO 14443A/B ISO 15693 Mifare Felica (UID卡)
感測距離	最遠30 mm (依卡片種類而有所不同)
作業環境	
操作溫度	0 °C — 40 °C
機體屬性	
外殼材質	塑膠
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.03 kg ( 0.08 lb )
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	5.60 x 7.00 x 2.33 cm (2.2 x 2.76 x 0.92 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

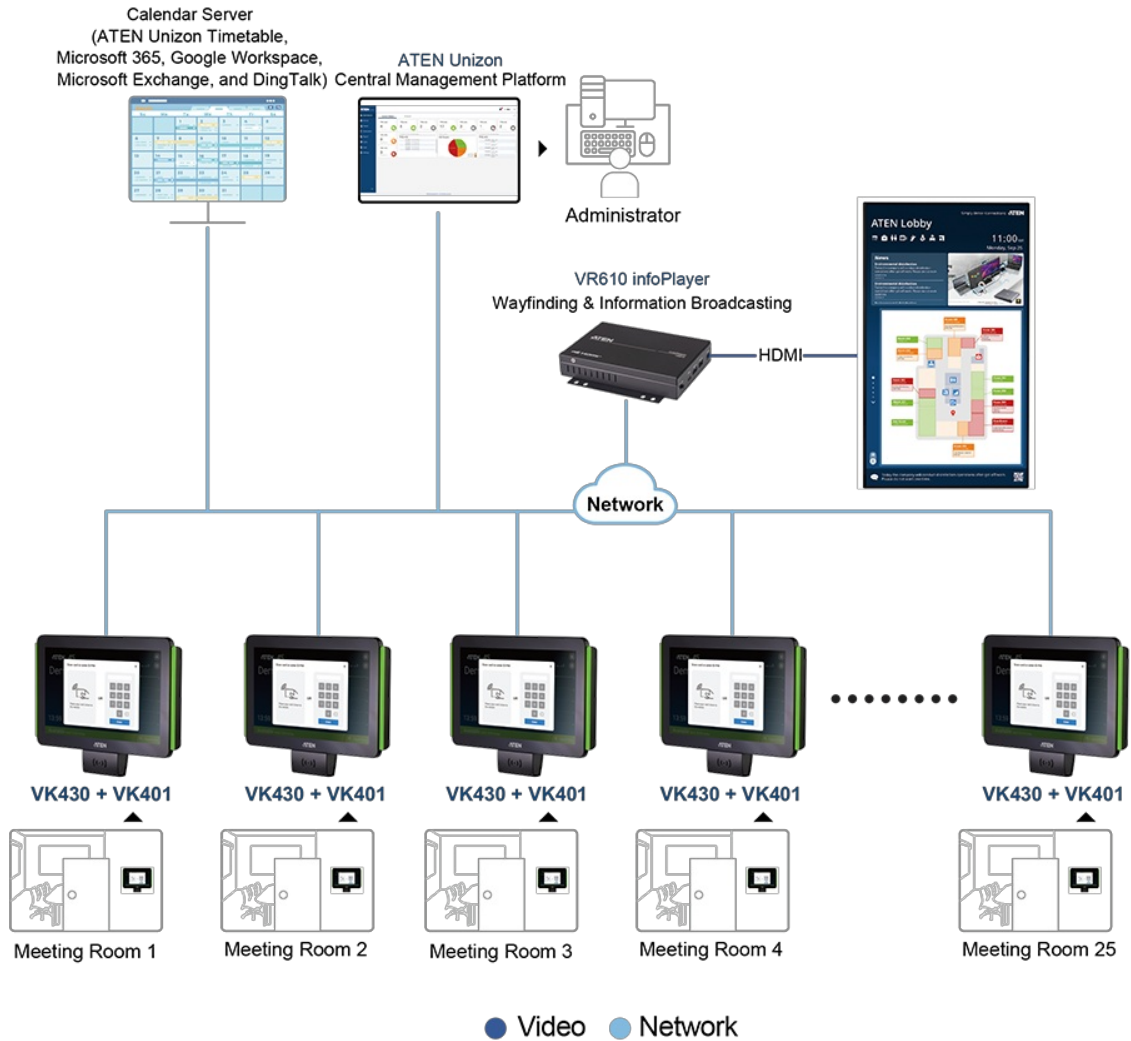

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.