

M4250-40G8XF-PoE+

NETGEAR全網管交換器



視訊訊號穿越IP網路傳輸，在HDBaseT運作的技術下（不只是直接佈線），必須做更多評估與規劃。而新型AV線路交換器，整合NETGEAR IGMP Plus™，可透過IP（包含音訊和控制）呈現完美的視訊。

如果您使用 Dante 或 AVB 音訊設備，您可以將 NETGEAR 新型 AV 線路交換器無縫規劃到您的解決方案中，更易於使用和管理。

全新的M4250界面，提供常見的影音控制選單，提供使用者常見的專業影音平台配置選項，以確保特定音訊或視訊應用程式設定正確。

功能


- 40埠 PoE+ / 8埠 10G 光纖
- 總PoE瓦數達到960W
- AV OVER IP 專用交換設備與控制畫面
- 可配合ENGAGE達到統一設定與管理
- 支援多種影音協議，擔心相容問題

規格

連接介面	
RJ-45 10/100/1000 連接埠	40
RJ-45 100/1000/10G 連接埠	2
SFP+ 上行連接埠	8
控制端連接埠	1 x RJ45
效能	
交換能力	240 Gbps
巨型封包	12K Bytes
最大輸入額定值	100-240V AC, 50-60Hz
耗電量	1197WBTU/h 附註: ●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
PoE	
標準規範	802.3af PoE / 802.3at PoE+
PoE/PoE+ 連接埠數	40
PoE 最大供電瓦數 (每埠)	PoE : 15.4W/ PoE+ : 30.0W
總 PoE 供電瓦數	960 W
作業環境	
操作溫度	0–50°C
儲存溫度	-20–70°C
溼度	最大10%-97%相對溼度，無冷凝
機體屬性	
機架空間	19"
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	6.30 kg (13.88 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	44.00 x 40.00 x 4.32 cm (17.32 x 15.75 x 1.7 in.)
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

M4250-40G8XF-PoE + (GSM4248PX) 40 ports Gigabit Copper PoE + 960W 8 ports SFP+

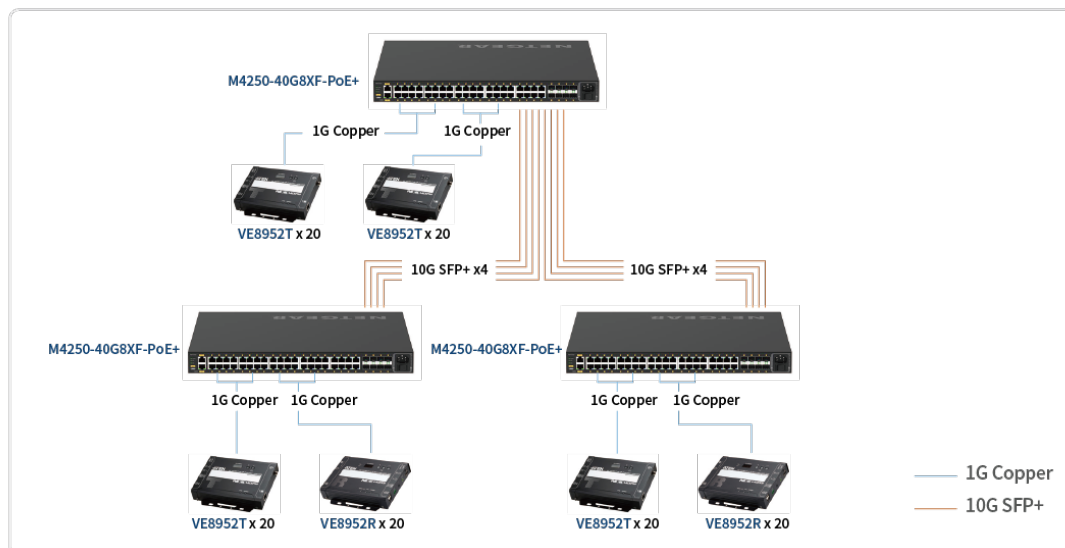

ATEN International Co., Ltd.

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.