

VS0108HA

8埠 4K HDMI影音分配器



VS0108HA HDMI影音分配器對於需要將高視訊解析度數位訊號複製輸出至8台顯示設備的使用者而言，是一套相當理想的解決方案。VS0108HA可支援具備HDMI功能的設備，如DVD播放器、衛星機上盒及所有HDMI顯示器。 [\[立即購買\]](#)

VS0108HA HDMI影音分配器符合HDCP(高頻寬數位內容保護標準)，可與設置於家庭劇院環境的HDMI顯示設備完美搭配使用，同時也適用於企業、教育機構、及其它商業環境。



功能


- 可將一組HDMI A/V訊號同時輸出至8台HDMI顯示設備
- 支援HDMI (3D, Deep Color, 4kx2k); 相容於HDCP 1.3
- 支援解析度高達Ultra HD 4kx2k和1080p Full HD
- 獨家EDID技術
 - 提供預設的EDID設定值
 - 內建EDID選擇模式
 - 複製顯示器的EDID至來源端裝置
- 內建雙向RS-232序列連接埠，可用於高階系統控制
- 支援Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 支援長距離傳輸-15公尺(24 AWG)
- 支援頻寬達340MHz為最佳的視訊品質
- 隨插即用-不需安裝任何軟體

規格

視訊輸入	
介面	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
最大距離	1.8 m
視訊輸出	

介面	8 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
阻抗	100 Ω
視訊	
最大資料傳輸速率	10.2 Gbps (每通道3.4 Gbps)
最大像素時脈	340 MHz
規範	HDMI (3D、色深、4K) : HDCP 相容
最大解析度	最大 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
最大距離	最長 15 m
音源	
輸入	1 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
輸出	8 x HDMI Type A 母頭 (黑色)
控制	
RS-232	連接介面：1 x DB-9 母頭 (黑色) 鮑率及通訊協定： 鮑率：19200，資料位元：8，停止位元：1，同位元：無，流量控制：無
EDID 設定	EDID 模式：預設值 / 連接埠 1 / 自動
連接介面	
電源	1 x DC電源插座
耗電量	DC5V:12.1W:57BTU/h 附註： ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0-50 °C
儲存溫度	-20 - 60 °C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.74 kg (3.83 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm (17.21 x 6.21 x 1.73 in.)
每箱入數	3 件
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)

連線圖

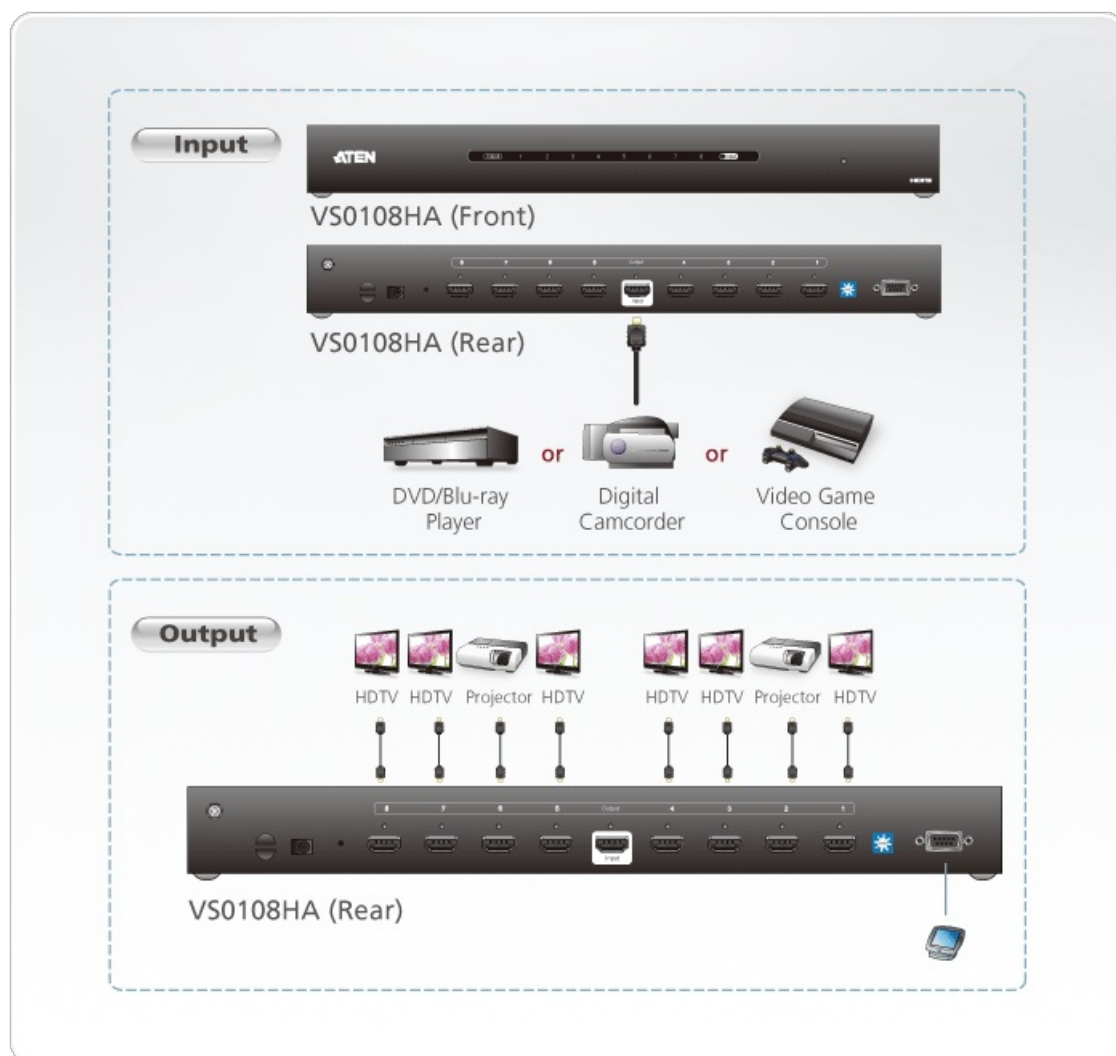

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.