

## VS138A

8埠VGA視訊分配器 (頻寬450MHz)



VS138A視訊分配器可將一組視訊訊號複製輸出至8台顯示設備，透過堆疊方式串接三層，可提供高達512組的視訊輸出。[\[立即購買\]](#)

VS138A不僅可延長傳輸距離達30 公尺，同時能維持大眾播放系統的最佳視訊品質。


對於需要輕鬆遠距傳輸多個高畫質VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、WUXGA或multisync視訊的使用者而言，VS138A是一套相當理想的解決方案。

### 應用環境：

金融：遠端顯示股票交易市場資訊

教育：演講或教學課程在遠端的教室顯示播放

商業：視訊會議與產品演示在遠端的會議室顯示播放

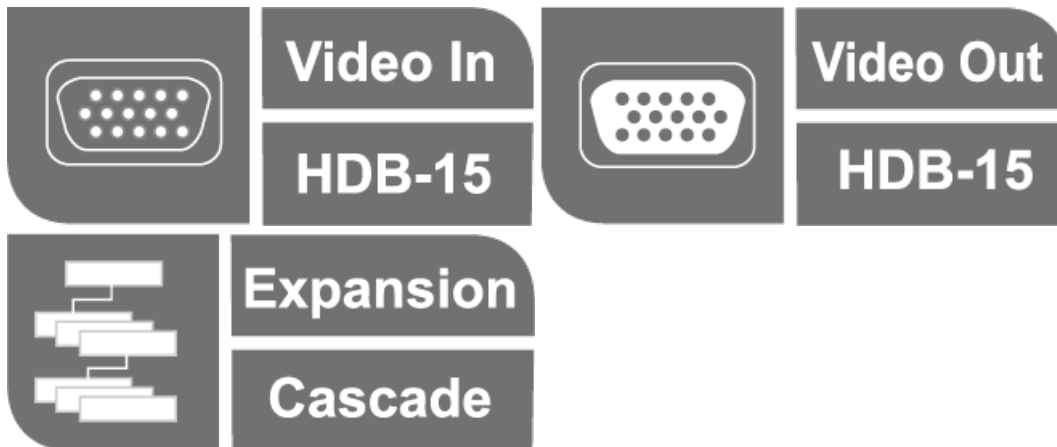

### 功能


- 1組視訊輸入可提供8組視訊輸出
- 最高支援450MHz頻寬
- 可堆疊串接3層，提供高達512組視訊輸出
- 長距離傳輸 - 最遠達30 公尺 \*
- 高視訊解析度 - 最高達2048 x 1536@ 60 Hz
- 支援VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA、WUXGA及multisync螢幕
- 內建1.5GHz放大器確保影像不失真
- 全金屬外殼設計

\* 影像訊號經由VGA 線材傳輸至遠距離，可能會導致影像訊號品質的降低

## 規格

|                                     |                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 視訊輸入                                |                                                                                           |
| 介面                                  | 1 x HDB-15 公頭 (藍色)                                                                        |
| 阻抗                                  | 75 $\Omega$                                                                               |
| 最大距離                                | 1.8 m                                                                                     |
| 視訊輸出                                |                                                                                           |
| 介面                                  | 8 x HDB-15 母頭 (藍色)                                                                        |
| 阻抗                                  | 75 $\Omega$                                                                               |
| 視訊                                  |                                                                                           |
| 最大頻寬                                | 450 MHz                                                                                   |
| 最大解析度                               | 最高 2048 x 1536                                                                            |
| 最大距離                                | 最長 30 m                                                                                   |
| 連接介面                                |                                                                                           |
| 電源                                  | 1 x DC電源插座                                                                                |
| 耗電量                                 | DC5V:1.99W:9BTU/h<br><br>附註:<br>● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境                                |                                                                                           |
| 操作溫度                                | 0 - 50°C                                                                                  |
| 儲存溫度                                | -20 - 60°C                                                                                |
| 溼度                                  | 0–80% RH, 無凝結                                                                             |
| 機體屬性                                |                                                                                           |
| 外殼材質                                | 金屬                                                                                        |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤), lb(英磅)       | 0.69 kg ( 1.52 lb )                                                                       |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 20.00 x 7.51 x 4.40 cm<br>(7.87 x 2.96 x 1.73 in.)                                        |
| 每箱入數                                | 20 件                                                                                      |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                              |

連線圖

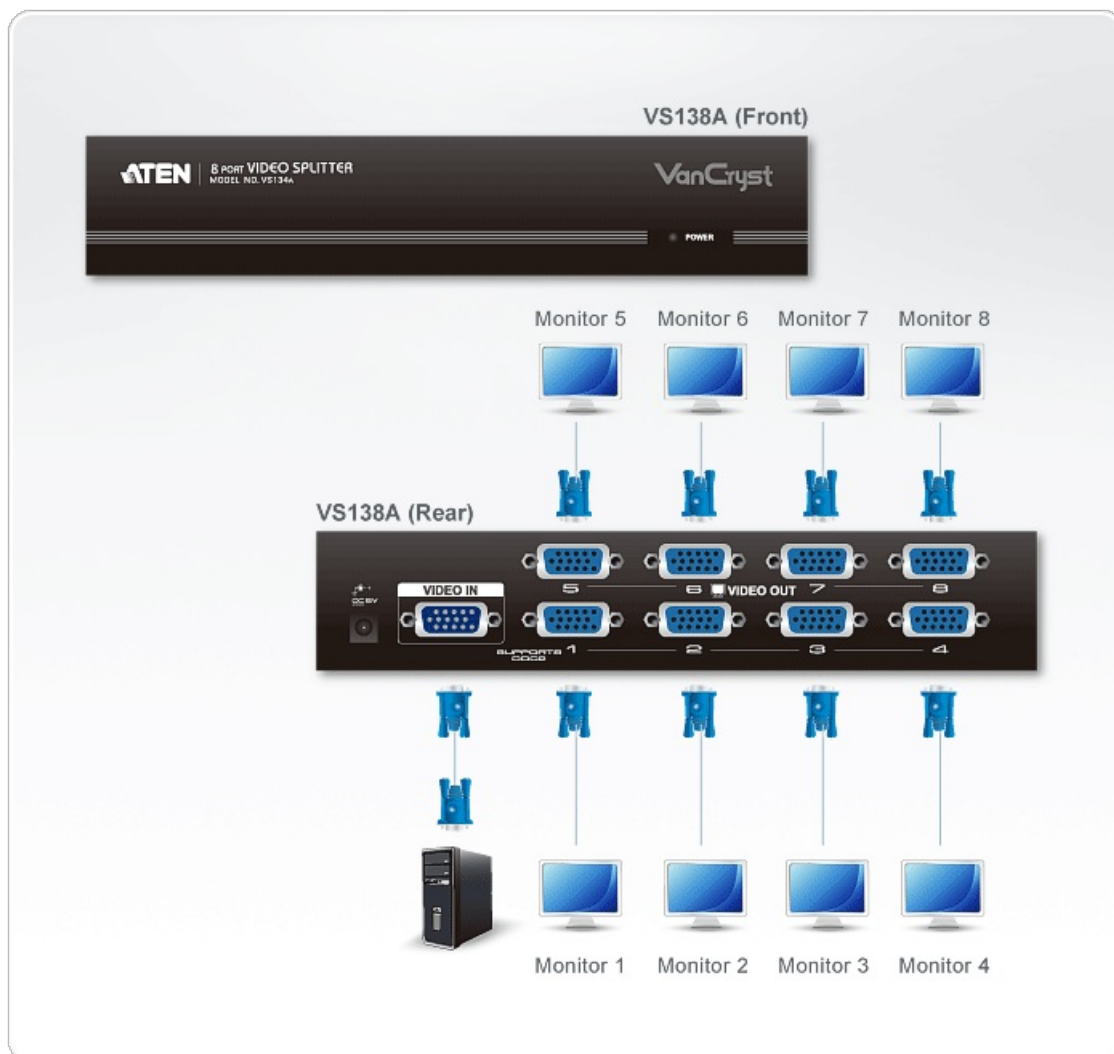

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.