


VE170

VGA Cat 5 影音訊號延長器 (1024 x 768@300公尺)



VE170 VGA Cat 5 影音訊號延長器包含視訊傳送器 (VE170T)與視訊接收器 (VE170R)，為適用於長距離傳送與接收高品質影音內容的高效益與高效率解決方案。只要透過一條Cat 5e線材即可輕鬆連接視訊傳送器與視訊接收器，而VGA顯示器或投影機則可配置在遠離視訊來源長達300公尺（1000英尺）處。[\[立即購買 VE170 / VE170RQ\]](#)

本VE170 VGA Cat 5 影音訊號延長器提供彈性的解決方案，適合所有須長距離傳送多媒體內容的專業影音應用。

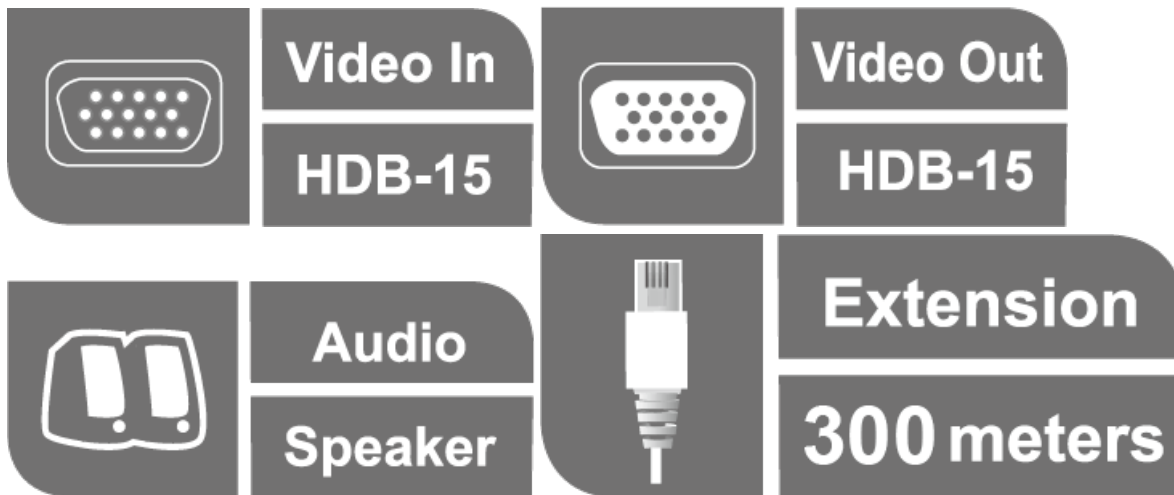


功能

- 透過Cat 5e線材連接視訊傳送器與視訊接收器
- 長距離傳輸 - 達 1920 x 1200@30公尺; 1024 x 768@300公尺
- 支援一台本地的與一部遠端的VGA顯示器
- 長距離傳輸達300公尺
- [可調式增益控制](#) - 可透過視訊增益或視訊補償調節器手動調整訊號強度
- 音訊支援（單聲道）
- 內建ESD防護
- 可安裝於機架上

規格

Function	VE170R	VE170T
視訊輸入		
介面	N/A	1 x HDB-15 公頭 (藍色)
阻抗	N/A	75 Ω
最大距離	N/A	1.8 m
視訊輸出		
介面	1 x HDB-15 母頭 (藍色)	1 x HDB-15 母頭 (藍色)
阻抗	75 Ω	75 Ω
視訊		
最大頻寬	300 MHz	300 MHz
最大解析度 / 距離	最大 1920 x 1200@30公尺; 1024 x 768@300公尺	最大 1920 x 1200@30公尺; 1024 x 768@300公尺
音源		
輸入	N/A	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
輸出	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)	1 x Mini Stereo Jack 母頭 (綠色)
連接介面		
電源	1 x DC電源插座	1 x DC電源插座
耗電量	DC5.3V:3.32W:16BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗	DC5.3V:2.42W:11BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗
作業環境		
操作溫度	0 - 50°C	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結	0-80% RH, 無凝結
機體屬性		
外殼材質	金屬	金屬
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	0.24 kg (0.53 lb)	0.25 kg (0.55 lb)
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)	12.77 x 9.04 x 2.26 cm (5.03 x 3.56 x 0.89 in.)
每箱入數	5 件	5 件
附註	對於部分上機架機種, 規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)	

連線圖

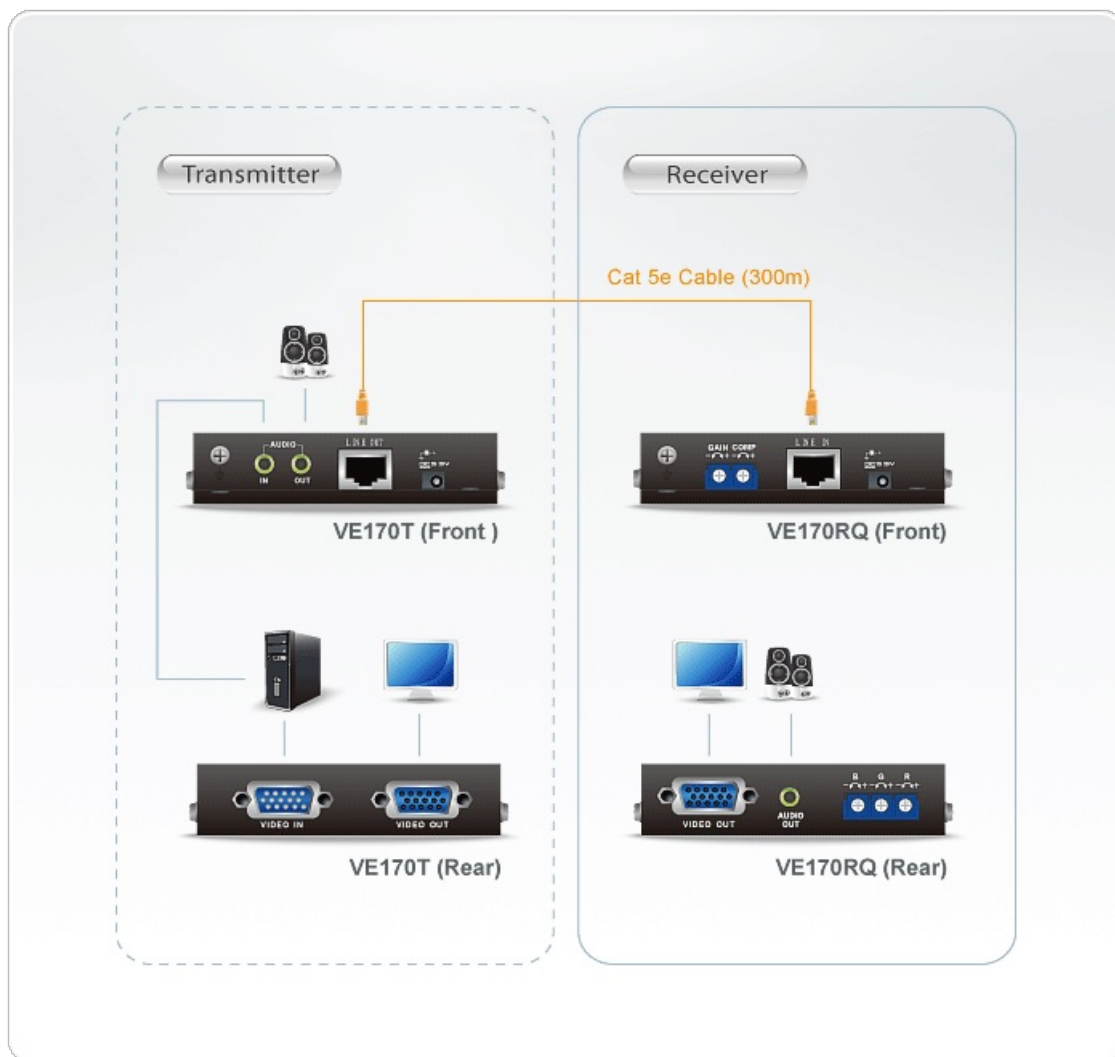

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.