

VE1812R

HDMI HDBaseT 視訊延長器具備 PoH 功能 (4K@100公尺) (HDBaseT Class A) (PoH PD)



[VE1812](#) 為一款 HDMI HDBaseT 並具備 PoH 功能的訊號延長器，是遠端連接設備的最佳解決方案，能透過一條 Cat5e/6a 線材延伸 HDBaseT 訊號長達 100 公尺。在 Lone Reach Mode 功能下，[VE1812](#) 能夠延伸 HDMI 訊號達 150 公尺、解析度可達 1080p。

[VE1812](#) 支援 RS-232 和 IR 訊號傳輸，可控制 HDMI 來源端裝置從接收端裝置 ([VE1812R](#)) 存取至傳輸端裝置 ([VE1812T](#)) 的 HDMI 顯示端裝置。IR 訊號可雙向延伸。

[VE1812](#) 的 PoH 功能可透過使用單一 Cat 5e/6a 線材傳輸電源由傳送端至接收端無須額外的電源供應。[VE1812](#) 相容於 HDMI (3D、色深、4K) 和 HDCP。當利用 Cat 6a 或 ATEN [2L-2910](#) Cat 6 線材傳送 HDMI/4K 訊號，最長距離可以達到 100 公尺。[VE1812](#) 適用於數位教室、視訊會議室、遊戲或任何安裝架構中需要高視訊解析度品質的環境。




功能

- 僅需透過一條 Cat 5e/6a 線材延伸 HDMI 訊號來源設備與顯示設備間的距離
- 優異的視訊傳輸品質：
 - 透過一條 Cat 6a 或 ATEN [2L-2910](#) Cat 6 線材可將 4K 訊號傳輸至 100 公尺處
 - 在 HDBaseT Long Reach 模式之下，可將 1080p 訊號傳輸至 150 公尺處
- HDBaseT 抗干擾能力—HDBaseT 技術可在傳輸高品質影像時提供較好的抗干擾能力
- PoH (Power over HDBaseT)—使用一條 Cat 5e/6a 線材可將電源從傳送器傳送電源至接收器
- 雙向的 RS-232 通道—可連接序列終端機或序列裝置，例如觸控式螢幕與條碼掃描器
- 雙向的 IR 通道—透過單一 IR 連接埠可雙向傳輸；IR 傳輸一次僅供單向傳輸
- 鎖附型機架式設計

規格

| | |
|--------------------------------------|---|
| 視訊輸出 | |
| 介面 | 1 x HDMI Type A 母頭 (黑) |
| 阻抗 | 100 Ω |
| 最大距離 | 3公尺 |
| 視訊 | |
| 最大資料傳輸速率 | 10.2Gbps (3.4Gbps 每通道) |
| 最大像素時脈 | 340 MHz |
| 規範 | HDMI (3D, 色深, 4K) HDCP 2.2相容 消費性電子控制 (CEC) |
| 最大解析度 / 距離 | 高達 4K@70 公尺 (Cat 5e/6) / 100 公尺 (Cat 6a); 1080p@100 公尺 (Cat 5e/6/6a) * 支援4K: 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4) |
| 音源 | |
| 輸出 | 1 x HDMI Type A 母頭 (黑) |
| 控制 | |
| RS-232 | 連接介面: 1 x 3 孔端子台 傳輸速率: 19200, 資料位元:8, 停止位元:1, 無同位檢查及流量控制 |
| IR | 1 x 迷你立體聲插孔 母頭 (黑) |
| 開關 | |
| Long Reach 模式切換 | 1 x 滑動開關 – 開 / 關 |
| 韌體更新 | 1 x 滑動開關 – 開 / 關 |
| 連接介面 | |
| 電源 | 1 x DC 插孔 (黑) 具鎖附功能 |
| 耗電量 | DC5V:4.26W:20BTU/h POH:5.33W:25BTU/h 附註: ● 單位=瓦特: 表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h: 表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境 | |
| 操作溫度 | 0 - 40°C |
| 儲存溫度 | -20 - 60°C |
| 溼度 | 0 - 80% RH, 無凝結 |
| 機體屬性 | |
| 外殼材質 | 金屬 |
| 重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅) | 0.45 kg (0.99 lb) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) 有機架 | 14.04 x 12.30 x 3.00 cm (5.53 x 4.84 x 1.18 in.) |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋) 無機架 | 13.60 x 10.10 x 2.90 cm (5.35 x 3.98 x 1.14 in.) |

連線圖

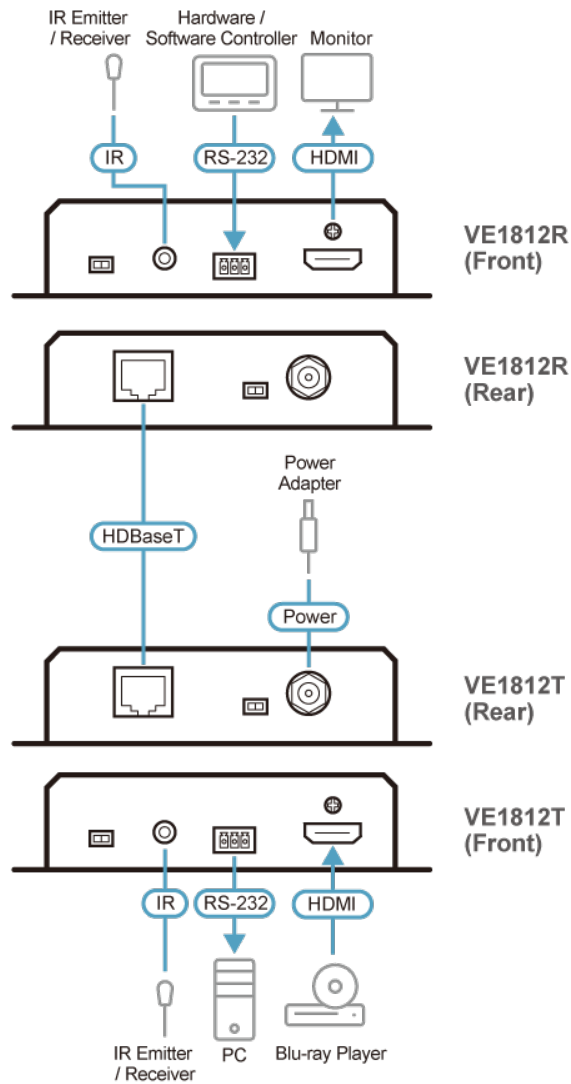

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.