

## 2A-130G

VGA EDID模擬器



2A-130G是一款專為ATEN KVM訊號延長器或視訊延長器所設計的VGA EDID模擬器，當近端電腦/視訊來源位置無螢幕設備時，2A-130G可模擬與儲存在非揮發性記憶體中預設的ATEN EDID(延伸顯示辨識碼)設定；其表示電腦/視訊來源端即使沒有直接連接顯示器也能“看到”螢幕。[\[與業務聯絡\]](#) [\[立即購買\]](#)

2A-130G適用於不需螢幕的近端ATEN KVM或視訊延長器，為與顯示相關的啟動問題提供了簡單、具經濟效益且方便的解決方案。




### 功能

- 可當作電腦/視訊來源端的替代螢幕
- 內建EDID—可儲存ATEN標準EDID資訊在裝置中
- ATEN標準EDID支援所有一般的螢幕解析度
- 高視訊解析度—1920x1200@60Hz, 1366 x 768@60Hz
- 透過USB供電—無需額外的電源變壓器
- 無須安裝軟體—可減少安裝不相容的問題；也無需重新設定
- 相容的延長器為：[CE774](#), [CE775](#), [CE700A](#), [CE750](#), [CE770](#), [CE800B](#), [CE350](#), [CE370](#), [CE250A](#), [CE252](#), [VE150A](#), [VE170](#), [VE200](#), [VE300](#), [VE500](#)
- 相容的影音分配器(連接第1埠)：[VS132A/134A/138A](#), [VS92A/94A/98A](#), [VS82/84/88](#), [VS0116](#), [VS132](#), [VS102](#), [VS1204T](#), [VS1208T](#), [VS1504](#), [VS1508](#)
- 支援解析度

## 規格

連接介面	
視訊	1 x HDB-15 公頭 (藍色)
電源	1 x USB Type A 公頭
LED 燈	
電源	1 (綠色)
視訊	1920 x 1200@60Hz 1366 x 768@60Hz
線材長度	0.35 m
耗電量	DC5V:0.1W:1BTU/h  附註: ● 單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗 ● 單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗
作業環境	
操作溫度	0 - 50°C
儲存溫度	-20 - 60°C
溼度	0-80% RH, 無凝結
機體屬性	
外殼材質	塑膠

連線圖

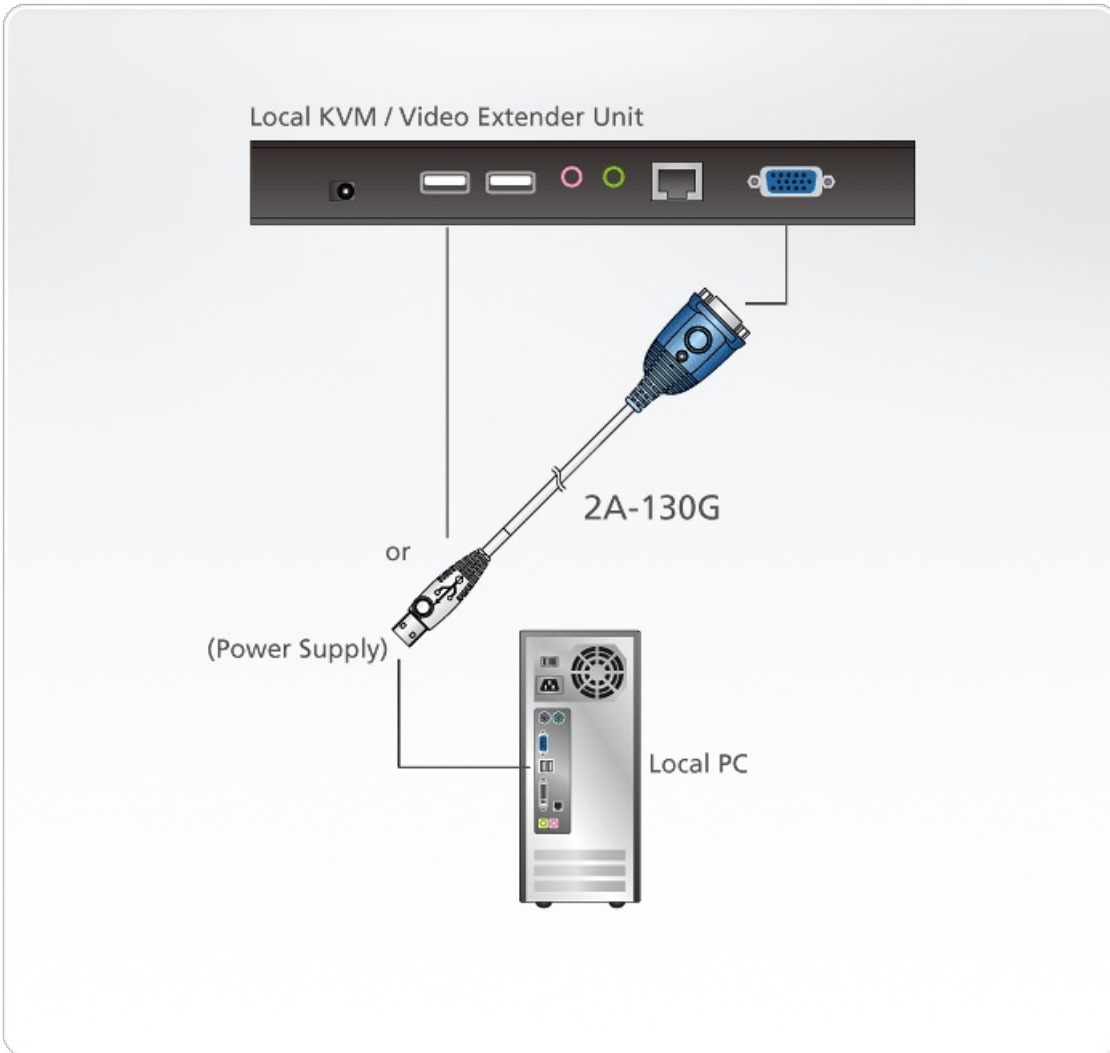

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.