

## CE610A

DVI HDBaseT KVM 訊號延長器，支援 ExtremeUSB® (1920 x 1200 @ 100m)



CE610A USB 2.0 DVI KVM 訊號延長器是一款DVI和USB介面的延長器，並支援ExtremeUSB®和HDBaseT技術。CE610A只需透過單一Cat 5e/6網路線即可延伸DVI和USB 2.0訊號長達100公尺。

CE610A的USB連接器能在近端與遠端設備之間延伸任何USB裝置的傳輸，其USB不僅提供週邊設備的分享，並支援觸控螢幕控制和檔案傳輸功能。CE610A尤為適用於需安裝觸控面板的應用環境，像是交通控制中心、醫療機構、購物中心、資訊服務站(kiosk)，或是需要在桌上型與可攜式電腦之間同步檔案/資料夾的這類應用。



### 功能


- 透過單一Cat 5e/6 網路線連接近端與遠端設備
- 可透過遠端控制台存取電腦或KVM設備
- 卓越的影像解析度 – 高達1920 x 1200 @ 60 Hz，傳輸距離100公尺
- HDBaseT技術能在傳輸高品質影像的同時，提供良好抗干擾防護(Anti-jamming)
- ExtremeUSB®-支援transparent USB 2.0訊號與隨插即用（不須安裝軟體或驅動程式）
- 支援USB1.1網路攝影機
- 支援USB 2.0\*-連接各種USB裝置，包括鍵盤、滑鼠、音訊裝置、隨身碟、印表機、觸控面板及其他中度頻寬需求的USB裝置
- 將近端電腦螢幕/鍵盤/滑鼠訊號延伸至遠端
- 內建8KV/15KV靜電放電(ESD)保護(接觸電壓 8KV; 空氣電壓15KV)
- 支援所有主流作業系統：Windows®, OS X® 和Linux®

\*注意: CE610A所連接的USB裝置可支援高達40 Mbps的總傳輸量。

## 規格

| Function                            | CE610AL                                                                                  | CE610AR                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連接介面                                |                                                                                          |                                                                                          |
| 視訊輸入                                | 1 x DVI-D 母頭 (白色)                                                                        | N/A                                                                                      |
| 視訊輸出                                | N/A                                                                                      | 1 x DVI-D 母頭 (白色)                                                                        |
| 電源                                  | 1 x DC 電源插座                                                                              | 1 x DC 電源插座                                                                              |
| 韌體更新                                | 1 x mini-USB                                                                             | 1 x mini-USB                                                                             |
| USB連接埠                              | 1 x USB Type B 母頭 (白色)                                                                   | 3 x USB Type A 母頭 (白色)                                                                   |
| 設備至設備                               | 1 x RJ-45 母頭 (黑色)                                                                        | 1 x RJ-45 母頭 (黑色)                                                                        |
| LED 燈                               |                                                                                          |                                                                                          |
| 電源                                  | 1 (綠色)                                                                                   | 1 (綠色)                                                                                   |
| 連線                                  | 1 (綠色)                                                                                   | 1 (綠色)                                                                                   |
| USB                                 | 1 (綠色)                                                                                   | 1 (綠色)                                                                                   |
| 視訊                                  | 1 (綠色)                                                                                   | 1 (綠色)                                                                                   |
| USB                                 | USB 2.0 (傳輸率：最高可達40 Mbps)                                                                | USB 2.0 (傳輸率：最高可達40 Mbps)                                                                |
| 視訊                                  | 1920 x 1200 @ 60Hz (100公尺)                                                               | 1920 x 1200 @ 60Hz (100公尺)                                                               |
| 耗電量                                 | DC5V:1.99W:41BTU/h<br><br>附註：<br>●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 | DC5V:3.95W:50BTU/h<br><br>附註：<br>●單位=瓦特：表示設備在沒有外部負載情況下的典型功率損耗<br>●單位= BTU/h：表示設備滿載時的功率損耗 |
| 作業環境                                |                                                                                          |                                                                                          |
| 操作溫度                                | 0–40°C                                                                                   | 0–40°C                                                                                   |
| 儲存溫度                                | -20–60°C                                                                                 | -20–60°C                                                                                 |
| 溼度                                  | 0–80% RH, 無凝結                                                                            | 0–80% 無凝結                                                                                |
| 機體屬性                                |                                                                                          |                                                                                          |
| 外殼材質                                | 金屬                                                                                       | 金屬                                                                                       |
| 重量<br>g (公克), kg (公斤),<br>lb(英磅)    | 0.62 kg ( 1.37 lb )                                                                      | 0.62 kg ( 1.37 lb )                                                                      |
| 尺寸 - 長 x 寬 x 高<br>cm (公分), in. (英吋) | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm<br>(7.17 x 4.64 x 1.13 in.)                                      | 18.20 x 11.79 x 2.87 cm<br>(7.17 x 4.64 x 1.13 in.)                                      |
| 附註                                  | 對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)                                             |                                                                                          |

# 連線圖

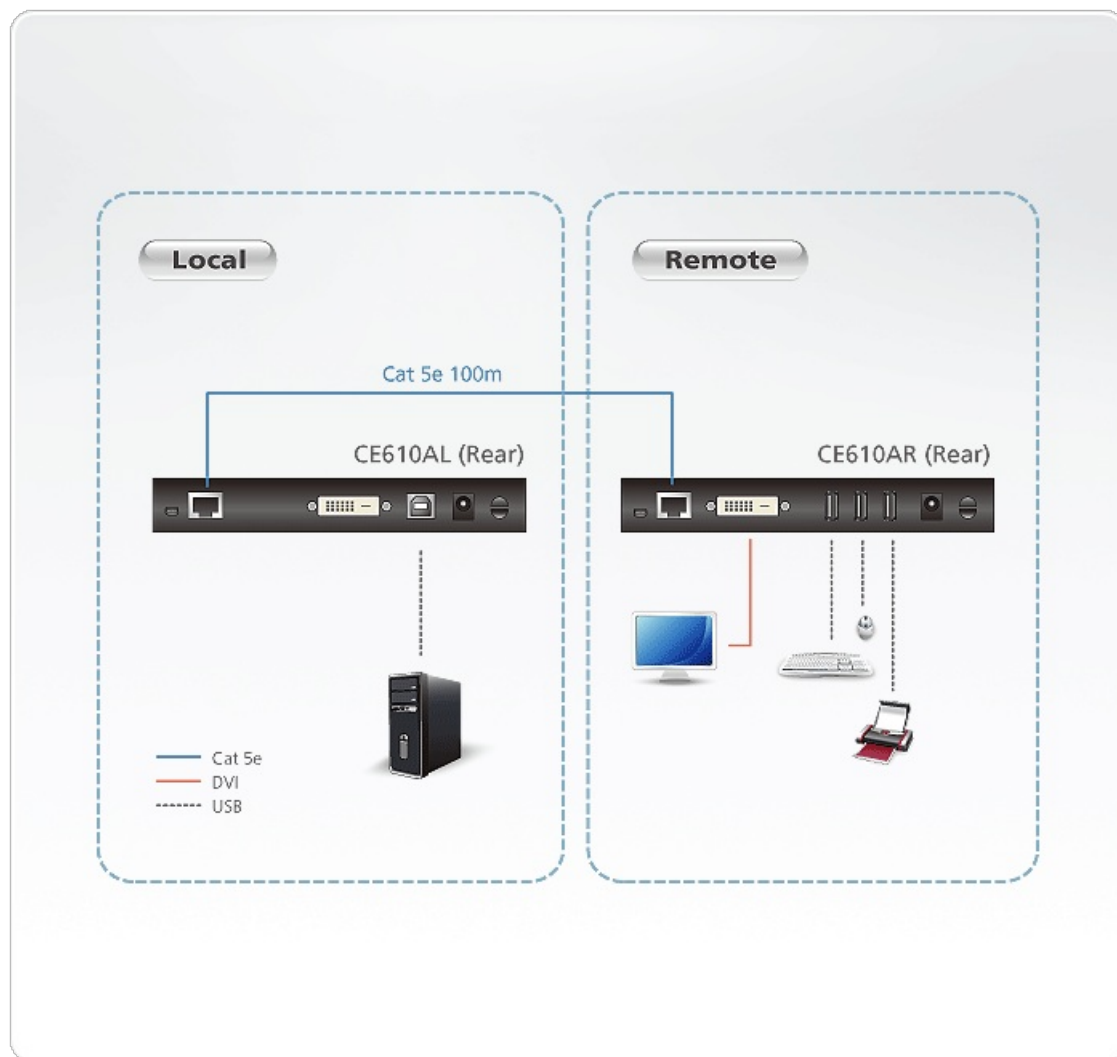

## ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.