

## KL1516

16埠Cat 5雙滑軌LCD KVM多電腦切換器



ALTUSEN KL1516 Cat 5雙滑軌LCD KVM多電腦切換器內建可分別獨立抽拉的17/19吋LCD螢幕與鍵盤/滑鼠觸控板。一台KL1516可控制多達16台伺服器，為了提高可靠度與效率，KL1516採用RJ-45接頭與Cat 5e/6線材連接伺服器。另外，透過連接各種電腦端模組，KL1516可支援包括PC、Mac、Sun電腦、以及序列裝置。

**控制端/電腦端模組：**

- [KA9520](#) PS/2電腦端模組
- [KA9570](#) USB電腦端模組
- [KA9130](#) Sun Legacy電腦端模組
- [KA9170](#) USB電腦端模組(PC/Mac/Sun)
- [KA9140](#) Serial電腦端模組




## 功能

- 整合KVM 控制端與17或19吋LCD螢幕於單一抽拉式機體中，佔用少於1U機架空間
- 雙滑軌設計—LCD螢幕與鍵盤/滑鼠觸控板可分別獨立抽拉
- LCD模組可展開至120度，以提供舒適的檢視角度
- 控制端鎖定功能，控制端在不使用時可安全的鎖定在原來位置
- 一個控制端可管理16台伺服器。透過菊鏈連結模式，可另外串接31台KVM，控管多達512台伺服器
- 具備自動轉換功能的電腦端模組可彈性支援各種介面組合，包括 PC、Mac、Sun電腦、以及序列裝置
- 採用RJ-45 接頭與Cat 5e/6 連接線，可延長伺服器與KVM之間的距離最遠達40公尺(130呎)，解析度達1280x1024 @75Hz
- 機身後方專屬的控制端連結埠可外接第二組控制端進行管理，而內建的 PS/2 滑鼠連結埠，則可外接滑鼠並與LCD控制端搭配使用
- 不需額外加裝軟體—透過連結埠選擇按鍵、熱鍵、以及OSD螢幕選單，方便選取所要操控的伺服器
- OSD螢幕選單可針對解析度的改變自動進行調整—OSD選單的樹狀結構可自動選擇與管理伺服器
- 透過機台與連結埠選擇按鍵，快速方便地切換至任何一台伺服器- LED燈號顯示機台與連結埠位置
- 連接的伺服器影像設定，會自動調整至LCD螢幕的最佳輸出值
- 自動掃描功能，監控使用者所選取的伺服器狀態
- 雙層密碼授權機制—唯有授權使用者才能登入與控管伺服器。最多允許4位使用者及1位管理員，其可各自獨立設定資料
- 廣播功能—鍵盤輸入的指令可透過廣播功能傳送至所有伺服器
- 標準105鍵的鍵盤；並支援Mac與Sun鍵盤的模擬功能
- 專屬按鍵，透過鍵盤啟動熱鍵模式與OSD螢幕選單，快速執行各項功能
- 可安裝於19吋系統機架(1U)環境，內含標準機架安裝套件—選配型
- 個人簡易安裝套件(須另外選購)
- 採用特A級液晶面板，[無亮點保證](#)
- 支援跨平台作業系統: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix, Mac及Sun
- [請參閱相容性KVM對照表獲得可與KL1516串接之KVM資訊](#)

機架安裝套件	深度(公分)
<a href="#">2X-010G</a> (長型/選配)	68公分 - 105公分
短型(標準)	42公分 - 77公分
個人簡易安裝套件	深度(公分)
<a href="#">2X-012G</a> (長型/選配)	17吋LCD:68公分 - 105公分 19吋LCD:74公分 - 105公分
<a href="#">2X-011G</a> (短型/選配)	17吋LCD:57公分 - 70公分 19吋LCD:63公分 - 70公分

### [一人上架安裝套件簡介](#)

連線圖

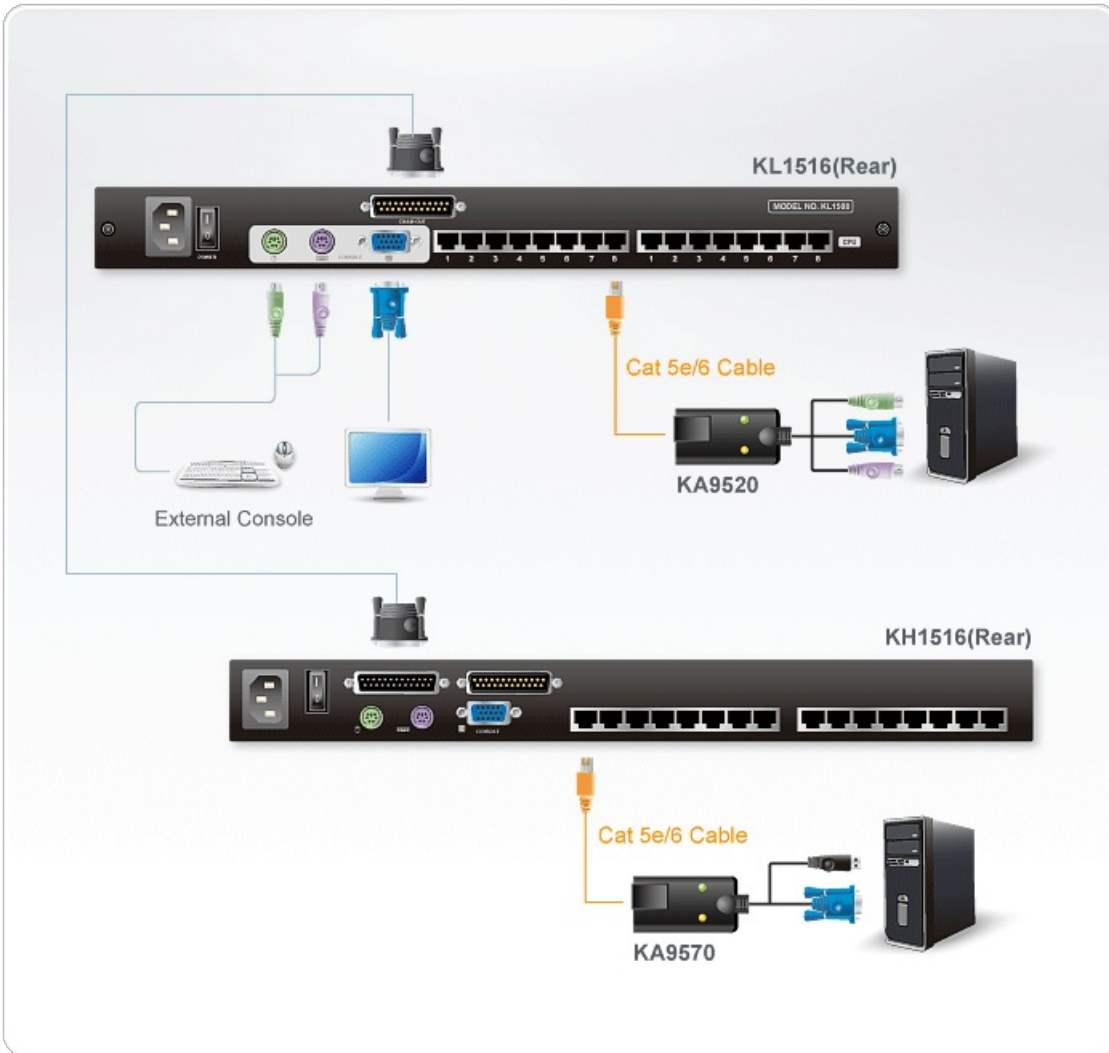

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.