

2XRT-0015G

KVM över IP-åtkomstkontrollbox



Med KVM över IP-åtkomstkontrollbox 2XRT-0015G kan användare aktivera eller inaktivera fjärrstyrning via IP genom att helt enkelt trycka på en kontrollknapp. När den installeras med KVM över IP-serien¹ Sändaren 2XRT-0015G gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt aktivera eller inaktivera kontrollbehörighet från mottagaren, så att endast användaren vid den lokala konsolen kan utföra åtgärder.²

Det går snabbt och enkelt att installera 2XRT-0015G. Anslut bara kablarna från 2XRT-0015G till KVM över IP-sändaren.³ Du behöver inte installera någon programvara eller konfigurera enheter – det är bara att ansluta och börja använda. Dessutom är kabeln till 2XRT-0015G 5 meter lång, vilket möjliggör anslutning till sändaren över längre avstånd för en mer flexibel installation.

Observera:

1. Vänligen scrolla nedåt för mer information om kompatibla produkter.
2. Skjutreglaget på baksidan av KVM över IP-sändaren måste ställas i läget RS-232 Config / Access Control.
3. Anslut RS-232-kontakten på 2XRT-0015G till RS-232-porten på KVM över IP-sändaren och anslut USB-kontakten på 2XRT-0015G till en dator för strömförsörjning via USB-bussen.


Egenskaper

- Användare på den lokala Tx-konsolen kan styra Rx-behörigheten genom att helt enkelt trycka på en kontrollknapp
- Plug-and-Play – ingen programinstallation krävs på någon av sidorna
- USB-bussdriven design – ingen extern strömadapter krävs
- Enkel att använda
- Kabellängden är 5 m för mer flexibel installation

Specifikation

Funktion	2XRT-0015G
Kontakter	
Länka	USB, PS/2, RJ-11, RS-232
LED	
Status	Tryckt: Rött ljus Släppt: Dim
Fysiska egenskaper	
Hölje	Plast
Vikt	0.43 kg (0.95 lb)
Mått (L x B x H)	7.20 x 10.39 x 11.00 cm (2.83 x 4.09 x 4.33 in.)
Notera	För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.

Diagram

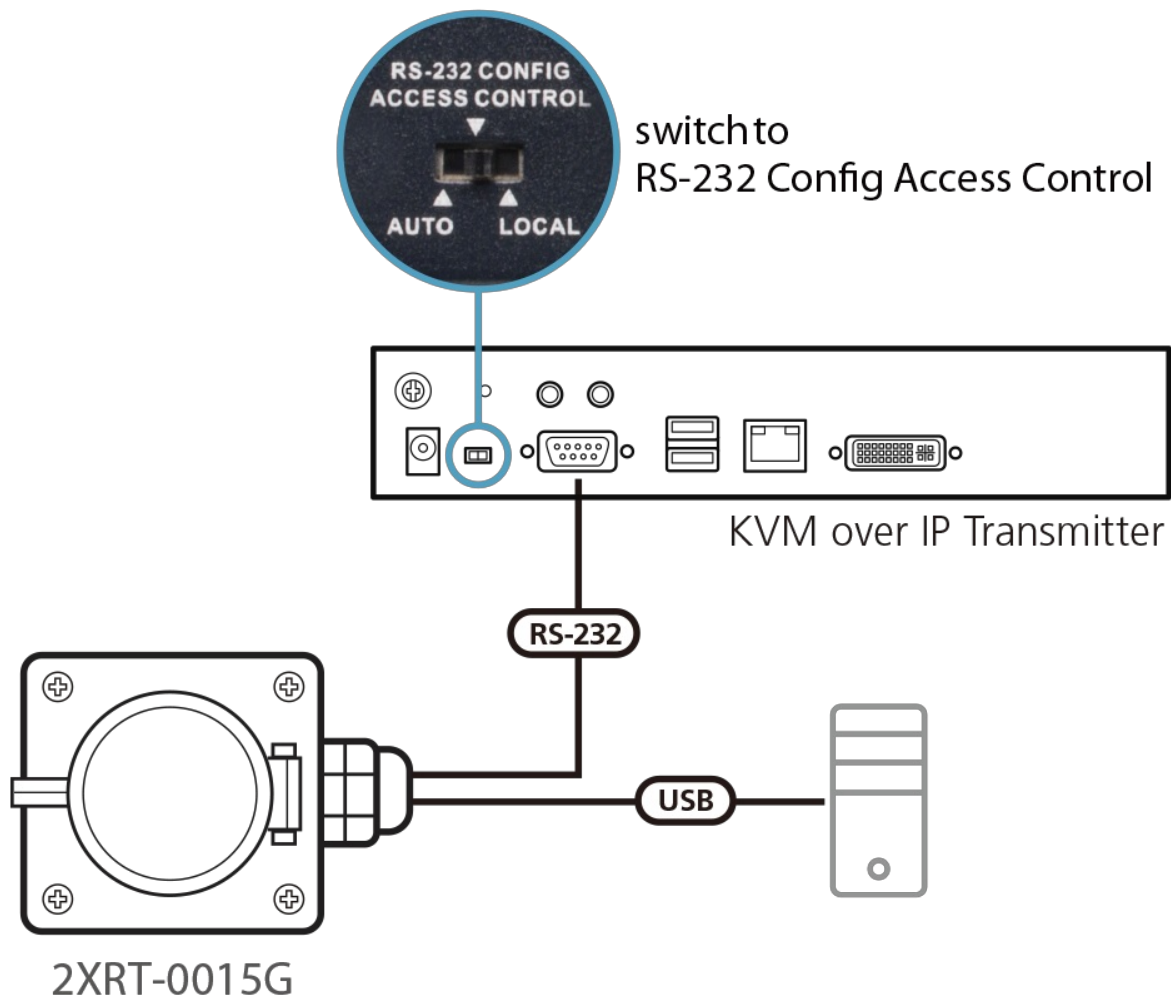

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.