

CS62A

ケーブル一体型 PETITE PS/2 KVMスイッチ



※CS-62Aは2016年5月10日に販売終了しました。後継機[CS82A](#)をご利用ください。

Masterview CS-62AはKVMスイッチとケーブルが一体化したコンパクトなデザインにより、個人ユーザーやSOHO、小規模オフィスでのデスクトップやシステムラック周辺のスペース不足解消に最適な製品です。1組のコンソールから2組のPS/2インターフェースコンピュータを接続し、切り替えて操作します。PS/2コンソール信号のエミュレーションを行いコンピュータ側に送信するので、切替後直ちにコンピュータを操作可能。PS/2バスパワーで動作するので外部電源は不要です。

3年保証

販売
終了


特長

- ・ ケーブル一体型のコンパクトデザイン
- ・ 1組のコンソールでPS/2インターフェースの2台（CS-62A）のコンピュータを操作
- ・ ポート切替方法-ホットキー
- ・ バスパワー動作により外部電源不要
- ・ オートスキャン機能
- ・ オーディオ対応
- ・ ソフトウェア不要の簡単セットアップ
- ・ 本体LEDによりステータス表示
- ・ VGA解像度-最大2,048×1,536；DDC2B準拠

仕様

コンピューター接続数	2
ポート選択	ホットキー
コネクタ	
コンソールポート	キーボード：ミニDIN6ピン メス×1 マウス：ミニDIN6ピン メス×1 モニター：D-Sub 15ピン メス×1 スピーカー：ミニステレオジャック×1
KVMポート	キーボード：ミニDIN6ピン オス×2 マウス：ミニDIN6ピン オス×2 モニター：D-Sub 15ピン オス×2 スピーカー：ステレオミニプラグ×2
LED	
選択	グリーン×2
ケーブル長	
コンピューター	1.2 m
エミュレーション	
キーボード/マウス	PS/2
解像度	最大2,048×1,536、DDC2B準拠
スキャンインターバル	3、5、10、20秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)
給電方法	PS/2バスパワー
動作環境	
動作温度	0～50℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.30 kg (0.66 lb)
サイズ(W×D×H)	84×54×30 mm

構成図

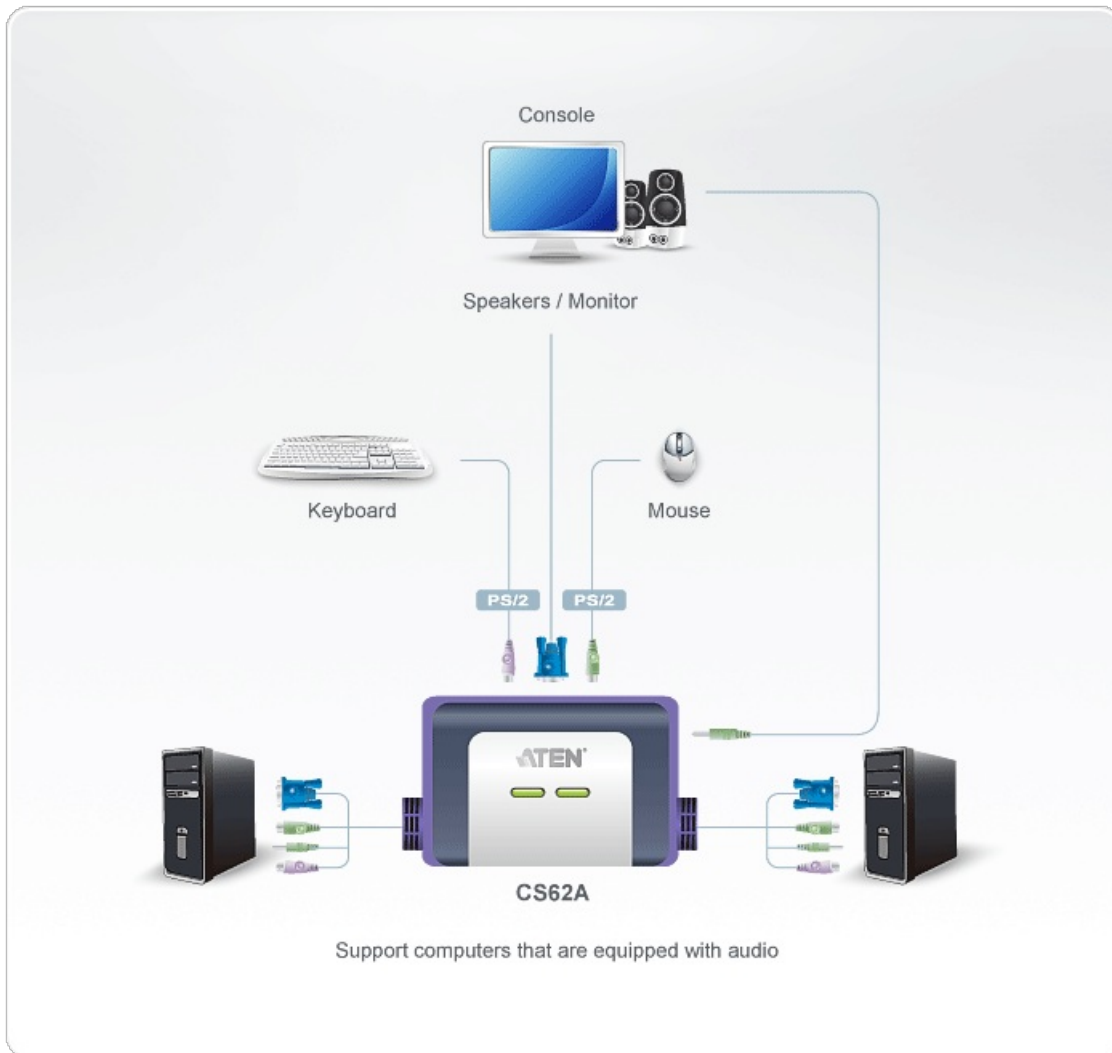

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.