

## VK330

10.1インチ タッチパネルコントローラー



ATEN VK330は、静電容量式マルチタッチTFT-LCD画面を特長とする10.1インチのタッチパネルコントローラーです。

このタッチパネルには、[ATENコントロールシステム](#)アプリが標準でインストールされており、ATENコントロールボックスおよびコントロールスイッチと互換性があります。[会議室予約システム](#)のアクセス・インスペクター [VK401](#)と組み合わせることで、専用カードアクセス機能が有効になります。これにより、権限のあるユーザーが会議室の予約やチェックインを効率的に行えるようになるため、会議室の運用を合理的に自動化できます。

VK330はPower over Ethernet (PoE) に対応しているため、電力とデータを1本のイーサネットケーブルでタッチパネルに伝送することができます。この仕様は、安定性と高いセキュリティ要求を実現するにあたり、確かな接続性と有線接続が求められる環境への導入に適しています。

このタッチパネルは、軍事、病院、行政機関、企業の役員室など、高いセキュリティが求められる場所に最適なソリューションです。また、ウォールマウントキット ([VK302](#)) や、卓上キット (ATEN [VK304](#)) または標準VESA規格 (75×75mm マウント) を使用してテーブルに取り付けることができます。

[ATENコントロールシステム](#)は、コントローラー、拡張ボックス、設定ソフトウェア、およびコントロールスイッチから構成される、標準的なイーサネットベースの管理システムです。すべてのハードウェアデバイスをこのシステムで統合することで、モバイルデバイスや[ATENコントロールシステム](#)のインターフェースから直接かつ簡単に操作を行うことができます。このVK330タッチパネルの登場で、[ATENコントロールシステム](#)はより完成度の高いソリューションとなり、対象となるシステムで増え続ける要件を満たすことができます。



### 特長

- 10.1インチ タッチパネル
- ATENコントロールシステムアプリを標準インストールし、[ATENコントロールシステム](#)と統合して使用できるよう設計
- 複数のアプリを切り替えて操作できるAppSwitcherに対応
- 会議室の自動化を促進 - アクセス・インスペクター [VK401](#)との併用によって、専用のカードアクセス機能が有効になり、許可されたユーザーだけがカードのスキャンで会議室の予約・チェックイン可能
- [ATEN Unizon](#)および[ATEN会議室予約システム](#)との統合によって、部屋の使用状況と稼働状況を表示
- 管理者はプロファイル経由で複数の会議室を統合管理可能
- プロファイルに対するユーザーアクセスをパスワード認証で制限
- 複数のタッチパネル、モバイルデバイス、タブレットコンピューター間でシステム制御を同期
- コントローラーを接続せずにフレンドリーなデモを実施できる「デモモード」によって、ユーザーがソリューションの重要な機能を理解できるようサポート
- スクリーンセーバー機能 - 省エネによってタッチスクリーンの耐用性を強化
- RTSP (Real Time Streaming Protocol)、ONVIF、およびVE89シリーズのビデオプレビュー表示に対応\*
- Power over Ethernet (PoE) 対応 - 電力と通信を1本のイーサネットケーブルで受信可能
- 静電容量式マルチタッチスクリーン
- 柔軟な設置が可能 - オプションのウォールマウントキット ([VK302](#)) と卓上キット (ATEN [VK304](#)) および標準VESA規格 (75×75mm マウント) にも対応


\* この機能はVK2200/VK1200に適用されません。

\*ウォールマウントキット[VK302](#)と、卓上キット[VK304](#)はセット販売ではありません。

## 仕様

プロセッサ	Quad Core
メモリー	
SDRAM	2GB
フラッシュ	16GB
項目	<b>【パネル仕様】</b> 画面タイプ：TFT-LCD サイズ：10.1インチ タッチスクリーン：静電容量方式 解像度：1280×800 アスペクト比：16：10 色深度：8ビット コントラスト比：800：1 バックライト：LED 視野角：±85°（水平）、±85°（垂直）
インターフェース	
イーサネット	RJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT
USB	USB Type-A×1
電源仕様	
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at PoE+
消費電力	DC12V:12.8W:43.65BTU/h POE:14W:47.77BTU/h  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～40°C
保管温度	-10～55°C
湿度	10～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.60 kg (1.32 lb)
サイズ(W×D×H)	252×177.8×24.5 mm
同梱品	クイックスタートガイド×1

構成図

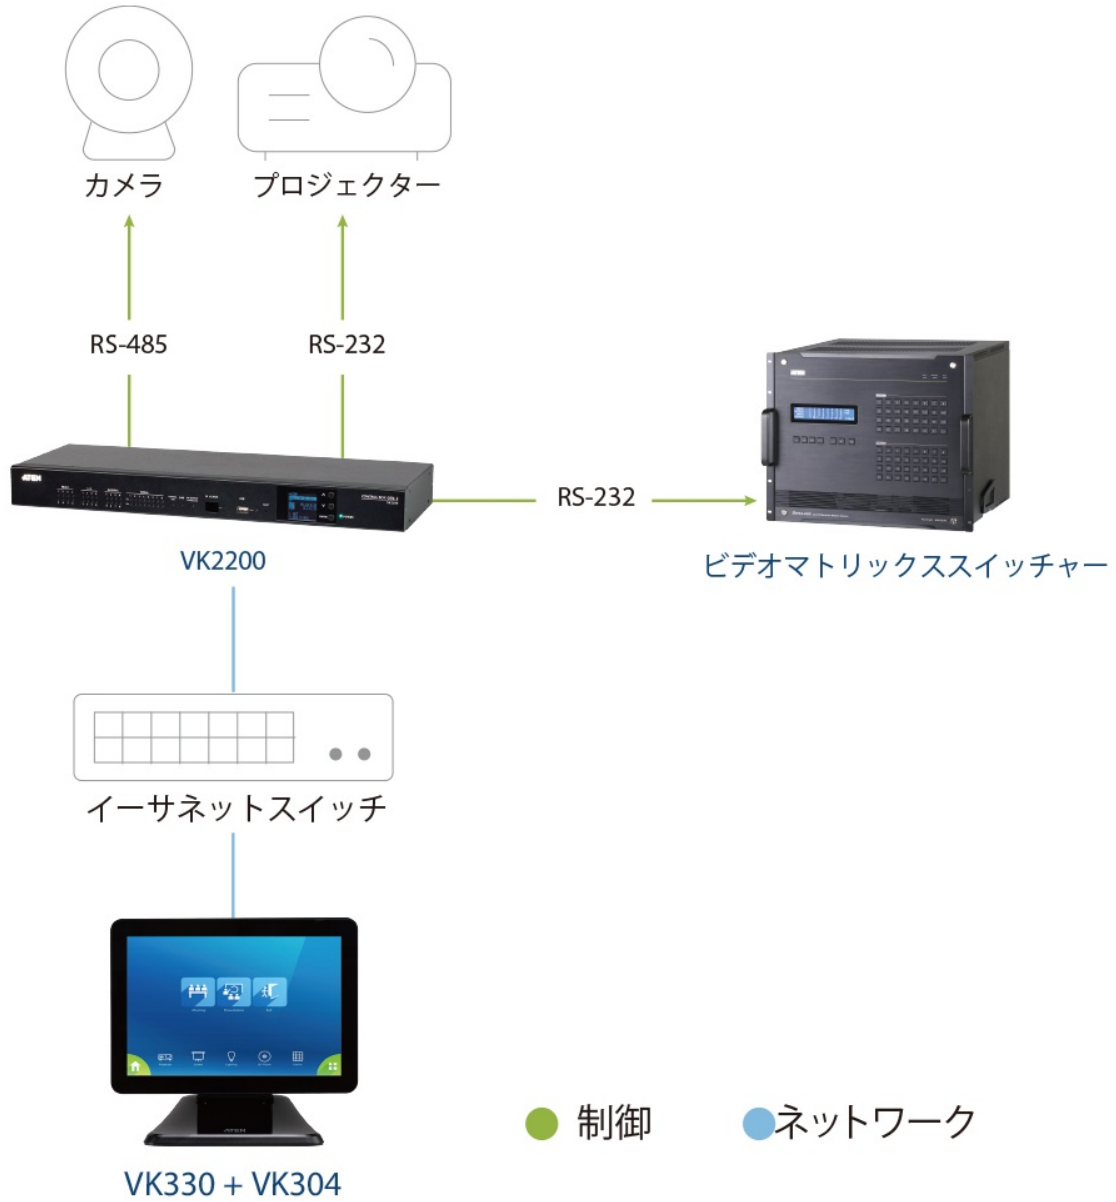

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.