

CS1734B

Switch KVMP™ VGA/Audio PS/2-USB de 4 puertos con OSD



El CS1734B es un Switch KVM de 4 puertas combinado con un Hub USB 2.0 de 2 puertas. Como switch KVM, permite a los usuarios acceder a dos ordenadores desde un solo teclado, monitor y mouse. Hay cuatro posibilidades de obtener acceso instantáneo a cualquier computadora conectada: pulsadores, teclas de acceso directo, menú OSD y mouse.

Características

- Switch KVM de 4 puertas con soporte USB 2.0 y audio surround 2.1
- Una consola controla dos computadores y dos dispositivos USB adicionales
- Hub USB 2.0 de 2 puertas incorporado
- USB 2.0 compatible
- Interfaz dual, soporta computadores con teclado y mouse PS/2 o USB
- Soporta audio, provee una rica experiencia auditiva con sistemas de audio surround 2.1
- Puertas de audio de consola en el panel frontal, ideal para usuarios de teléfonos IP
- Soporta teclados y mouse PS/2 y USB
- Conexión independiente para manejar separadamente el foco KVM, USB y Audio
- Calidad de video superior, 2048 x 1536; DDC2B
- Soporta resoluciones de pantalla ancha
- Selección de la computadora a través de switches situados en el panel frontal, de un menú OSD (menú en pantalla) multilingüe, de teclas de acceso directo y del mouse
- Soporte multiplataforma, Windows , Mac, y Sun
- Emulación de mouse en la consola, característica de bypass soporta mouses multifunción
- Video DynaSync™, EDID (Extended Display Identification Data) para optimizar la resolución de video
- Emulación total de teclado para evitar errores de inicio
- Soporta emulación de teclado Sun/Mac*
- Modo autoscan para para monitorear los computadores
- Display Led para un fácil monitoreo
- Fácil instalación, no requiere software
- Firmware actualizable

*1. Teclado de PC emula teclados Sun/Mac

2. Teclados Sun/Mac solo trabajan en computadores Sun/Mac


Especificaciones

Conexiones del PC	4
Selección de puerto	Tecla de acceso rápido, pulsador, OSD, ratón

Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Negro) 1 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 2 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)
Puertos KVM	4 x SPHD-15 hembra (Amarillo) 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Verde) 4 x Conector de audio de 3,5 mm hembra (Rosa)
Actualización de firmware	1 x Conector de 3,5 mm y 4 conductores (Negro)
Alimentación	1 x Conector de CC
Hub USB	2 x USB Tipo A hembra (Blanco)
Switches	
Seleccionado	4 x Pulsador
LEDs	
En línea /Seleccionado	4 (Naranja)
Enlace USB	4 (Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	PS/2; USB
Vídeo	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de escaneado	1-255 segundos (predeterminado: 5 segundos)
Consumo de energía	DC5.3V:2.8W:39BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0-80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.78 kg (1.72 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)

Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.
------	---

Diagrama

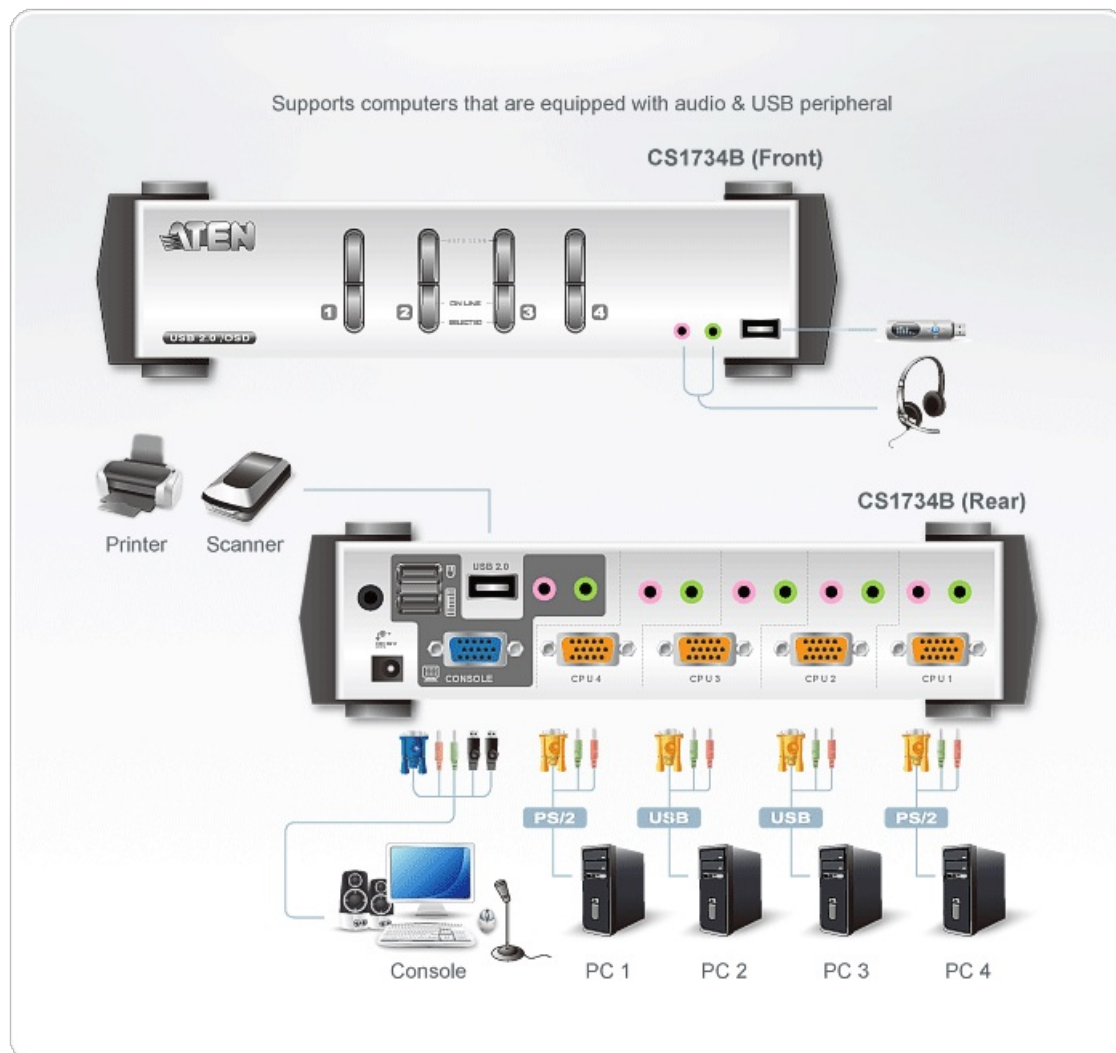

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.