

CS74D

Comutador KVM fino de 4 portas USB DVI/Áudio



O comutador KVM USB DVI CS74D de 4 portas garante o controle sobre até quatro computadores usando um console com um mouse USB, um teclado USB e um monitor DVI. O comutador é compatível com dispositivos de vídeo digital, como monitores de tela plana, projetores, telas de plasma e TVs digitais.

O CS74D vem com nossa tecnologia exclusiva Video DynaSync™, que elimina problemas de exibição na inicialização e otimiza a resolução, e conta com vários recursos convenientes, como a detecção de equipamento ligado, capacidade para áudio 2.1 e compartilhamento de periféricos USB 2.0, além de oferecer métodos práticos de acesso aos computadores.

Caraterísticas

- É totalmente compatível com a especificação da tecnologia DVI (apenas digital)
- Compatível com mouse multifunção e conjuntos de teclado/mouse sem fio
- Transmissão de sinais de áudio – a resposta de graves integral proporciona uma experiência rica para os sistemas de som surround de 2.1 canais
- Qualidade de vídeo superior – 1920 x 1200 a 60 Hz
- Suporte multiplataforma – Windows, Linux, Mac, FreeBSD e Sun
- Compatível com HDCP
- Detecção de equipamento ligado – se um computador estiver desligado, o comutador muda automaticamente para o próximo computador ligado
- Vídeo DynaSync™ – a tecnologia exclusiva ATEN elimina problemas de exibição de inicialização e otimiza a resolução
- Seleção dos computadores por meio de botões no painel frontal, teclas de acesso e a função de comutação pelo mouse*
- A porta do mouse USB 2.0 pode ser usada para conectar um hub USB e para o compartilhamento de periféricos USB
- Emulação completa de teclado para uma inicialização livre de erros
- Firmware atualizável
- Suporte e emulação de teclados Mac/Sun**

* A comutação pelo mouse funciona apenas no modo de emulação de mouse e com um mouse USB com 3 botões e roda de rolagem


** As combinações de teclados de PCs podem emular teclados Mac/Sun, mas os teclados Mac/Sun trabalham apenas com seus próprios computadores

Especificações

Ligações do computador	4
Ligações da consola	1
Seleção de portas	Tecla de atalho, Botão, Rato
Conectores	

Portas de consola	2 x USB Tipo A Fêmea (Ferro) 1 x DVI-D Fêmea (Branco) 1 x Ficha Mini Estéreo Fêmea (Verde)
Porta de computador 1	1 x Conector de 44 pinos Fêmea
Porta de computador 2	1 x Conector de 44 pinos Fêmea
Energia	1 x Ficha DC
LED	
Selecionado	4 (Verde)
Botões de pressão	4
Comprimento do cabo	1,2 m x 1, 1,8 m x 1 (44 pinos)
Consumo de energia	DC5.3V:2.42W:16BTU/h Nota: ● A medição em Watts indica o consumo de energia típico do dispositivo sem carga externa. ● A medição em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este está totalmente carregado.
Emulação	
Teclado / Rato	USB
Vídeo	1920 x 1200 a 60Hz; 1920 x 1080 Full HD
Intervalo de procura	3, 5, 10, 20 segundos (predefinição, 5 segundos)
Especificações ambientais	
Temperatura de funcionamento	0 - 50°C
Temperatura de armazenamento	-20 - 60°C
Humidade	0 - 80% HR, sem condensação
Propriedades físicas	
Caixa	Metal
Peso	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensões (C x L x A)	20.00 x 8.20 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.)
Nota	Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA são expressas no formato CxLxA.

Diagrama

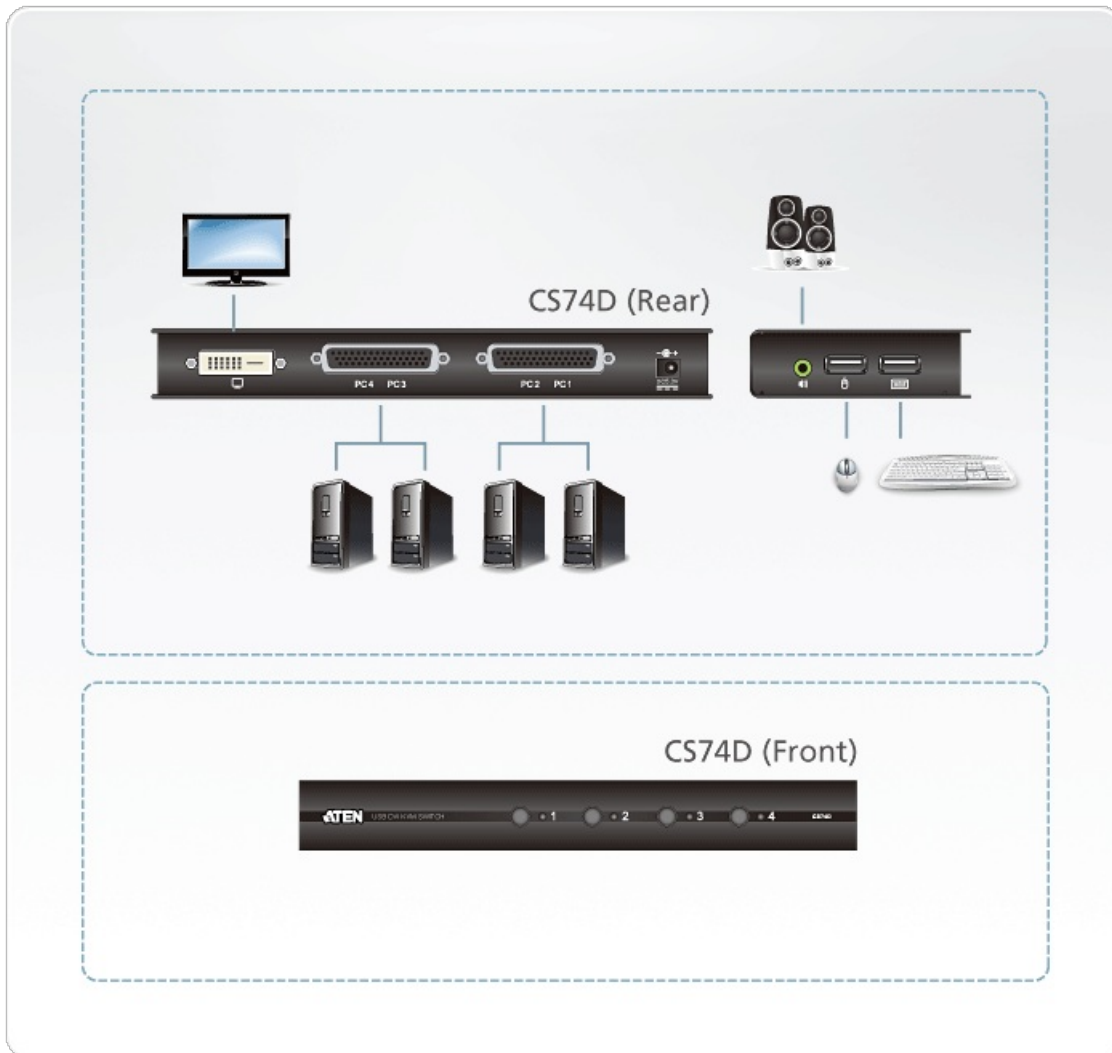

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.