

PE0216S

基本型0U電源分配器 (帶突波保護功能)

PE0216SA



Aten基本型0U電源分配器搭載16個AC插座，提供IEC/NEMA電源插座選擇，滿足不同使用者的安裝需求，讓資料中心的建置更有效率。鋁質外殼有效延長電源分配器的使用壽命，同時為外觀添增優雅平滑的質感。內建突波保護裝置，讓設備不再因電流突波或尖波而受損。Aten基本型電源分配器具備良好的耐用度、供電穩定性與安裝簡易度，適用於數據中心、伺服器機房及與電信設備。

備註: 保固不涵蓋產品外部的任何配件，例如突波保護模組。


功能

- 節省空間 – 0U機架安裝設計
- IEC或NEMA插座選擇
- 突波保護
- 鋁質外殼
- 適用於數據中心、伺服器機房及與電信設備

規格

Function	PE0216SA	PE0216SB	PE0216SG
電子特性			
標稱輸入電壓	100-120 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
最大輸入電流	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高16A
輸入頻率	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
輸入連接介面	A頭: NEMA L5-20P; A2頭: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
輸入電力	最高2400VA (UL 最高1920VA)	最高4800VA (UL 最高3840VA)	最高3840VA
插座類型	(16) NEMA 5-20R	(16) IEC 320 C13	(16) IEC 320 C13
最大輸出電流 (插座)	最高20A (UL 最高16A)	最高15A (UL 最高12A)	最高10A
最大輸出電流 (迴路)	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高10A
最大輸出電流 (總額)	最高20A (UL 最高16A)	最高20A (UL 最高16A)	最高10A
OPD(過載保護裝置)	有	有	有
機體屬性			
尺寸 - 長 x 寬 x 高 cm (公分), in. (英吋)	71.56 x 4.44 x 6.00 cm (28.17 x 1.75 x 2.36 in.)	71.56 x 4.44 x 6.00 cm (28.17 x 1.75 x 2.36 in.)	71.56 x 4.44 x 6.00 cm (28.17 x 1.75 x 2.36 in.)
重量 g (公克), kg (公斤), lb(英磅)	1.10 kg (2.42 lb)	1.10 kg (2.42 lb)	1.10 kg (2.42 lb)
電源線長度	10呎 (12#)	10呎 (12#)	10呎 (3x1.5公釐2)
作業環境			
溫度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
高度	3000公尺	3000公尺	3000公尺
規範			
EMC驗證	FCC Class A	FCC Class A	CE Class A
安全認證	UL, 其他視要求而定	UL, 其他視要求而定	CE, LVD, UL
附註	對於部分上機架機種，規格表中尺寸 (長 x 寬 x 高) 亦代表 (寬 x 深 x 高)		

連線圖

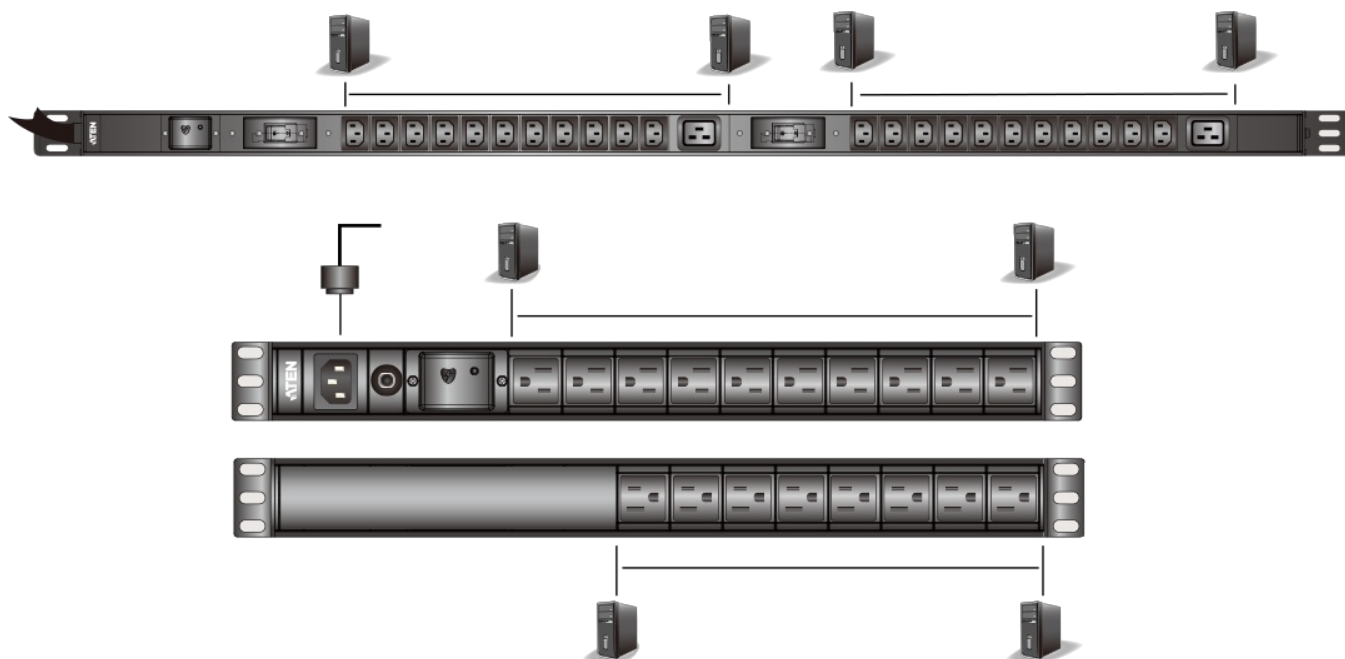

注意：

- (1)因有多款基本型電源分配器機種，此處分別以0U的PE0324S(上)與1U的PE0118S(下)為例。
- (2)為確保安全，電源分配器的安裝位置應靠近牆上插座以及無連接電源的設備
(包括可拆式電源線所連接的電器耦合器及不可拆式電源線上的插頭)。

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.